



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.
14.7	88459	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS AF. 06/2014	m²	30500
14.8	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO. E=3MM E E=4MM AF. 06/2018	m²	10
14.9	80693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m	5000
14.10	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO AF. 06/2014	m²	250
14.11	74065.001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	1100
14.12	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAOI AF. 01/2020)	m²	70
15			SERVIÇOS FINAIS		
15.1	2450	ORSE	LIMPZEZA FINAL DA OBRA	m²	2150

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

**SALOMAO BARBOSA
DE SOUSA:**
17550149372

Assinado digitalmente por SALOMAO BARBOSA DE SOUSA:
17550149372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=17610605000145, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=SALOMAO BARBOSA DE SOUSA, 17550149372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.10.17 10:16:41-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
SALOMÃO BARBOSA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
CPF: 175.501.493-72

Francisco de Assis Sousa Ferreira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FERREIRA
CPF: 601.917.563-42

**Caique da
Costa Lima**

Assinado digitalmente por Caique da Costa Lima:
ND: C=BR, CN=Caique da Costa Lima, E=caiquecostalima57@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.17 18:04:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Francisco de A. Sousa Ferreira
**Secretário Municipal de
Obras e Infraestrutura**
Portaria Nº 005/2021

ENGENHEIRO CIVIL SANTA FILOMENA DO MARANHÃO
CAIQUE DA COSTA LIMA
CPF: 609.986.003-77

Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro
Santa Filomena do Maranhão – MA, CEP: 65.768-000.
CNPJ: 01.612.632/0001-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 873370/2022, em 19/10/2022

Certidão nº 873370/2022

19/10/2022, às 16:41

Chave de impressão: 11723

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2022 e contém 10 folhas





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

FOLHAS Nº
PROC. Nº Conc 001/25
RUBRICA

Página 1/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Nº 782346/2017
Emissão: 13/07/2017
Validade: Indefinida
Chave: yB872

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTe abaixo discriminada(s):

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 110542152-0

CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO

Informações / Notas

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

ART(s)

00011054215205057910, 00011054215205062510, 00011054215205063310, 00011054215205063410, 00011054215205062510,
00011054215205063210, MA20160057238, MA20160060823

Certidão nº 782346/2017

03/10/2017, 11:43

Chave de Impressão: yB872



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lomc 001/25

RUBRICA

e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETULIO VARGAS S/N – CENTRO
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 008-2013.

Objeto: Construções de 02 (duas) unidade Básica de Saúde no Município de São Domingos – MA.

Local de realização: No bairro Ailton Sena na Travessa Pereira Junior e Bairro Trizidela na Rua Projetada no Município de São Domingos – MA.

Período de execução: 25 de novembro de 2013 a 25 de novembro de 2014.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de São Domingos, situada à Praça Getulio Vargas s/n – Centro – São Domingos – MA.

PRORPIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CNPJ Nº 06.113.690/0001-71.

PRAÇA GETULIO VARGAS S/N – CENTRO

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO

Mauricio Rodrigues Leal

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.

Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

Construção de 02 (duas) Unidade básica de Saúde – UBS. Medindo 295,83m² cada, no total de área construída 591,66m². Abrangendo averbação de todos os itens executado constante na proposta de preço.

Planilhas em anexo.

São Domingos do Maranhão – MA, 13 de julho de 2017.


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal


Valdir F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PI Nº 3360-0

Cartão nº 782346/2017

19/10/2017, 15:57

Chave de Impressão: CDId5

O documento, desde a sua emissão, foi emitido em 19/10/2017 e contém 10 folhas



FOLHAS Nº

PROC. Nº corr 001/25RUPRICA u

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETULIO VARGAS S/N – CENTRO
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA.

OBJETO: Construção de 02 (duas) Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Principal no bairro Cibrazen e outra na Travessa Santa Rita no conjunto habitacional Ailton Sena da Silva no Município de São Domingos - MA.

LOCAL: São Domingos do Maranhão - MA

LOTE Nº 001 e 002-2013

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO TOTAL	
				UNIT.	GERAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				0,00
1.1	Aquisição de assentamento da placa da obra	m²	6,00		0,00
1.2	Locação da obra	m²	295,83		0,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				0,00
2.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	295,93		0,00
2.2	Escavação e carga de material para aterro	m²	29,59		0,00
2.3	transporte local em leitonatural com caminhão basculante	m²km	214,46		0,00
2.4	Espalhamento e compactação de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	m²	29,59		0,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				0,00
3.1	Escavação manual de valas em terra ate 2,00m	m²	267,71		0,00
3.2	Reaterro compactado	m²	22,13		0,00
4.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				0,00
4.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m²	132,75		0,00
4.2	Baldrame em pedra argamassada 1.4 cimento e areia	m²	44,25		0,00
4.3	Bloco de concreto armado (70x70x70)cm	m²	23,46		0,00
4.4	Cinta inferior (0,15x0,15)m	m²	4,98		0,00
4.5	Cinta superior (0,15x0,15)m	m²	4,98		0,00
4.6	Pilar (0,15x0,20)m	m²	0,36		0,00
4.7	Pilar (0,15x0,50)m	m²	4,55		0,00
4.8	Laje pre-moldada para piso	m²	8,82		0,00
5.0	ALVENARIA E PANEIS				0,00
5.1	Alvenaria de tijolos ceramicos esp 10 cm, argamassa de cimento e areia 1:4	m²	803,88		0,00
5.2	Forro em PVC fixados em estrutura metalica	m²	253,91		0,00
5.3	Granito polido para bancada e=2,5 i=60m	m	1,35		0,00
6.0	ESQUADRIAS				0,00
6.1	Porta em ferro 0.60x1,10m completa	unid	1,32		0,00
6.2	Porta em madeira compens. Lisa 0,80x2,10m completa	unid	9,00		0,00
6.3	Porta em madeira compens. Lisa 0,90x2,10m completa	unid	13,00		0,00
6.4	Elemento vazado c/ arg. 1:3 de cimento e areia	m²	7,20		0,00

Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal

Wendel F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PA 2380-0

Certidão nº 762346/2017

19/10/2017, 15:57

Chave de Impressão: C04015

O documento aqui registrado foi emitido em 19/10/2017 e contém 10 folhas



FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/95RUBRICA e

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETULIO VARGAS S/N – CENTRO
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA.

6.5	Esquadria de aluminio e vidro	m²	27,20	0,00
6.6	Porta de vidro - 1,80x2,10	unid	2,00	0,00
6.7	Vidro temperado 10mm	m²	7,50	0,00
7.0	COBERTURA			0,00
7.1	Estrutura de madeira vco de 3 a 7m para telhas ceramicas	m²	272,10	0,00
7.2	Telha paulista tipo colonial ou canal	m²	272,10	0,00
7.3	Cumeeira	m	18,90	0,00
7.4	Emboçamento da ultima fiada	m	119,85	0,00
7.5	Calha de concreto	m	65,25	0,00
7.6	Rufo em concreto	m	54,60	0,00
7.7	Pingadeira em concreto	m	103,60	0,00
7.8	Cobertura em policarbonato	m²	37,35	0,00
8.0	PISOS			0,00
8.1	Contrapiso de concreto magro esp=10cm	m²	259,91	0,00
8.2	Piso ceramico	m²	259,91	0,00
8.3	Roda pé ceramico	m	244,21	0,00
9.0	REVESTIMENTO			0,00
9.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira	m²	1.607,76	0,00
9.2	Reboco p/ paredes internas argamassa traço 1.2 (cal, areia fina peneirada), preparo manual	m²	1.443,27	0,00
9.3	Emboço traço 1.7 cimento e areia e=1,5cm	m²	164,49	0,00
9.4	Revestimento ceramico	m²	164,49	0,00
9.5	Revestimento em pedra tipo sco tomo	m²	8,36	0,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			0,00
10.1	Ponto hidraulico	unid	24,00	0,00
10.2	Registro de gaveta bruto 1" =32mm	unid	5,00	0,00
10.3	Valvula de retenção 3/4"	unid	1,00	0,00
10.4	Valvula de pe de crivo 1 1/2"	unid	1,00	0,00
10.5	Torneira de bacia 3/4"	unid	1,00	0,00
10.6	Caixa d'água em fibra de vidro cap=2.000L	unid	2,00	0,00
11.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS			0,00
11.1	Ponto sanitario	unid	30,00	0,00
11.2	Ralo seco de PVC 100x40mm	unid	6,00	0,00
11.3	Fossa septica - ver projeto	unid	1,00	0,00
11.4	Sumidouro	unid	1,00	0,00
11.5	Caixa de inspeção em concreto pre-moldado DN 60mm com tampa h=60cm fornecimento e instalação	unid	4,00	0,00
11.6	Caixa de gordura em PVC 250x230x75mm com tampa e porta tampa fornecimento e instalação	unid	4,00	0,00


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal.


Valmir da Silva F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PN 2380-0

Certidão nº 782346/2017

19/10/2017, 15:57

Chave de Impressão: CDD45

O documento neste ato registrado foi gerado em: 19/10/2017 e contém 10 folhas



FOLHAS Nº

PROC. Nº


Lome 001/25

RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETULIO VARGAS S/N – CENTRO
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA.

12.0	APARELHOS			0,00
12.1	Bacia de louça com caixa acoplada branca com saída horizontal, tampa	unid	1,00	0,00
12.2	Bacia sinfonada branca com tampa e acessórios (no PCD)	unid	4,00	0,00
12.3	Apoio para vaso de deficiente da UNIDESE ou similar	unid	8,00	0,00
12.4	Cuba em inox para pia em bancada	unid	7,00	0,00
12.5	Lavatório louça branca sem coluna torneira metálica cromada simples sifão e válvula de plástico	unid	11,00	0,00
12.6	Tanque em louça	unid	1,00	0,00
12.7	Porta-papel higiênico linha domus ref. 102 C40 da meber ou similar	unid	8,00	0,00
12.8	Saboneteira para sabão líquido	unid	8,00	0,00
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00
13.1	Ponto de luz	pt	48,00	0,00
13.2	Ponto de tomada	pt	35,00	0,00
13.3	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	pt	1,00	0,00
13.4	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	pt	1,00	0,00
13.5	Quadro de medição padrão cemar para baixa tensão trifásico	pt	1,00	0,00
13.6	Quadro de distribuição p/ 12 circuitos 3F c/ barramento c/ disjuntor	unid	1,00	0,00
13.7	Luminária globo vidro leitoso / plafonier / bocal / lâmpada 60w	unid	48,00	0,00
13.8	Tomada simples 10A - 250V	unid	35,00	0,00
13.9	Interruptor 1 tecla simples 10a / 250v	unid	40,00	0,00
14.0	SINALIZAÇÃO			0,00
14.1	Placa de sinalização "5" fachada em chapa de aço galvanizado nº 26 com pintura automotiva FU, fixado em parede com parafusos de aplicação de adesivo vinil monomérico dim. 150x80cm	unid	1,00	0,00
14.2	Placa de identificação "6" em PVC adesivado com adesivo polimérico recor- tado eletronicamente e fixado em parede com fita dupla face dim. 20x10cm	unid	22,00	0,00
14.3	Placa de indicação "6" em PVC adesivado com adesivo polimérico recortado eletronicamente e fixado em parede com fita dupla face dim. 20x5cm com pressor e resíduos	unid	4,00	0,00
15.0	PINTURA			0,00
15.1	Emassamento de paredes c/ duas demões de massa corrida	m²	1.443,27	0,00
15.2	Pintura Idax em paredes internas/externas c/ duas demões s/ massa corrida	m²	1.443,27	0,00
16.0	DIVERSOS			0,00
16.1	Extintores de incêndio tipo pó químico CO de 6kg	unid	8,00	0,00
16.2	Iluminação de emergência	unid	30,00	0,00
16.3	Terra preta para paisagismo	m²	10,35	0,00
16.4	Plantio de gramas em mudas incluindo preparo da terra	m²	64,69	0,00


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal


Engenheiro Civil
CREA/PI Nº 2350-0

Certidão nº 782.946/2017

18/10/2017, 15:57

Clave de Impressão: CD006

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2017 e contém 10 folhas




FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA 2

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.113.690/0001-71
PRAÇA GETULIO VARGAS S/N – CENTRO
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – MA.

16.5 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	unid	100,00	0,00
16.6 Contrapiso/lastro concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=5cm	m²	36,90	0,00
16.7 Piso cimentado traço 1:4 e=1,5cm	m²	29,00	0,00
16.8 Piso tátil direcional e/ ou alerta de concreto 30x30cm	m²	7,90	0,00
16.9 Bloco intertravado sobre coxim de areia c/ rejuntamento	m²	76,30	0,00
16.10 Banco de concreto contínuo	m²	0,54	0,00
16.11 Letras de aço escovado 25x20x4cm	unid	20,00	0,00
16.12 Limpeza da obra	m²	295,83	0,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:			


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal.


Valdeir F. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PI Nº 2380-D

Certidão nº 752 de 2017

19/10/2017, 15:57

Chave de Impressão C0d415

O documento neste ato registrado foi emitido em: 19/10/2017 e contém 10 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205085410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 110542152-0

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Registro: 000001120-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

PRAÇA GETULIO VARGAS S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65790000

País: Brasil

Telefone: 91267348

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 813.856,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Atividade Institucional: Outros

Situação: BOMBA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 04/04/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71

TRAV. PEREIRA JUNIOR E RUA PROJETADA

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

UF: MA

CEP: 65790000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 25/11/2013

Previsão de término: 25/11/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1. ATIVIDADE

Quantidade

Unidade

53 - EXECUÇÃO - ATIVIDADES DE A.R.T. -> RA0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL

2,00

m²

5. Observações

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, COM 295,83M², CADA NO TOTAL DE 591,66M², CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO E PROJETOS, CONTRATO DE REPASSE DA PREFEITURA Nº 061-2013, CONVENIO DO MINISTERIO DA SAUDE, PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, COM INICIO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2013 E TERMINO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2014.

6. Declarações

7. Entidade da Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

(Declaro serem verdadeiras as informações acima)

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.829.473-07

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - CNPJ: 06.113.690/0001-71

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,60

Pago em: 18/09/2014

Nosso Número: 8200825615



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 786556/2017
Emissão: 28/06/2017
Validade: Indefinida
Chave: 69B92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

FOLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/95
RURRICA e

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 110542152-0

CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Empresa Contratada

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
- NÃO FAZ PARTE DESTA CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE REDE DE LÓGICA

ART(s)

00011054215205062510

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66



FOLHAS Nº
PROC. Nº com 001/25
RUBRICA L

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Concorrência Pública nº 001-2014.

Objeto: Construções de 07 (sete) Escolas no Município de Tuntum – MA.

Local de realização: Na Sede e Povoados do Município de Tuntum.

Período de execução: 25 de agosto de 2014 a 25 de junho de 2015.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CNPJ Nº 06.136.911/0001-66.

RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO
TUNTUM – MA.

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigues Leal

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea – MA.

Registro no Crea – MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

ESCOLAS CONSTRUIDAS:

Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas no bairro Vila Luizão, na Av. Seabra e Carvalho no Município de Tuntum – MA.

Construção de uma Escola com 12 (doze) salas de aulas (Astolfo Seabra) no Povoado Belém no Município de Tuntum – MA.

Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado São Bento no Município de Tuntum – MA.

Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aulas no Povoado Novo Marajá no Município de Tuntum – MA.

Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado fazenda Alternativa no Município de Tuntum – MA.

Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Mengaba no Município de Tuntum – MA.

Construção de uma Escola com 02 (duas) salas de aulas no Povoado Serra Grande no Município de Tuntum – MA.

Conforme planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 29 de maio de 2017.

Françoisa Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Mauro Rodrigues Leal
Mauro Rodrigues Leal
Engenheiro Civil
Crea-MA


Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$	-
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00	R\$	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m²	853,20	R\$	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de o	un	1,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	168,95	R\$	-
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,5	R\$	-
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de	m³	68,58	R\$	-
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em carinho de mão	m³	134,26	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$
3.0 OBRAS-ESTRUTURA-FUNDAÇÕES					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	288,50	R\$	-
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura	m³	90,14	R\$	-
3.2 BALDRAME					
	Concreto armado - para vigas baldrame (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m³	20,47	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$ - R\$

Franklinda Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110599427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.648.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 796556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65

FOLHAS Nº

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

4.0 SUPRIMENTOS					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58		R\$
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	19,29		R\$
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	626,00		R\$
Subtotal item 4.0				R\$	R\$
5.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00		R\$
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00		R\$
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00		R\$
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00		R\$
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00		R\$
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00		R\$
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00		R\$
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00		R\$
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00		R\$
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00		R\$
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00		R\$
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopia cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00		R\$

Franklândia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110593427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.938.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-68

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

 Corc 001/25
e


Obras: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

5.4	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4)	un	2,00	R\$	-
5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	R\$	-
5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA					
5.6	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de fundação, conforme projeto	un	1,00	R\$	-
5.6	Colocação de hidrômetro em ligação existente, circunveniente p/o muro ou fachada, inclusive	un	1,00	R\$	-
5.6	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	R\$	-
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -					
5.7	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00	R\$	-
5.7	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00	R\$	-
5.7	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primária	m	25,00	R\$	-
5.7	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primária	m	87,00	R\$	-
5.8 DIVERSOS - ESGOTO					
5.8	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	R\$	-
5.8	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00	R\$	-
5.8	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	R\$	-
5.8	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	R\$	-
5.9 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
5.9	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00	R\$	-
5.9	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00	R\$	-
5.9	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00	R\$	-
5.9	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00	R\$	-

Francilene Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretaria de Educação
CPF 796.942.453-00

Certidão nº 766556/2017

29/06/2017, 12:03

Chave de Impressão: 69552

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 66 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017.





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

Obras: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

5.9.8	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00	R\$	-
5.9.8	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme	un	1,00	R\$	-
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	R\$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	R\$	-
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$	-
5.10 METAIS					
10	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00	R\$	-
10	Válvula de descarga cromada	un	5,00	R\$	-
10	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, confo	un	9,00	R\$	-
10	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	R\$	-
10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório),	un	6,00	R\$	-
10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
Subtotal item 5.0			#REF!	#REF!	
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (300/200)					
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"	m	900,00	R\$	-
1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	R\$	-
6.2 FIOS E CABOS					
2	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1800,00	R\$	-
2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	3000,00	R\$	-
2	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
2	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$	-
2	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
2	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$	-
6.3 CABO TELEFÔNICO					
3	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	R\$	-
3	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	R\$	-

Frederica Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110395427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 756.838.453-90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 59922

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obras: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

6.4 INTERRUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	R\$
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	R\$
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	R\$
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	R\$
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	R\$
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com	un	97,00	R\$
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	R\$
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de p	un	94,00	R\$
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00	R\$
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	R\$
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00	R\$
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.9 QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	R\$
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00	R\$
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00	R\$
6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00	R\$
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00	R\$
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00	R\$

Francinilda Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110838427-9
CPF: 600.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 798.941.450-00

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 59902

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

CURRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00	R\$	-
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00	R\$	-
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00	R\$	-
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	5,00	R\$	-
6.12	esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m				
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,2	un	1,00	R\$	-
6.14	LUMINÁRIAS				
6.14	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w,	un	5,00	R\$	-
6.14	completa, conforme especificações				
6.14	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w,	un	89,00	R\$	-
6.14	completa, conforme especificações				
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				
6.15	Cabo de cobre nu 35 mm²	un	327,95	R\$	-
6.15	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00	R\$	-
6.15	Conector e descida para pilares	un	28,00	R\$	-
	Subtotal item 6.0			#REF!	
7.0	PAREDES E PAINÉIS				
7.1	ALVENARIA				
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09	m²	871,98	R\$	-
7.1	m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)				
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	163,74	R\$	-
7.1.2	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp =	m	303,15	R\$	-
7.1.2	0,10m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal /				
7.2	DIVISÓRIA				
7.2	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm,	m²	11,32	R\$	-
7.2	inclusive montagem com ferragens				

Profa. Sílvia Vieira de Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 650.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.946.455-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 766556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-65

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

com 001/25
e

Obras: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

7.3 ELEMENTO VAZADO					
7.3	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e	m²	10,00	R\$	-
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES					
7.4	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76	R\$	-
Subtotal item 7.0				#REF!	#REF!
8.0 ESQUADRIAS					
8.1 MADEIRA					
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	R\$	-
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	R\$	-
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00	R\$	-
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00	R\$	-
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00	R\$	-
8.2 METÁLICAS					
8.2	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60	R\$	-
8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.3	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00	R\$	-
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00	R\$	-
Subtotal item 8.0				R\$	-
9.0 COBERTURA					
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					
9.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80	R\$	-

Franklinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 798.948.453-00

Certidão nº 755556/2017

29/06/2017, 12:59

Chave de Impressão: 69B92

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 59 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 755556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.138.911/0001-66

Obr: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassam	m²	196,36	R\$	-
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei apar	m²	1192,80	R\$	-
9.2	CHAPAS				
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	R\$	-
Subtotal item 9.0			#REF!	#REF!	
10.0	REVESTIMENTO				
10.1	MASSA				
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96	R\$	-
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (c	m²	628,00	R\$	-
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	978,56	R\$	-
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40	R\$	-
10.1.5	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm -	m²	628,00	R\$	-
10.2	ACABAMENTO				
10.2.1	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40	R\$	-
Subtotal item 10.0			R\$	-	R\$
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				
11.1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97	R\$	-
11.2	ACABAMENTO				
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23	R\$	-

Fraizilza Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 650.801.852-53

Antônio Magnólio da Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.848.453-00

Certidão nº 786556/2017

23/06/2017, 12:03

Chave de impressão: 65592

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em
23/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

long 001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

11.3 CALÇADA EM CONCRETO					
11.3	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa	m²	168,13	R\$	-
Subtotal item 11.0				R\$	-
12.1 SOLEIRA					
12.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50	R\$	-
12.2 RODAPÉ					
12.2	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	R\$	-
Subtotal item 12.0				R\$	-
13.1 ACRÍLICA					
13.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	978,56	R\$	-
13.1	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	628,00	R\$	-
13.2 ESMALTE					
13.2	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte,	m²	87,56	R\$	-
13.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00	R\$	-
13.2	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02	m²	145,20	R\$	-
Subtotal item 13.0				R\$	-
14.1 CONCRETO					

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110363427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 795.548.453-00

Certidão nº 795556/2017

29/05/2017, 12:09

Chave de Impressão: 99992

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 93 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795556/2017, emitida em 29/05/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº 001/95

RECURSA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA

Planilha Orçamentária

4.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80	R\$	-
14.2	BANCADA				
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para piaça conforme projeto	un	2,00	R\$	-
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm,	un	1,00	R\$	-
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm	un	1,00	R\$	-
4.2	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00	R\$	-
4.2	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00	R\$	-
14.3	MADEIRA				
4.3	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92	R\$	-
4.3	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	R\$	-
4.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão	m²	9,54	R\$	-
14.4	INCÊNDIO				
4.4	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NUP 20442-0444-10791	un	3,00	R\$	-
14.5	GÁS				
4.5	Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	m	7,00	R\$	-
4.5	Colovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90°	un	5,00	R\$	-
4.5	Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	1,00	R\$	-
4.5	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	2,00	R\$	-
4.5	Registro esfera Ø 3/4"	un	1,00	R\$	-
4.5	Linha em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	3,00	R\$	-

Franklin A. Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 650.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.418.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69692

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

LORC 001/25

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentaria

14.0 VIDROS

4.0 Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58	R\$	-
4.0 Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10	R\$	-
4.0 Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio,	m²	11,40	R\$	-
Subtotal item 14.0				

15.1 REDE LÓGICA

5.1 Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"),	m	110,00	R\$	-
5.1 Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00	R\$	-
5.1 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00	R\$	-
5.1 Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00	R\$	-
5.1 Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) -	m	130,00	R\$	-
5.1 Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	R\$	-
5.1 Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	R\$	-
5.1 Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios.	un	1,00	R\$	-
5.1 Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00	R\$	-
5.1 Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00	R\$	-
5.1 Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás -	un	5,00	R\$	-
5.1 Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00	R\$	-
Subtotal item 15.0 R\$				

16.1 MUROS E FECHOS

6.1 Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	R\$	-
6.1 Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fis	m²	4,20	R\$	-
6.1 Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	R\$	-

16.2 COBERTURA

6.2 Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	15,60	R\$	-
6.2 Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20	R\$	-

Profrinnyla Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 119393427-9
CPF: 660.801.652-53

Antônio Magna de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Certidão nº 756556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 756556/2017, emitida em 29/06/2017





Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/95

RUBRICA

e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS (GONÇALVES DIAS), NO POV. SÃO BENTO DE CIMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. SÃO BENTO DE CIMA.

Planilha Orçamentária

6.2	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1 2 8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60		R\$
Subtotal item 16.0					
17.1	LIMPEZA				
7.1	Limpeza geral	m²	853,20		R\$
Subtotal item 17.0					R\$
Custo TOTAL com BDI incluso					R\$

Franklley Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.943.353-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Autenticação: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lorc 001/25

CURRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO. Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.0					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	5,00	R\$	-
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m	un	1,00	R\$	-
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de mar	m²	207,70	R\$	-
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	R\$	-
	Subtotal item 1.0			R\$	-
MOVIMENTO DE TERRAS					
2.0					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00	R\$	-
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	41,08	R\$	-
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10	R\$	-
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do grau de compactação	m³	36,40	R\$	-
	Subtotal item 2.0			R\$	-
INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES					
3.0					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m³	3,65	R\$	-
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,50	R\$	-
	Subtotal item 3.0			R\$	-
SUPERESTRUTURA					
4.0					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m³	5,00	R\$	-
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34	R\$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00	R\$	-
	Subtotal item 4.0			R\$	-
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.0					
5.1	AGUA				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00	R\$	-

Franciniza Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 166.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 699932

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

long 001/25
e

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obr: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R\$ -
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R\$ -
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R\$ -
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R\$ -
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R\$ -
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00		R\$ -
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00		R\$ -
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00		R\$ -
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R\$ -
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R\$ -
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R\$ -
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00		R\$ -
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R\$ -
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R\$ -
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto, assentada	un	1,00		R\$ -
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00		R\$ -
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00		R\$ -

Franklley Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.901.852-53

Antônio Magna Neto de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.248.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 766556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 51552

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA 2

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO.

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
5.3.6	Mictório de louça com esfão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00		R\$
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00		R\$
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00		R\$
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00		R\$
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00		R\$
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00		R\$
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00		R\$
Subtotal item 5.0					R\$
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (230V/20V)				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00		R\$
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00		R\$
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00		R\$
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscável embutido, inclusive aterramento	un	1,00		R\$
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00		R\$
6.6	Interruptor three way	un	2,00		R\$
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00		R\$
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		R\$
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00		R\$
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R\$
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00		R\$
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00		R\$
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00		R\$
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R\$
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R\$
Subtotal item 6.0					R\$

Franklin da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 795.449.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 798556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69BS2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 09 folhas

FOLHAS Nº

PROC. N°

RUBRICA

conc 001/25

④



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obras: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
7.0	PAREDES E PAINES				
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00	R\$	-
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40	R\$	-
	Subtotal item 7.0			R\$	-
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00	R\$	-
8.2	METALICAS				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41	R\$	-
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80	R\$	-
	Subtotal item 8.0			R\$	-
9.0	COBERTURA				
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00	R\$	-
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40	R\$	-
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40	R\$	-
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00	R\$	-
9.5	Fôrro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03	R\$	-
	Subtotal item 9.0			R\$	-
10	REVESTIMENTO				
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	561,73	R\$	-
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	133,40	R\$	-
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52	R\$	-
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21	R\$	-
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40	R\$	-

Francisco Viegas da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Maciel de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.903.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017; emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 89 folhas.



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.011/0001-65

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA.
Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRE UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
10.0	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R\$
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92		R\$
Subtotal item 10.0					R\$
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40		R\$
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R\$
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R\$
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R\$
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R\$
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R\$
Subtotal item 11.0					R\$
12.0	PINTURA				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R\$
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa e óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R\$
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,06		R\$
Subtotal item 12.0					R\$
13.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R\$
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R\$

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 796556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69882

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS (FAZENDA ALTERNATIVA), NO POV. FAZENDA ALTERNATIVA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. FAZENDA ALTERNATIVA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R\$ -
13.4	Vidro calnelado transparente 4 mm	m²	1,10		R\$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto	un	1,00		R\$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R\$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443.	un	2,00		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0	LIMPEZA DA OBRA				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R\$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					R\$ -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Assinatura e Carimbo do Profissional Responsável

Fraulinha Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 680.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretaria de Educação
CPF 796.448.453-05

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº 001/25

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID. QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,4	un	1,00	R\$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de	m²	853,20	R\$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de c	un	1,00	R\$ -
Subtotal item 1.0				R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	163,95	R\$ -
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	136,5	R\$ -
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de	m³	68,58	R\$ -
2.4	Aterro interno com apiloamento com transporte em camião de mão	m³	134,26	R\$ -
Subtotal item 2.0				R\$ -
3.0 INFRAESTRUTURA FUNDAMENTOS				
3.1 SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m²	288,50	R\$ -
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura.	m³	90,14	R\$ -
3.2 BALDRAME				
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme	m³	20,47	R\$ -
Subtotal item 3.0				R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	18,58	R\$ -

Frederico Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 196.346.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:39
Chave de Impressão: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas	m³	19,29	R\$	-
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	628,00	R\$	-
Subtotal item 4.0				R\$	-
5.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	R\$	-
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	R\$	-
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	R\$	-
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	R\$	-
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	R\$	-
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	R\$	-
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	R\$	-
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	R\$	-
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	R\$	-
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	R\$	-
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	R\$	-
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	R\$	-
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	R\$	-
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	R\$	-
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	R\$	-
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA				
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de	un	1,00	R\$	-

Franklin Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110399427-9
CPF: 660.801.252-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.049.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 765556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 765556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 89 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.135.811/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc. 001/25
1



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ENDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, gerenciamento p/ o muro ou fachada, inclusive	un	1,00	R\$	-
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	R\$	-
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO -				
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	24,00	R\$	-
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secur	m	50,00	R\$	-
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	25,00	R\$	-
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primá	m	87,00	R\$	-
5.8	DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	R\$	-
5.8.2	Raio sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento	un	1,00	R\$	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	R\$	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	R\$	-
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação	un	5,00	R\$	-
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	3,00	R\$	-
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	3,00	R\$	-
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto	un	2,00	R\$	-
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico	un	6,00	R\$	-
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme	un	1,00	R\$	-
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	R\$	-
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	R\$	-
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$	-
5.10	METAIS				
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com	un	2,00	R\$	-

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães Melo da Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 108.948.453-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 99892

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº 001/25RUBRICA e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ

Planilha Orçamentária

10	Valvula de descarga cromada	un	5,00	R\$	-
10	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, confo	un	9,00	R\$	-
10	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	R\$	-
10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório),	un	6,00	R\$	-
10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
Subtotal item 5.0					
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (100,00)					
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO					
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4"	m	900,00	R\$	-
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	R\$	-
6.2 FIOS E CABOS					
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1800,00	R\$	-
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	3000,00	R\$	-
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$	-
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$	-
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$	-
6.3 CABO TELEFÔNICO					
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	R\$	-
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	R\$	-
6.4 INTERRUPTOR					
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	R\$	-
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	11,00	R\$	-
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	R\$	-
6.6 TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR					
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	57,00	R\$	-
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	R\$	-
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC					
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" cor	un	97,00	R\$	-
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	R\$	-

Françoisa Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.246.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 59592

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

5.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de p	un	94,00		R\$	-
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS					
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN	un	1,00		R\$	-
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R\$	-
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00		R\$	-
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	3,00		R\$	-
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R\$	-
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R\$	-
6.9	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS					
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00		R\$	-
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R\$	-
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	2,00		R\$	-
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	7,00		R\$	-
6.10	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS					
10.	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão	un	1,00		R\$	-
10.	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (lin	un	1,00		R\$	-
10.	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	1,00		R\$	-
10.	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	2,00		R\$	-
10.	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00		R\$	-
6.11	CAIXA DE MEDIÇÃO					
11.	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com ca	un	1,00		R\$	-
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					
12.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00		R\$	-
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE					
13.	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,2	un	1,00		R\$	-
6.14	LUMINÁRIAS					
14.	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00		R\$	-

Franklyn da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 750.048.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 795556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69992

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-85

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/25

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

14	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	89,00	R\$	-
6.16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS					
15	Cabo de cobre nu 35 mm²	un	327,95	R\$	-
15	Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação	un	42,00	R\$	-
15	Conector e descida para pilares	un	28,00	R\$	-
Subtotal item 6.0					
7.0 PAREDES E PAINES					
7.1 ALVENARIA					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2.8 (cimento / cal / areia)	m²	371,98	R\$	-
7.1	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 m	m	163,74	R\$	-
7.1	Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0.10m, com argamassa traço - 1:2.8 (cimento / cal /	m	303,15	R\$	-
7.2 DIVISÓRIA					
7.2	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	R\$	-
7.3 ELEMENTO VAZADO					
7.3	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e	m²	10,00	R\$	-
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES					
7.4	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	69,76	R\$	-
Subtotal item 7.0					
8.0 PORTAS E JANELAS					
8.1 MADEIRA					
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1	un	8,00	R\$	-
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	un	8,00	R\$	-
8.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3	un	8,00	R\$	-

Francklynna Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Wagner Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 706.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

001/25

RUBRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80 m, com batentes e ferragens - PM-4	un	3,00		R\$	-
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, com batentes, ferragens e barra para PNE - PM-5	un	2,00		R\$	-
8.2	METÁLICAS					
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro de	m²	72,60		R\$	-
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	22,00		R\$	-
8.3.2	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	un	66,00		R\$	-
	Subtotal item 8.0				#REF!	
9.0	COBERTURA					
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1192,80		R\$	-
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive em massa	m²	196,36		R\$	-
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparada	m²	1192,80		R\$	-
9.2	CHAPAS					
9.2.1	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60		R\$	-
	Subtotal item 9.0				R\$	-
10.0	REVESTIMENTO					
10.1	MASSA					
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	1743,96		R\$	-
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m²	m²	628,00		R\$	-
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	978,56		R\$	-
10.1.4	Enboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia) espessura 1,5 cm	m²	765,40		R\$	-

Franklin de Almeida Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 798.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 756556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 756556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 63802

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lanc 001/25

RUBRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

0.1	Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm -	m²	628,00		R\$
10.2	ACABAMENTO				
0.2	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme especificações	m²	765,40		R\$
	Subtotal item 10.0				
11.1	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				
1.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	62,97		R\$
11.2	ACABAMENTO				
1.2	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, conforme especificações	m²	787,23		R\$
11.3	CALÇADA EM CONCRETO				
1.3	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa	m²	168,13		R\$
	Subtotal item 11.0				
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS				
12.1	SOLEIRA				
2.1	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm, inclusive impermeabilização	m	26,50		R\$
12.2	RODAPE				
12.1	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações	m	56,00		R\$
	Subtotal item 12.0				
13.0	PINTURAS				
13.1	ACRÍLICA				
3.1	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa	m²	978,56		R\$

Imprimir em: 29/06/2017 12:09:00 - Rua: Rua da Educação, nº 100 - Fone: (98) 3333-1234 - E-mail: prefeitura@tuntum.ma.gov.br

Franzilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.652-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 795.248.453-04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 795556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.130.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

001/25

2

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ

Planilha Orçamentária

3.1	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta esmalte.	m²	628,00	R\$	-
13.2	ESMALTE				
3.2	Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte.	m²	87,56	R\$	-
3.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte	m²	276,00	R\$	-
3.2	Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02	m²	145,20	R\$	-
Subtotal item 13.0				#REF!	
14.1	CONCRETO				
4.1	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos	m	10,80	R\$	-
14.2	BANCADA				
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0.60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular sólido, para piaça conforme projeto.	un	2,00	R\$	-
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 cm.	un	1,00	R\$	-
4.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm	un	1,00	R\$	-
4.2	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza	un	1,00	R\$	-
4.2	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em	un	2,00	R\$	-
14.3	MADEIRA				
4.3	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme	m²	31,92	R\$	-
4.3	Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	R\$	-

Franzilene Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 196.048.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-56

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

4.3.	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão	m²	9,54		R\$	-
14.4	INCÊNDIO					
4.4.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s,	un	8,00		R\$	-
14.5	GÁS					
4.5.	Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	m	7,00		R\$	-
4.5.	Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90°	un	5,00		R\$	-
4.5.	Te em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	1,00		R\$	-
4.5.	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	2,00		R\$	-
4.5.	Registro esfera Ø 3/4"	un	1,00		R\$	-
4.5.	Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	un	3,00		R\$	-
14.6	VIDROS					
4.6.	Vidro liso incolor 4mm	m²	62,58		R\$	-
4.6.	Vidro cancelado incolor 4mm	m²	2,10		R\$	-
4.6.	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio,	m²	11,40		R\$	-
Subtotal item 14.0					#REF!	-
15.1	REDE LÓGICA					
5.1.	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"),	m	110,00		R\$	-
5.1.	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1.1/4"	un	26,00		R\$	-
5.1.	Luva pvc roscável p/ eletroduto 1.1/4"	un	45,00		R\$	-
5.1.	Bucha/arruela alumínio 1.1/4"	cj	45,00		R\$	-
5.1.	Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) -	m	130,00		R\$	-
5.1.	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00		R\$	-
5.1.	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00		R\$	-
5.1.	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios,	un	1,00		R\$	-
5.1.	Conector RJ45 (fêmea), para lógica	un	19,00		R\$	-
5.1.	Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saídas	un	19,00		R\$	-
5.1.	Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás -	un	5,00		R\$	-
5.1.	Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto	un	22,00		R\$	-
Subtotal item 15.0					R\$	-

Francklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 690.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 795.945.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 89842

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 66 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RURRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-56



Obr: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS, NO POV. NOVO MARAJÁ NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 06 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. NOVO MARAJÁ.

Planilha Orçamentária

PORTAL DE LICITAÇÃO

16.1 MUROS E FECHOS

6.1.1	Muro em cobogô h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	R\$	-
6.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm cl/ 10cm 2fls	m²	4,20	R\$	-
6.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pç	2,00	R\$	-

16.2 COBERTURA

6.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira	m²	15,60	R\$	-
6.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame	m²	9,20	R\$	-
6.2.3	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:3 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	R\$	-

Subtotal item 16.0

R\$ -

17.1 LIMPEZA

7.1.1	Limpeza geral	m²	853,20	R\$	-
-------	---------------	----	--------	-----	---

Subtotal item 17.0

R\$ -

Custo TOTAL com BDI incluso

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 148.448.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 796556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 89 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014
Município: TUNTUM/MA
Endereço: POVOADO SERRA GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R\$
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00		R\$
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de maço	m²	207,70		R\$
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R\$
Subtotal item 1.0					R\$
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00		R\$
2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	41,08		R\$
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10		R\$
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	36,40		R\$
Subtotal item 2.0					R\$
3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m³	3,65		R\$
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60		R\$
Subtotal item 3.0					R\$
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m³	5,00		R\$
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34		R\$
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00		R\$
Subtotal item 4.0					R\$
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 ÁGUA					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R\$

Franklina Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110399427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel da Sousa
Secretário de Educação
CPF: 798.846.453-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 736556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 736556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-05

FOLHAS Nº

PROC. Nº

CURRICA

lanc 001/25
e



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55		R\$
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75		R\$
5.1.4	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4.000 litros, conforme especificações	un	1,00		R\$
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00		R\$
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00		R\$
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário,	m	20,00		R\$
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00		R\$
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00		R\$
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00		R\$
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00		R\$
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00		R\$
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00		R\$
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00		R\$
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00		R\$
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melaminico conforme projeto assentada	un	1,00		R\$
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00		R\$

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Wagner Melo de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 998.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 796556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-56

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

001/25
e



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00	R\$	-
5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00	R\$	-
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	R\$	-
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00	R\$	-
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00	R\$	-
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	R\$	-
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$	-
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00	R\$	-
Subtotal item 5.0					R\$ -
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (230V/20V)				
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00	R\$	-
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00	R\$	-
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00	R\$	-
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc roscável embutido, inclusive aterramento	un	1,00	R\$	-
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	R\$	-
6.6	Interruptor three way	un	2,00	R\$	-
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	R\$	-
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	R\$	-
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00	R\$	-
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	R\$	-
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00	R\$	-
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00	R\$	-
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00	R\$	-

Frahdiniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 196.948.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 13:09

Chave de Autenticação: 62582

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00		R\$
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00		R\$
Subtotal item 6.0					R\$
7.0	PAREDES E PAINES				
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R\$
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R\$
Subtotal item 7.0					R\$
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R\$
8.2	METÁLICAS				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vid	m²	35,41		R\$
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R\$
Subtotal item 8.0					R\$
9.0	COBERTURA				
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R\$
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R\$
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R\$
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R\$
9.5	Ferro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R\$
Subtotal item 9.0					R\$
10	REVESTIMENTO				
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento	m²	561,73		R\$
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento /	m²	133,40		R\$

Franinete Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno de Sousa
Secretário de Educação
CPF 798.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 766556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

long 001/25



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PRE UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R\$ -
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R\$ -
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$ -
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R\$ -
10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92		R\$ -
Subtotal item 10.0					R\$ -
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40		R\$ -
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40		R\$ -
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40		R\$ -
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57		R\$ -
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45		R\$ -
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=15cm, e=2cm	m²	5,60		R\$ -
Subtotal item 11.0					R\$ -
12.0	PINTURA				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51		R\$ -

Francilene Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Imprensa: 68m2

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lone 001/25

RUBRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO SERRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO SERRA GRANDE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QDANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62		R\$ -
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,08		R\$ -
Subtotal item 12.0					R\$ -
13.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06		R\$ -
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00		R\$ -
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11		R\$ -
13.4	Vidro calnelado transparente 4 mm	m²	1,10		R\$ -
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento metálico conforme projeto.	un	1,00		R\$ -
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00		R\$ -
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443.	un	2,00		R\$ -
Subtotal item 13.0					R\$ -
14.0	LIMPEZA DA OBRA				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70		R\$ -
Custo TOTAL com BDI incluso					

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.908.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA e

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00		R\$ -
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00		R\$ -
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de max	m²	207,70		R\$ -
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 1.0					R\$ -
2.0 MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	43,00		R\$ -
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	41,08		R\$ -
2.3	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada manualmente com soquete	m³	48,10		R\$ -
2.4	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m²	36,40		R\$ -
Subtotal item 2.0					R\$ -
3.0 INFRA-ESTRUTURA FUNDAÇÕES					
3.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga baldrame, com formas	m³	3,65		R\$ -
3.2	Bloco de fundação em concreto armado, fck=15mpa	m³	5,60		R\$ -
Subtotal item 3.0					R\$ -
4.0 SUPERESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em	m³	5,00		R\$ -
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em	m³	7,34		R\$ -
4.3	Laje pré-moldada treliçada para forro, inclusive capsaimento (fck=25mpa) e escoramento	m²	130,00		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 ÁGUA					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	13,00		R\$ -

Franklin Vitor da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 116393477-9
CPF: 650.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 196.914.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 796556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-85

FOLHAS Nº

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

2

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ENDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,55	R\$	-
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	17,75	R\$	-
5.1.3	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, cap. 4 000 litros, conforme especificações	un	1,00	R\$	-
5.2	ESGOTO				
5.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto	m	20,00	R\$	-
5.2.2	Curva de 90° curta em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	R\$	-
5.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário	m	20,00	R\$	-
5.2.4	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00	R\$	-
5.2.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int = 0,40 x 0,40 x 0,60m	un	1,00	R\$	-
5.2.6	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00	R\$	-
5.2.7	Caixa sifonada em pvc d = 100 mm, saída 50 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00	R\$	-
5.2.8	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	R\$	-
5.2.9	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos, Diâmetro interno 300cm	un	4,00	R\$	-
5.3	LOUÇAS E METAIS				
5.3.1	Racia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme	un	2,00	R\$	-
5.3.2	Lavatório com coluna inclusive sifão plástico, válvula cromada para pia e engate plástico	un	2,00	R\$	-
5.3.3	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, inclusive rodopia 7 cm, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, armário com portas em madeira e revestimento melamínico conforme projeto assentada	un	1,00	R\$	-
5.3.4	Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,50x0,60, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	1,00	R\$	-
5.3.5	Tanque de louça, cor branca, c/ válvula e sifão de plástico e torneira, conforme especificações	un	2,00	R\$	-

Franklin Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110385427-9
CPF: 660.801.852-52

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.051.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 06 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RURRICA

001/25

2

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29694/2014 (PROJETO PADRÃO Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

5.3.6	Mictório de louça com sifão integrado, engate cromado e registro de pressão, conforme especificações	un	1,00	R\$
5.3.7	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00	R\$
5.3.8	Registro de gaveta 1"	un	1,00	R\$
5.3.9	Registro de gaveta 1 1/2"	un	2,00	R\$
5.3.10	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00	R\$
5.3.11	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de	un	2,00	R\$
5.3.12	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 40 x 90cm	un	2,00	R\$
Subtotal item 5.0				R\$
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (230V/21V)			
6.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido	un	19,00	R\$
6.2	Ponto de tomada 2p+t e universal, de uso geral (tug), em paredes, com eletroduto de pvc rígido embutido,	un	20,00	R\$
6.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido	un	1,00	R\$
6.4	Ponto de tomada para computador, com eletroduto de pvc rosca embutido, inclusive aterramento	un	1,00	R\$
6.5	Interruptor 01 seção simples	un	4,00	R\$
6.6	Interruptor three way	un	2,00	R\$
6.7	Interruptor 03 seções simples	un	2,00	R\$
6.8	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	R\$
6.9	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN	un	2,00	R\$
6.10	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN	un	3,00	R\$
6.11	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN	un	1,00	R\$
6.12	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (linha	un	1,00	R\$
6.13	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual	un	1,00	R\$
6.14	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	3,00	R\$
6.15	Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 40 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	16,00	R\$
Subtotal item 6.0				R\$

Franklin de Vitoria
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 765.958.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69392

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29894/2014 (PROJETO PADRÃO Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POVOADO MANGABA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.0 PAREDES E PAINES					
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	280,00		R\$
7.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	22,40		R\$
Subtotal item 7.0					R\$
8.0 ESQUADRIAS					
8.1	MADEIRA				
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente em madeira de lei l=0.14m (caixão) com 02 jogos de alizar, dobradica galvanizada 3" x 3"	un	7,00		R\$
8.2	METÁLICAS				
8.2.1	Esquadria de caixilho de ferro tipo basculante, exclusive vidro	m²	35,41		R\$
8.2.2	Esquadria de caixilho de ferro tipo correr, exclusive vidro	m²	1,80		R\$
Subtotal item 8.0					R\$
9.0 COBERTURA					
9.1	Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica, vão de 3,00 a 7,00m, em madeira de lei	m²	280,00		R\$
9.2	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	29,40		R\$
9.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	16,40		R\$
9.4	Telhamento com telha cerâmica telha canal comum -	m²	280,00		R\$
9.5	Forro de PVC, e=20cm, com estrutura em aço, inclusive	m²	59,03		R\$
Subtotal item 9.0					R\$
10.0 REVESTIMENTO					
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	561,73		R\$
10.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / cal / areia)	m²	133,40		R\$
10.3	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	231,52		R\$
10.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	330,21		R\$
10.5	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	133,40		R\$
10.6	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	80,60		R\$

Francineia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110392427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 786.556/2017-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Autenticação: 63532

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 55 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

CURRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 02 SALAS DE AULAS, NO POVOADO MANGABA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29694/2014 (PROJETO PADRÃO Município: POVOADO MANGABA - TUNTUM/MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.7	Revestimento cerâmico para parede, pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	150,92	R\$	-
11.0	PAVIMENTAÇÃO				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso	m²	15,40	R\$	-
11.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço, esp. média = 2,5 cm	m²	192,40	R\$	-
11.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço, conforme especificações	m²	192,40	R\$	-
11.4	Calçada de proteção, em placas de concreto 60x60cm	m²	42,57	R\$	-
11.5	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45	R\$	-
11.6	Soleira granito cinza andorinha, largura=16cm, e=2cm	m²	5,60	R\$	-
12.0	PINTURA				
12.1	Pintura sobre paredes e tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica, semi-brilho	m²	445,51	R\$	-
12.2	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	25,62	R\$	-
12.3	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	48,08	R\$	-
	Subtotal item 12.0			R\$	-
13.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				
13.1	Quadro escolar com porta giz e moldura em madeira - cor	m²	8,06	R\$	-
13.2	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	2,00	R\$	-
13.3	Vidro liso plano transparente 4 mm	m²	36,11	R\$	-
13.4	Vidro calnelado transparente 4 mm	m²	1,10	R\$	-
13.5	Armário de cozinha em madeira com revestimento melamínico conforme projeto.	un	1,00	R\$	-
13.6	Mastro para bandeira	un	3,00	R\$	-
13.7	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443,	un	2,00	R\$	-
14.0	LIMPEZA DA OBRA				
14.1	Limpeza geral	m²	207,70	R\$	-
Custo TOTAL com BDI incluso					

Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.448.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69392

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº lome 001/95RUBRICA 1

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.	R. VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.0	Barracão de obra	m²	59,00	R\$	-
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00	R\$	-
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00	R\$	-
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	R\$	-
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38	R\$	-
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00	R\$	-
Subtotal item 1.0					R\$
SERVIÇO EM TERRA					
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01	R\$	-
2.2	Reaterro com aplicação	m³	112,03	R\$	-
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24	R\$	-
Subtotal item 2.0					R\$
FUNDAÇÕES E SONDAGENS					
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m³	72,12	R\$	-
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem	m³	1904,00	R\$	-
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90	R\$	-
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	95,26	R\$	-
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51	R\$	-
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51	R\$	-
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00	R\$	-
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulão	m³	58,00	R\$	-
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	64,24	R\$	-
Subtotal item 3.0					R\$
ESTRUTURA					
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50	R\$	-

Franklin Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 194.344.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 796556/2017
29/06/2017, 12:09
Chave de Impressão: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/35RUBRICA e

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNID.	VALOR (R\$)
4.2	Ferro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr distrib	m²	1158,51		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA				
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met. sup. 90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00		R\$ -
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00		R\$ -
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcis	un	5,00		R\$ -
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00		R\$ -
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00		R\$ -
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00		R\$ -
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00		R\$ -
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1350,00		R\$ -
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,56		R\$ -
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00		R\$ -
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00		R\$ -
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00		R\$ -
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00		R\$ -
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00		R\$ -
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00		R\$ -
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00		R\$ -
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00		R\$ -
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00		R\$ -
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00		R\$ -
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	305,00		R\$ -
5.21	Cabo telefônico ci-50, 10 pares (uso interno)	m	17,00		R\$ -
5.22	Cabo UTP-4p. cat. 5e, 24 awg	m	1150,00		R\$ -
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00		R\$ -
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.26	Caixa met. hexagonal p/ arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00		R\$ -
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00		R\$ -

Franzilene Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110893427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 196316153-00

Certidão nº 766556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 65B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-56

FOLHAS Nº

PROC. Nº

PÚBLICA

conc 001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR (R\$)
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00		R\$ -
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00		R\$ -
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brta s/tampa	un	11,00		R\$ -
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	15,00		R\$ -
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brta s/tampa	un	29,00		R\$ -
5.33	Certificado digital	un	119,00		R\$ -
5.34	Condutele PVC lb 3/4" s/ tampa	un	6,00		R\$ -
5.35	Condutele PVC t 3/4" s/ tampa	un	13,00		R\$ -
5.36	Condutele PVC x 3/4" s/ tampa	un	1,00		R\$ -
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00		R\$ -
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00		R\$ -
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00		R\$ -
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00		R\$ -
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00		R\$ -
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00		R\$ -
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00		R\$ -
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00		R\$ -
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00		R\$ -
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00		R\$ -
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1450,00		R\$ -
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00		R\$ -
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00		R\$ -
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00		R\$ -
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00		R\$ -
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00		R\$ -
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00		R\$ -
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00		R\$ -
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00		R\$ -
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00		R\$ -
5.57	interruptor simples (2 seções)	un	24,00		R\$ -
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00		R\$ -

Franklin Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de acesso: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 03 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

MÉRICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.	VALOR (R\$)
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00	R\$	-
5.60	Line cord up - 4p, cat 5 e, flexível, 2,0 m	un	86,00	R\$	-
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e 40	un	21,00	R\$	-
5.62	Luminária conj. c/1 pétala simpl. (ate 400 w) padrão b	un	3,00	R\$	-
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00	R\$	-
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00	R\$	-
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m	un	97,00	R\$	-
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00	R\$	-
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00	R\$	-
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00	R\$	-
5.69	Petrolet II, Ir ou Ib 1" s/tampa	un	1,00	R\$	-
5.70	Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 m	un	8,00	R\$	-
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00	R\$	-
5.72	Projeto circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00	R\$	-
5.73	Projeto retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00	R\$	-
5.74	Quadro de distribuição cb 12e - 100a	un	4,00	R\$	-
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00	R\$	-
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00	R\$	-
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00	R\$	-
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00	R\$	-
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00	R\$	-
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00	R\$	-
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00	R\$	-
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00	R\$	-
5.83	Tampa cega condutete PVC 1"	un	21,00	R\$	-
5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	2,00	R\$	-
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00	R\$	-
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00	R\$	-
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00	R\$	-

Franklin da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.352-53

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.918.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 785556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 785556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

corr 009/25

RUBRICA

e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT (R\$)	VALOR (R\$)
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00	R\$	-
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00	R\$	-
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00	R\$	-
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00	R\$	-
5.92	Tomada universal	un	2,00	R\$	-
5.93	Ventilador para rack	un	10,00	R\$	-
Subtotal item 5.0					R\$ -
6.0	SUBESTAÇÃO				
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00	R\$	-
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00	R\$	-
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00	R\$	-
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00	R\$	-
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00	R\$	-
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00	R\$	-
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00	R\$	-
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00	R\$	-
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00	R\$	-
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00	R\$	-
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00	R\$	-
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00	R\$	-
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00	R\$	-
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00	R\$	-
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "I"	un	1,00	R\$	-
Subtotal item 6.0					R\$ -

7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00	R\$	-
7.2	Caixa alv.p/tomeira jardim	un	7,00	R\$	-
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00	R\$	-
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00	R\$	-
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00	R\$	-
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00	R\$	-

Frauliely Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110293427-9
CPF: 680.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 196.948.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:08

Chave de Impressão: 69992

O documento nesta ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 85 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lanc 001/25

RUBRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.	VALOR (R\$)
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00		R\$ -
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00		R\$ -
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/ braço metálico	un	9,00		R\$ -
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00		R\$ -
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00		R\$ -
7.12	Corpo rato seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00		R\$ -
7.13	Corpo rato sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00		R\$ -
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	13,00		R\$ -
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00		R\$ -
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00		R\$ -
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00		R\$ -
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00		R\$ -
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00		R\$ -
7.20	Grelha quadrada cromada diam. 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.21	Grelha quadrada cromada diam. 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00		R\$ -
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00		R\$ -
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrífuga de 1 HP	un	1,00		R\$ -
7.26	Lavatório completo c/ coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00		R\$ -
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00		R\$ -
7.28	Mictório completo de louca c/ sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1" linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00		R\$ -
7.29	Papeleira louca - embutir	un	13,00		R\$ -
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00		R\$ -
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. branco. 100 mm	un	2,00		R\$ -
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 mm	un	6,00		R\$ -
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00		R\$ -
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1 1/2"	un	2,00		R\$ -

Francinelly Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 130393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 196.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 788556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 788556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de impressão: 69992

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

EXATICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR (R\$)
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00	R\$	-
7.37	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	8,00	R\$	-
7.38	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4"	un	1,00	R\$	-
7.39	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	18,00	R\$	-
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	9,00	R\$	-
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00	R\$	-
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00	R\$	-
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00	R\$	-
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00	R\$	-
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m	un	3,00	R\$	-
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00	R\$	-
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00	R\$	-
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00	R\$	-
7.49	Torneira boia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00	R\$	-
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00	R\$	-
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam. 3/4"	un	7,00	R\$	-
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00	R\$	-
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam. 1/2" e 3/4"	un	1,00	R\$	-
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00	R\$	-
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00	R\$	-
7.56	Tubo ferro galv. diam. 1.1/2"	m	3,50	R\$	-
7.57	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00	R\$	-
7.58	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00	R\$	-
7.59	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00	R\$	-
7.60	Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00	R\$	-
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00	R\$	-
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00	R\$	-
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	365,00	R\$	-
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00	R\$	-

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 560.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 786.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 50882

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 68 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

LONC 001/25

SUFICA

e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VLILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNID.	VALOR (R\$)
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões.	m	200,00		R\$ -
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00		R\$ -
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00		R\$ -
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00		R\$ -
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00		R\$ -
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00		R\$ -
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R\$ -
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R\$ -
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R\$ -
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R\$ -
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R\$ -
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R\$ -
7.78	Válvula p/ pia metálica 1 1/2" x 3.3/4"	un	5,00		R\$ -
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal)	un	5,00		R\$ -
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R\$ -
Subtotal item 7.0					R\$ -
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R\$ -
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R\$ -
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R\$ -
Subtotal item 8.0					R\$ -
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2,0 cm	m²	631,46		R\$ -
9.2	Impermeabilização - argam. sint. semi-flexível	m²	32,74		R\$ -
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R\$ -
Subtotal item 9.0					R\$ -
10.0	ESTRUTURAS METÁLICAS				
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R\$ -

Franklândia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393417-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Mendes Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 795.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 48802

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RECURSA

lanc 001/95
L

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR (R\$)
Subtotal item 10.0					
#REF!					
11.0	COBERTURAS				
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R\$ -
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/vêu proteção 1,5 mm	m²	75,00		R\$ -
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1607,00		R\$ -
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R\$ -
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10		R\$ -
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00		R\$ -
11.7	Embocamento lateral	m	218,00		R\$ -
Subtotal item 11.0					
R\$ -					
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93		R\$ -
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	m	7		R\$ -
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	88,39		R\$ -
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65		R\$ -
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R\$ -
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R\$ -
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R\$ -
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R\$ -
12.9	Gradil eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R\$ -
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R\$ -
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R\$ -
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R\$ -
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R\$ -
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R\$ -
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R\$ -
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94		R\$ -
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64		R\$ -
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86		R\$ -
12.19	Portão tela/cano ch.16 c/ferragens	m²	4,8		R\$ -

Francineia Vello da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110392427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Mayara Melo de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 796.938.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de registro: 99902

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHA Nº

PROC. Nº 001/25

AMERICA

2

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNID.	VALOR (R\$)
12.20	Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada	m²	8,15		R\$
12.21	Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid	m²	0,57		R\$
Subtotal item 11.0					R\$
13.0	VIDROS				
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82		R\$
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48		R\$
Subtotal item 13.0					R\$
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00		R\$
14.2	Emboço (1cm 4 arml)	m²	565,00		R\$
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4armil+100kgcl/m3)	m²	3416,00		R\$
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00		R\$
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00		R\$
Subtotal item 14.0					R\$
15.0	FORROS				
15.1	Chapisco roloado (1cm:3 arml)+(1 cola:10 cm)	m²	818,00		R\$
15.2	Cornija de gesso	m	684,00		R\$
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00		R\$
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4armil+150kg cl/m3)	m²	11,20		R\$
Subtotal item 15.0					R\$
16.0	REVESTIMENTO DE PISO				
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	80,41		R\$
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00		R\$
16.4	Granilina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	1274,00		R\$
16.5	Granilina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00		R\$
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	890,00		R\$
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,96		R\$
16.8	Passado proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28		R\$
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00		R\$
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	862,00		R\$
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	863,00		R\$

Francineide Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.352-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Certidão nº 796558/2017
29/05/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2017 e contém 89 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796558/2017, emitida em 29/05/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

EXERCÍCIO

conc 001/25

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA)

Município: TUNTUM/MA

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR (R\$)
16.12	Preparo concreto p/lastró sem betoneira	m²	192,90		R\$ -
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00		R\$ -
16.14	Rodapé de granitina	m	922,00		R\$ -
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	295,00		R\$ -
Subtotal item 16.0					R\$ -
17.0	PINTURA				
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10		R\$ -
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581,00		R\$ -
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86		R\$ -
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60		R\$ -
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00		R\$ -
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador	m²	212,00		R\$ -
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m²	1500,00		R\$ -
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados)	m²	1000,00		R\$ -
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	155,00		R\$ -
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548,00		R\$ -
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1272,00		R\$ -
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781,00		R\$ -
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1966,00		R\$ -
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69		R\$ -
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86		R\$ -
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00		R\$ -
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11		R\$ -
Subtotal item 17.0					R\$ -
18.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00		R\$ -
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071,00		R\$ -
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00		R\$ -
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00		R\$ -
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00		R\$ -
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00		R\$ -
Subtotal item 18.0					R\$ -

Franklin A. Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69392

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lanc 001/25
e

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO BAIRRO VILA LUIZÃO, NA AV. SEABRA DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Endereço: AVENIDA SEABRA DE CARVALHO (VILA LUIZÃO).

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNID.	VALOR (R\$)
19.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO				
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00		R\$ -
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00		R\$ -
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00		R\$ -
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00		R\$ -
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00		R\$ -
20.0	DIVERSOS				
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20		R\$ -
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93		R\$ -
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20		R\$ -
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80		R\$ -
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	4,00		R\$ -
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h. sanit.), conf. detalhamento	un	1,00		R\$ -
20.7	Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00		R\$ -
20.8	Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40		R\$ -
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00		R\$ -
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00		R\$ -
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00		R\$ -
20.12	Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00		R\$ -
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00		R\$ -
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00		R\$ -
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00		R\$ -
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00		R\$ -
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00		R\$ -
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00		R\$ -
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00		R\$ -
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00		R\$ -
20.21	Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00		R\$ -
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00		R\$ -
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00		R\$ -
20.24	Limpeza final de obra	m²	5063,00		R\$ -
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO					

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: L10393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 196.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de acesso: 00002

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-85

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/05

RUBRICA

e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELEM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELEM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	R. UNIT	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Barracão de obra	m²	59,00		R\$ -
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00		R\$ -
1.3	Instalações provisórias de energia	un	1,00		R\$ -
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		R\$ -
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38		R\$ -
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00		R\$ -
	Subtotal item 1.0				R\$ -
2.0	SERVIÇO EM TERRA				
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01		R\$ -
2.2	Reaterro com apiloamento	m³	112,03		R\$ -
2.3	Aterro interno com apiloamento	m³	282,24		R\$ -
	Subtotal item 2.0				R\$ -
3.0	FUNDAÇÕES E SONDAJENS				
3.1	Embasamento c/tijolo comum	m²	72,12		R\$ -
3.2	Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem	m³	1904,00		R\$ -
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90		R\$ -
3.4	Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas)	m³	95,28		R\$ -
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51		R\$ -
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51		R\$ -
3.7	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00		R\$ -
3.8	Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas adensado, para tubulação	m³	58,00		R\$ -
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	64,24		R\$ -
	Subtotal item 3.0				R\$ -
4.0	ESTRUTURA				
4.1	Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50		R\$ -

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110333427-9
CPF: 690.803.852-52

Antônio Manoel Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 06.446.453-00

Certidão nº 766556/2017

29/06/2017, 12:05

Chave de Impressão: 63592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 766556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lenc 001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr. distrib.	m²	1158,51		R\$ -
Subtotal item 4.0					R\$ -
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA				
5.1	Arandela a prova de intempéries, c/ grade met. sup. 90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00		R\$ -
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00		R\$ -
5.3	Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls	un	5,00		R\$ -
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00		R\$ -
5.5	Cabeçote de liga de alumínio diam. 3"	un	1,00		R\$ -
5.6	Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg)	m	425,00		R\$ -
5.7	Cabo de cobre nu no. 35 mm²	m	38,00		R\$ -
5.8	Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm²	m	1350,00		R\$ -
5.9	Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm²	m	56,56		R\$ -
5.10	Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm²	m	400,00		R\$ -
5.11	Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm²	m	92,00		R\$ -
5.12	Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm²	m	2700,00		R\$ -
5.13	Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm²	m	700,00		R\$ -
5.14	Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm²	m	280,00		R\$ -
5.15	Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm²	m	5200,00		R\$ -
5.16	Cabo flexível isolado 750v 4 mm²	m	350,00		R\$ -
5.17	Cabo flexível isolado 750v 6 mm²	m	37,00		R\$ -
5.18	Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm²	m	106,00		R\$ -
5.19	Cabo lógico STP-4pares categoria 5e	m	44,00		R\$ -
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	305,00		R\$ -
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00		R\$ -
5.22	Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg	m	1150,00		R\$ -
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm	un	11,00		R\$ -
5.24	Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.25	Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm	un	1,00		R\$ -
5.26	Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3")	un	8,00		R\$ -

Franciniva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 186.948.453-00

Cartão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de impressão: 29692

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.133.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/15
1

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	R. UNIT	VALOR (R\$)
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00	R\$	-
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00	R\$	-
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00	R\$	-
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00	R\$	-
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1)	un	15,00	R\$	-
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00	R\$	-
5.33	Certificado digital	un	119,00	R\$	-
5.34	Condutele PVC 1/2" s/ tampa	un	6,00	R\$	-
5.35	Condutele PVC 3/4" s/ tampa	un	13,00	R\$	-
5.36	Condutele PVC 1" s/ tampa	un	1,00	R\$	-
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00	R\$	-
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00	R\$	-
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00	R\$	-
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00	R\$	-
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00	R\$	-
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00	R\$	-
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00	R\$	-
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00	R\$	-
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00	R\$	-
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00	R\$	-
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1450,00	R\$	-
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00	R\$	-
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00	R\$	-
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00	R\$	-
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00	R\$	-
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00	R\$	-
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00	R\$	-
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00	R\$	-
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00	R\$	-
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00	R\$	-
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00	R\$	-

Franislva Vieira da Silva Mates
Engenheira Civil
CREA: 110309427-9
CPF: 650.803.352-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 736.948.453-09

Certidão nº 796556/2017

29/08/2017, 12:09

Chave de Impressão: 63B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 796556/2017, emitida em 29/08/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lenc 001/95

RUBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 78656/2017, emitida em 29/06/2017

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELEM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELEM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.	VALOR (R\$)
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4"	un	302,00	R\$	-
5.28	Caixa metálica quadrada 4"x4"x2"	un	16,00	R\$	-
5.29	Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2"	un	696,00	R\$	-
5.30	Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa	un	11,00	R\$	-
5.31	Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc. (p/tampa r1)	un	15,00	R\$	-
5.32	Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa	un	29,00	R\$	-
5.33	Certificado digital	un	119,00	R\$	-
5.34	Condutete PVC 1/2" s/ tampa	un	6,00	R\$	-
5.35	Condutete PVC 3/4" s/ tampa	un	13,00	R\$	-
5.36	Condutete PVC 1" s/ tampa	un	1,00	R\$	-
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00	R\$	-
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00	R\$	-
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00	R\$	-
5.40	Disjuntor tripolar de 10 a 35-a	un	10,00	R\$	-
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00	R\$	-
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00	R\$	-
5.43	Dispositivo interno óptico 1 u para rack	un	1,00	R\$	-
5.44	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões	m	1500,00	R\$	-
5.45	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões	m	920,00	R\$	-
5.46	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões	m	50,00	R\$	-
5.47	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" inclusive conexões	m	1450,00	R\$	-
5.48	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões	m	110,00	R\$	-
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões	m	7,00	R\$	-
5.50	Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45	un	42,00	R\$	-
5.51	Fibra óptica monomodo gealeado	un	280,00	R\$	-
5.52	Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg)	m	370,00	R\$	-
5.53	Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector	un	18,00	R\$	-
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00	R\$	-
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00	R\$	-
5.56	Interruptor simples (1 seção)	un	41,00	R\$	-
5.57	Interruptor simples (2 seções)	un	24,00	R\$	-

Fraukellya Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110893427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 735.948.453-00

Certidão nº 78656/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B82

O documento neste ato registrado: foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

long 001/25

RUBRICA



Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.	VALOR (R\$)
5.58	Interruptor simples (3 seções)	un	1,00	R\$	-
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00	R\$	-
5.60	Line cord up - 4p. cat 5 e, flexível, 2,0 m	un	66,00	R\$	-
5.61	Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40	un	21,00	R\$	-
5.62	Luminária conj.c/ 1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b	un	3,00	R\$	-
5.63	Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00	R\$	-
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00	R\$	-
5.65	Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2,0 m	un	97,00	R\$	-
5.66	Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas	un	10,00	R\$	-
5.67	Petrolet c 1" s/tampa	un	1,00	R\$	-
5.68	Petrolet e 3/4" s/tampa	un	6,00	R\$	-
5.69	Petrolet II, ir ou lb 1" s/tampa	un	1,00	R\$	-
5.70	Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 m	un	8,00	R\$	-
5.71	Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp.	un	25,00	R\$	-
5.72	Projektor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00	R\$	-
5.73	Projektor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00	R\$	-
5.74	Quadro de distribuição cb 12e -100a	un	4,00	R\$	-
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00	R\$	-
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00	R\$	-
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00	R\$	-
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's	un	1,00	R\$	-
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's	un	4,00	R\$	-
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00	R\$	-
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00	R\$	-
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00	R\$	-
5.83	Tampa cega condutele PVC 1"	un	21,00	R\$	-
5.84	Tampa cega petrolet 1"	un	2,00	R\$	-
5.85	Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem	m²	10,00	R\$	-

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110893427-9
CPF: 660.801.852-55

Antônio Magno Melo de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lanc 001/25
1

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELEM NO MUNICIPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELEM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.	VALOR (R\$)
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00		R\$ -
5.87	Tampa de PVC 4" x 2" com furo central	un	3,00		R\$ -
5.88	Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central	un	8,00		R\$ -
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00		R\$ -
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00		R\$ -
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00		R\$ -
5.92	Tomada universal	un	2,00		R\$ -
5.93	Ventilador para rack	un	10,00		R\$ -
Subtotal item 5.0					R\$ -
6.0	SUBESTACÃO				
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00		R\$ -
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00		R\$ -
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00		R\$ -
6.4	Chave fusível, 15 kV, 100a	un	3,00		R\$ -
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00		R\$ -
6.6	Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4"	un	2,00		R\$ -
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00		R\$ -
6.8	Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4"	un	7,00		R\$ -
6.9	Elo fusível 6k	un	3,00		R\$ -
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00		R\$ -
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00		R\$ -
6.12	Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm	un	3,00		R\$ -
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA	un	3,00		R\$ -
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00		R\$ -
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo "T"	un	1,00		R\$ -
Subtotal item 6.0					R\$ -
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
7.1	Cabide tipo gancho (louca)	un	9,00		R\$ -
7.2	Caixa alv p/tomeira jardim	un	7,00		R\$ -
7.3	Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica	un	12,00		R\$ -

Frankliana Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 738.948.453-00

Certidão nº 236556/2017

23/06/2017, 12:00

Chave de Impressão: 69992

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 08.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

long 001/25

FABRICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	R. UND.	VALOR (R\$)
7.4	Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto	un	8,00		R\$ -
7.5	Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00		R\$ -
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00		R\$ -
7.7	Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido	un	20,00		R\$ -
7.8	Caixa de passagem 60 x 60 cm	un	11,00		R\$ -
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico	un	9,00		R\$ -
7.10	Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50	un	7,00		R\$ -
7.11	Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75	un	8,00		R\$ -
7.12	Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm	un	4,00		R\$ -
7.13	Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40	un	7,00		R\$ -
7.14	Cuba de louca de embutir oval	un	13,00		R\$ -
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00		R\$ -
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00		R\$ -
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00		R\$ -
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado	un	1,00		R\$ -
7.19	Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00	un	1,00		R\$ -
7.20	Grelha quadrada cromada diam 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.21	Grelha quadrada cromada diam 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.22	Grelha redonda branca diam. 100 mm	un	4,00		R\$ -
7.23	Grelha redonda cromada diam. 100 mm	un	8,00		R\$ -
7.24	Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³	un	1,00		R\$ -
7.25	Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP	un	1,00		R\$ -
7.26	Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00		R\$ -
7.27	Ligação flexível p/ pia metálica 1/2"	un	4,00		R\$ -
7.28	Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00		R\$ -
7.29	Papeleira louca - embutir	un	13,00		R\$ -
7.30	Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm	un	10,00		R\$ -
7.31	Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm	un	6,00		R\$ -

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 798.446.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº 001/25

RUBRICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT.	VALOR (R\$)
7.32	Porta grelha quadrado p/grelha red. blanc. 100 mm	un	2,00		R\$ -
7.33	Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m	un	6,00		R\$ -
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1"	un	2,00		R\$ -
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2"	un	2,00		R\$ -
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2"	un	2,00		R\$ -
7.37	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1"	un	8,00		R\$ -
7.38	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4"	un	1,00		R\$ -
7.39	Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4"	un	18,00		R\$ -
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4"	un	9,00		R\$ -
7.41	Saboneteira de louca de embutir	un	9,00		R\$ -
7.42	Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2"	un	13,00		R\$ -
7.43	Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal	un	10,00		R\$ -
7.44	Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC	un	1,00		R\$ -
7.45	Sumidouro d: 1,60 m prof. 6,0 m	un	3,00		R\$ -
7.46	Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53	un	12,00		R\$ -
7.47	Tampa p/vaso sanitário	un	7,00		R\$ -
7.48	Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores	un	1,00		R\$ -
7.49	Torneira bôia diâmetro 1" (25 mm)	un	1,00		R\$ -
7.50	Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4"	un	4,00		R\$ -
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam. 3/4"	un	7,00		R\$ -
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2"	un	10,00		R\$ -
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam. 1/2" e 3/4"	un	1,00		R\$ -
7.54	Torneira p/lavatório diâmetro 1/2"	un	21,00		R\$ -
7.55	Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede	un	7,00		R\$ -
7.56	Tubo ferro galv. diam. 1.1/2"	m	3,50		R\$ -
7.57	Tubo PVC p/água pluviais diam. 150 mm com conexões	m	72,00		R\$ -
7.58	Tubo PVC p/água pluviais diam. 200 mm com conexões	m	24,00		R\$ -
7.59	Tubo PVC p/água pluviais diam. 250 mm com conexões	m	36,00		R\$ -
7.60	Tubo PVC p/água pluviais diam. 300 mm com conexões	m	96,00		R\$ -

Franklinda Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110993427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 786.948.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 59 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIC.	VALOR (R\$)
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões	m	100,00		R\$
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões	m	110,00		R\$
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões	m	365,00		R\$
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões	m	54,00		R\$
7.65	Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões	m	200,00		R\$
7.66	Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões	m	160,00		R\$
7.67	Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões	m	35,00		R\$
7.68	Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões	m	125,00		R\$
7.69	Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões	m	133,00		R\$
7.70	Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões	m	125,00		R\$
7.71	Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões	m	3,00		R\$
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00		R\$
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00		R\$
7.74	Válvula de fluxo 3/4"	un	1,00		R\$
7.75	Válvula de retenção horizontal 1"	un	1,00		R\$
7.76	Válvula de retenção vertical 1"	un	1,00		R\$
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1"	un	3,00		R\$
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4"	un	5,00		R\$
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diam. 3.1/2" (metal)	un	5,00		R\$
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00		R\$
Subtotal item 7.0					R\$
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32		R\$
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23		R\$
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27		R\$
Subtotal item 8.0					R\$
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
9.1	Impermeabilização vigas baldrame e=2,0 cm	m²	631,46		R\$
9.2	Impermeabilização - argam. sint. semi-flexível	m²	32,74		R\$
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04		R\$

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.049.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-68

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Conc 001/25

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	R. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
Subtotal item 9.0					#REF!
10.0	ESTRUTURAS METÁLICAS				
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725		R\$
Subtotal item 10.0					R\$
11.0	COBERTURAS				
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32		R\$
11.2	Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm	m²	75,00		R\$
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura	m²	1607,00		R\$
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40		R\$
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm	m	46,10		R\$
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00		R\$
11.7	Embocamento lateral	m	218,00		R\$
Subtotal item 11.0					R\$
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS				
12.1	Escada de marinho em metalon	m	2,93		R\$
12.2	Escada marinho metalon c/ proteção	m	7		R\$
12.3	Esquadria basculante com ferragens	m²	88,39		R\$
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65		R\$
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens	m²	1,26		R\$
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42		R\$
12.7	Grade de frente h=2,00 m conforme projeto	m²	120		R\$
12.8	Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias	m²	141,72		R\$
12.9	Gradi eletrosoldado h=2,00 m	m²	144		R\$
12.10	Guarda bicicletas	m²	24		R\$
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36		R\$
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72		R\$
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92		R\$
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53		R\$
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83		R\$

Franklany Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Vitor de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.949.453-00

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado a Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

long 001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 29695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94	R\$	-
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64	R\$	-
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86	R\$	-
12.19	Portão tela/cano ch. 16 c/ferragens	m²	4,8	R\$	-
12.20	Vedação junta dilatação ch. 16 paraf.c/30-pintada	m²	8,15	R\$	-
12.21	Veneziana ch. 16 ø 60 cm 2 unid	m²	0,57	R\$	-
Subtotal item 11.0				R\$	-
13.0	VIDROS				
13.1	Vidro liso 3 mm	m²	207,82	R\$	-
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48	R\$	-
Subtotal item 13.0				R\$	-
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES				
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00	R\$	-
14.2	Emboço (1ci:4 arml)	m²	565,00	R\$	-
14.3	Reboco paulista a-14 (1calh:4arml+100kgci/m3)	m²	3416,00	R\$	-
14.4	Revestimento cerâmico 10 x 10	m²	161,00	R\$	-
14.5	Revestimento cerâmico 20 x 20	m²	404,00	R\$	-
Subtotal item 14.0				R\$	-
15.0	FORROS				
15.1	Chapisco rolado (1cim:3 arml)+(1 cola:10 cim)	m²	818,00	R\$	-
15.2	Cornija de gesso	m	684,00	R\$	-
15.3	Gesso corrido em teto	m²	806,00	R\$	-
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m3)	m²	11,20	R\$	-
Subtotal item 15.0				R\$	-
16.0	REVESTIMENTO DE PISO				
16.1	Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5	m²	80,41	R\$	-
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm	m²	720,00	R\$	-
16.4	Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm	m²	1274,00	R\$	-
16.5	Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00	R\$	-
16.6	Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm	m²	890,00	R\$	-
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,96	R\$	-

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Mano de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.228.263-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 796556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69B92

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc. 001/25
e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM N. MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC. EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29895/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT (R)
16.8	Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5	m²	350,28	
16.9	Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5	m²	190,00	
16.10	Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5	m²	862,00	
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm	m²	863,00	
16.12	Preparo concreto p/lastró sem betoneira	m³	192,90	
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00	
16.14	Rodapé de granitina	m	922,00	
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg)	m	295,00	
Subtotal item 16.0				
17.0	PINTURA			
17.1	Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada	m	26,10	
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581,00	
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86	
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60	
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00	
17.6	Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem. c/selador	m²	212,00	
17.7	Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor.	m²	1500,00	
17.8	Pint. poliesportiva - 2 dem. (pisos e cimentados)	m²	1000,00	
17.9	Pintura cerâmica p/beiral	m²	155,00	
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548,00	
17.11	Pintura esmalte est. metal. 1 demão	m²	1272,00	
17.12	Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos	m²	3781,00	
17.13	Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador	m²	1966,00	
17.14	Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador	m²	72,69	
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86	
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00	
17.17	Pintura texturizada c/selador acrílico	m²	879,11	
Subtotal item 17.0				
18.0	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
18.1	Captor tipo Franklin	un	1,00	
18.2	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	1071,00	

Franklin Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Nogueira de Sousa
Secretaria de Educação
CPF 795.048.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 503592

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 65 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lone 004/25

RUBRICA

e

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM N. MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUC. EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº. 29695/2014 (PROJETO PAD 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	% UNIT. (R)
18.3	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	804,00	
18.4	Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina	un	51,00	
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00	
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00	
Subtotal item 18.0				
19.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO			
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00	
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00	
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00	
19.4	Suporte tipo I para extintor	un	17,00	
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00	
Subtotal item 19.0				
20.0	DIVERSOS			
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39	m²	83,20	
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93	
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20	
20.4	Banco concreto polido e alvenaria	m	33,80	
20.5	Barra p/ deficiente físico	un	4,00	
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h. sanit.), conf. detalhamento	un	1,00	
20.7	Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8"	m	274,00	
20.8	Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo	m	1,40	
20.9	Exaustor diâmetro 30 cm	un	1,00	
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00	
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado)	un	1,00	
20.12	Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00	
20.13	Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m	un	2,00	
20.14	Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte	un	2,00	
20.15	Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion.	un	2,00	
20.16	Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m	un	8,00	
20.17	Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m	un	48,00	

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 766.046.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 89892

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/85

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS (ASTOLFO SEABRA), NO POV. BELÉM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO - PAR Nº 20695/2014 (PROJETO PADRÃO FNDE - 12 SALAS DE AULA).

Município: TUNTUM/MA.

Endereço: POV. BELÉM.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR (R\$)
20.18	Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m	un	16,00	R\$	-
20.19	Conjunto para vôleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00	R\$	-
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00	R\$	-
20.21	Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00	R\$	-
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00	R\$	-
20.23	Tampas metálicas - 1,80 m 2	un	2,00	R\$	-
20.24	Limpeza final de obra	m²	5083,00	R\$	-
Subtotal item 20.0				R\$	-
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786556/2017, emitida em 29/06/2017.

Franklinia Vieira da Silva Matus
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.453-00

Certidão nº 786556/2017
29/06/2017, 12:09

Chave de Inscrição: 69332

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2017 e contém 65 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

FOLHAS Nº long 001/35
PROC. Nº e
ART ART Nº 000110542152-0 RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

RNP: 110542152-0

Registro: 000001120-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

RUA FREDERICO COELHO Nº 411

Complemento:

Cidade: TUNTUM

País: Brasil

Telefone: 35221270

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 9.810.020,00

Ação Institucional: Outras

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Nº:

CEP: 65763000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação: 04/06/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO

Complemento:

Cidade: TUNTUM

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de início: 25/06/2014

Previsão de término: 26/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Nº:

CEP: 65763000

Bairro: SEDE E ZONA RURAL

UF: MA

4. Atividade Técnica

1 - ATUAÇÃO

53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA

Quantidade: 7,00

Unidade: M2

5. Observações

CONTRATO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM, SENDO 03 (TRES) ESCOLAS COM 02 (DUAS) SALAS DE AULAS MEDINDO 280 M² CADA NO TOTAL DE 840M², CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULAS, MEDINDO 1.192,80M² CADA NO TOTAL DE 2.385,60M², E CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULAS MEDINDO 5.172,50M², CADA UMA NO TOTAL DE 10.345,00M², PERFAZENDO UM TOTAL DE TODA CONSTRUÇÃO DE 13.570,60M².

CONTRATO DE REPASSE DA PREFEITURA Nº 001-2014 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001-2014.

CONVENIO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

PRazo DE EXECUÇÃO: 09 (NOVE) MESES

INICIO DA OBRA: 25 DE AGOSTO DE 2014

TERMINO DA OBRA: 25 DE JUNHO DE 2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.925.473-87

Local: _____ de _____ data: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.911/0001-66

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART ART

Nº 00011054215205062510

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor
Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 11/09/2014

Nosso Número: 8200823671

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25

RUBRICA e

Certidão nº 786556/2017

29/06/2017, 12:09

Chave de Impressão: 69892

O documento desta arte registrada foi emitido em 29/06/2017 e contém 69 folhas



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 786544/2017

Emissão: 19/06/2017

Validade: Indefinida

Chave: Cb8Ay

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25

RUBRICA 2

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 110542152-0

CPF: 250.928.473-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Empresa Contratada

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011054215205057910

Certidão nº 786544/2017

27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Cb8Ay



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.136.911/0001-66



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da Tomada de Preço nº 009-2014.

Objeto: Construções de 02 (duas) Quadra Esportivos Escolares Cobertas no Município de Tuntum - MA.

Local de realização: No Povoado São Lourenço e Povoado IPU-IRU do Município de Tuntum.

Período de execução: 27 de janeiro de 2014 a 26 de janeiro de 2015.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 - Centro - Tuntum - MA.

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CNPJ Nº 06.136.911/0001-66.

RUA FREDERICO COELHO Nº 411 - CENTRO

TUNTUM - MA.

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 - centro - Presidente Dutra - MA. inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Maurício Rodrigues Leal

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº 1105421520 / Crea - MA.

Registro no Crea - MA: 1105421520.

SERVIÇOS REALIZADOS:

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS:

Construção de uma Quadra Esportiva Escolar Coberta situada no Povoado Ipu-Iru, no Município de Tuntum - MA.

Construção de uma Quadra Esportiva Escolar Coberta situada no São Lourenço, no Município de Tuntum - MA.

Conforme Planilhas em anexos.

Tuntum - MA, 29 de maio de 2017.

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110589427-9
CPF: 660.801.852-53

Maurício Rodrigues Leal
Secretário de Educação
Tuntum-MA

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Cartidão nº 796544/2017

27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Cb8Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Cartidão nº 796544/2017, emitida em 27/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHA Nº

PROC. Nº

CURRICA

Lanc 001/25

e



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (26,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00		0,00
1.2	Placa de obra - padrão governo federal	m²	3,00		0,00
1.3	Locação de obra - execução de gabarito	m²	831,56		0,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		0,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00		0,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00		0,00
	Subtotal item 1				0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	Excavação manual solo de 1a cat. prof. até 1,50m	m³	54,00		0,00
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,00		0,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	37,40		0,00
2.4	Carreg manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00		0,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00		0,00
	Subtotal item 2				0,00
3	SUPRAESTRUTURA				
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00		0,00
3.1.2	Fôrma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	26,80		0,00
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30		0,00
3.2	VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Fôrma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	260,60		0,00
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30		0,00
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00		0,00
	Subtotal item 3				0,00
4	SUPRAESTRUTURA				
4.1	PILARES				
4.1.1	Fôrma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	185,50		0,00
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00		0,00
4.2	VIGAS				
4.2.1	Fôrma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	110,00		0,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50		0,00
4.3	LAJE PREMOLDADA				
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m²	88,80		0,00
	Subtotal item 4				0,00
5	PAREDES E PAINÉIS				
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00		0,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00		0,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp.=0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00		0,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	6,00		0,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	148,10		0,00
	Subtotal item 5				0,00
6	COBERTURA				
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00		0,00
6.2	Tela metálica em chapa galvanizada esp.5mm	m²	1.114,00		0,00
	Subtotal item 6				0,00

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF 198.848.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Cb3Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
7	ESQUADRIAS				
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00		0,00
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00		0,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00		0,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC - PNE	und	2,00		0,00
Subtotal item 7					0,00
8	REVESTIMENTOS				
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar traço 1:3 esp. = 5mm p/ parede	m²	960,10		0,00
8.2	Finisco c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar, traço 1:7	m²	409,10		0,00
8.3	Pórtico c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta após esp. 5mm preparado	m²	551,00		0,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00		0,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10		0,00
Subtotal item 8					0,00
9	PISOS				
9.1	Leandro de brita graduada aplicada (esp. = 6 cm)	m²	633,20		0,00
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp. = 10cm)	m²	633,20		0,00
9.3	Piso em concreto simples desarmado (esp. = 5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40		0,00
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund. = 5cm, inclusive preenchimento com maquiagem	m	627,05		0,00
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50		0,00
Subtotal item 9					0,00
10	PINTURA				
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20		0,00
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00		0,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,80		0,00
10.4	Emalhe estrutural em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.5	Pintura c/ primer epóxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20		0,00
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00		0,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00		0,00
Subtotal item 10					0,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00		0,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00		0,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00		0,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2"	un	4,00		0,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 60 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00		0,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00		0,00
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00		0,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00		0,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00		0,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00		0,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00		0,00
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00		0,00

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01
Chave de Impressão: Ch8Ay
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25
e

RURRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.14	Joelho 90° soldável com buche de latão - 20 mm - 1/2"	un	3,00		0,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com buche de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00		0,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00		0,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00		0,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00		0,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00		0,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00		0,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00		0,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00		0,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00		0,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00		0,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	5,00		0,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00		0,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00		0,00
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00		0,00
11.32	Torneira de boca picaia d'água em PVC d = 3/4"	un	1,00		0,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00		0,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00		0,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00		0,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00		0,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00		0,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	5,00		0,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00		0,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00		0,00
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00		0,00
Subtotal item 11					0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00		0,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (80x80 cm)	un	4,00		0,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00		0,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00		0,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00		0,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00		0,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00		0,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00		0,00
12.9	Joelho 60° - 100 mm	un	7,00		0,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00		0,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00		0,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00		0,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00		0,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	6,00		0,00
12.15	Sanidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00		0,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00		0,00

Franklinia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CRFA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 196.948.453-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: C58Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 05.138.911/0001-66



Obras: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO IPU-IRU

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
12.17	Tubo PVC ponta e boia c/ virola - 50 mm	m	3,00		0,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00		0,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00		0,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 60 mm	m	17,00		0,00
12.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	9,00		0,00
Subtotal item 12					0,00
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	Caixa em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00		0,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00		0,00
13.3	Jogo PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00		0,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tala de aço com funil de saída cônico	un	4,00		0,00
13.5	Canais de concreto c/ Tampa removível em chapas de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00		0,00
Subtotal item 13					0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220V				
14.1	Condutote em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.2	Condutote em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.3	Condutote em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00		0,00
14.4	Condutote em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00		0,00
14.5	Caixa de PVC 4x2" inclusive espelho	un	16,00		0,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00		0,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	180,00		0,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00		0,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00		0,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00		0,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00		0,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00		0,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00		0,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.16	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	9,00		0,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00		0,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		0,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00		0,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido rosçável, 1", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido rosçável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00		0,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido rosçável, 1/2", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braseadeiras	m	65,00		0,00

Franklin Viana da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 108.948.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017

Certidão nº 786544/2017

27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Cb8AY

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA L

Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x39m), NO POVOADO IPU-IRU

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO IPU-IRU MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado dn 4" - inclusive braseadeiras	m	17,00		0,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado dn 1 1/2" - inclusive braseadeiras	m	34,00		0,00
14.28	Luminária calha sobrepós p/ lamp. fluorescente 2x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00		0,00
14.29	Luminária calha sobrepós p/ lamp. fluorescente 1x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00		0,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00		0,00
Subtotal item 14					0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00		0,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00		0,00
15.3	Cordaôlia de cobre nu 35 mm²	un	24,00		0,00
15.4	Haste tipo Dooperveld 5/8" - 3m	un	5,00		0,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	16,00		0,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00		0,00
Subtotal item 15					0,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS				
16.1	Alumbrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixado com furos de ferro galvanizado 2"	m²	147,00		0,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00		0,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com taseira - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.5	Barras de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00		0,00
16.6	Barras de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mistôro), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00		0,00
16.7	Capotão plano 4mm	m²	4,50		0,00
16.8	Estrutura metálica O' labelas de basquete	cj	1,00		0,00
16.9	Estrutura metálica de travessia da futsal	cj	1,00		0,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00		0,00
16.11	Seteiras em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,80		0,00
16.12	Limpeza geral	m²	861,56		0,00
Subtotal item 16					0,00
Custo TOTAL com BDI incluso					

Antônio Magalhães de Sousa
Secretaria de Educação
CPF 706.948.453-09

Franclim Viana da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110893427-9
CPF: 660.801.852-53

Certidão nº 786544/2017

27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: CndAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/25

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00		0,00
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m²	3,00		0,00
1.3	Sinalização da obra - execução de gabarito	m²	861,56		0,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00		0,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00		0,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00		0,00
Subtotal item 1					0,00
2. MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	Escavação manual solo de 1ª cat. prof. até 1,50m	m³	54,00		0,00
2.2	Ateno c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	285,00		0,00
2.3	Ensterno c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	37,40		0,00
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00		0,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00		0,00
Subtotal item 2					0,00
3. INFRAESTRUTURA					
3.1. SAPATAS					
3.1.1	Laço de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00		0,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util. 5x	m²	26,00		0,00
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,50		0,00
3.2. VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util. 5x	m²	280,60		0,00
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,32		0,00
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00		0,00
Subtotal item 3					0,00
4. SUPERESTRUTURA					
4.1. PILARES					
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util. 5x	m²	185,50		0,00
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00		0,00
4.2. VIGAS					
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm util. 5x	m²	110,00		0,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	7,50		0,00
4.3. LAJE PREMOLDADA					
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoamento	m²	89,00		0,00
Subtotal item 4					0,00
5. PAREDES E PAINÉIS					
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,08m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	331,00		0,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,18m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	183,00		0,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	28,00		0,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	6,00		0,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	148,10		0,00
Subtotal item 5					0,00
6. COBERTURA					
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m²	1.114,00		0,00
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada, esp 5mm	m²	1.114,00		0,00
Subtotal item 6					0,00

Franklin Vieira de Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.652-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretaria de Educação
CPF: 792.918.453-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Certidão nº 786544/2017

27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: Cb8Ay

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-86

FOLHAS Nº

PROC. Nº

LUBRICA

Proc 001/25
L

Obj: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.
Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE
Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
7 ESQUADRIAS					
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00		0,00
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00		0,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00		0,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC, PNE	und	2,00		0,00
Subtotal item 7					0,00
8 REVESTIMENTOS					
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar traço 1:3 esp= 5mm p/ parede	m²	980,10		0,00
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ penetrar, traço 1:7	m²	408,10		0,00
8.3	Pedro c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp= 5mm	m²	551,00		0,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00		0,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10		0,00
Subtotal item 8					0,00
9 PISOS					
9.1	Lastro de brita graduada espalhada (esp.=6 cm)	m²	633,20		0,00
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20		0,00
9.3	Piso em concreto simples desamplado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40		0,00
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund. = 5cm, inclusive preenchimento com mastic	m	827,05		0,00
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,55		0,00
Subtotal item 9					0,00
10 PINTURA					
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20		0,00
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00		0,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,62		0,00
10.4	Esmaite sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.5	Pintura c/ primer epóxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00		0,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20		0,00
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00		0,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	478,00		0,00
Subtotal item 10					0,00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00		0,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00		0,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00		0,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2"	un	4,00		0,00
11.5	Rozha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.6	Rozha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00		0,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00		0,00
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00		0,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00		0,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00		0,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00		0,00
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00		0,00

Frairley Vilela da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Manoel de Sousa
Secretaria de Educação
CPF 190.916.453-00

Certidão nº 786544/2017

27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: CbsAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Obras: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00		0,00
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00		0,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00		0,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 22 mm	un	4,00		0,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00		0,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00		0,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00		0,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00		0,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 1/2")	un	2,00		0,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00		0,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00		0,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00		0,00
11.26	Te 90° soldável - 25 mm	un	5,00		0,00
11.27	Te 90° soldável - 40 mm	un	8,00		0,00
11.28	Te 90° soldável - 50 mm	un	4,00		0,00
11.29	Te de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		0,00
11.30	Te de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		0,00
11.31	Tomara cromada para lavalatório 1/2"	un	8,00		0,00
11.32	Tomara de bola pivota d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00		0,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00		0,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00		0,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00		0,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00		0,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00		0,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00		0,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00		0,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00		0,00
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00		0,00
Subtotal item 11					0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00		0,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (80x60 cm)	un	4,00		0,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00		0,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00		0,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00		0,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00		0,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00		0,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00		0,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00		0,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1 1/2"	un	10,00		0,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00		0,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00		0,00
12.13	Junção simples 50 mm - 40 mm	un	6,00		0,00
12.14	Rebo de copo para pia e lavatório 1" - 1 1/2"	un	8,00		0,00
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 3,00 x h 6,00)	un	1,00		0,00

Francinelly Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magno Melo da Sousa
Secretário de Educação
CPF 796.948.483-00

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:01

Chave de Impressão: ChéAy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em 27/06/2017



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66


FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lore 001/25

RUBRICA

e



Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA.

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00		0,00
12.17	Tubo PVC ponta e boia c/ varão - 50 mm	m	3,00		0,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00		0,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00		0,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00		0,00
12.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	un	9,00		0,00
Subtotal item 12					0,00
13	DRENAGEM PLUVIAL				
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	m	72,00		0,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00		0,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	un	4,00		0,00
13.4	Relevo hemisférico tipo "abacaxi" com tala de aço com funil de saída cônica	un	4,00		0,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00		0,00
Subtotal item 13					0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12/220				
14.1	Condutote em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.2	Condutote em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00		0,00
14.3	Condutote em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00		0,00
14.4	Condutote em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00		0,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	18,00		0,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00		0,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	190,00		0,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 25 mm²	m	820,00		0,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00		0,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/60°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00		0,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00		0,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00		0,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00		0,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		0,00
14.16	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00		0,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00		0,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		0,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00		0,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 3 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscaável, 1", inclusive curvas	m	22,00		0,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscaável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00		0,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscaável, 1 1/2", inclusive curvas	m	22,00		0,00

Franklin Vieira da Silva Matos
Engenheiro Civil
CREA: 310393427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 796.348.453-00


Certidão nº 786544/2017

27/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: 6Zx9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em
27/06/2017



FOLHAS Nº


PROC. Nº

RUBRICA



Prefeitura Municipal de Tuntum

CNPJ: 06.138.911/0001-66



Obr.: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m), NO POVOADO SÃO LOURENÇO.

Município: TUNTUM - MA. PROJETO FNDE

Endereço: POVOADO SÃO LOURENÇO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNID.	TOTAL
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado $\phi = 3/4"$ - inclusive braçadeiras	m	86,00		0,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado $\phi = 1"$ - inclusive braçadeiras	m	17,00		0,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado $\phi = 1 1/2"$ - inclusive braçadeiras	m	34,00		0,00
14.28	Luminária calha sobrepôr p/amp fluorescente 2x40w, completa, incl reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00		0,00
14.29	Luminária calha sobrepôr p/amp fluorescente 1x40w, completa, incl reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00		0,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00		0,00
Subtotal item 14					0,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00		0,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00		0,00
15.3	Condutores de cobre nu 35 mm ²	un	24,00		0,00
15.4	Haste tipo Compensweld 5/8" - 3m	un	5,00		0,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00		0,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00		0,00
Subtotal item 15					0,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS				
16.1	Alumbrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147,00		0,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00		0,00
16.3	Pisoada em granito cinza andorinha para lavatório com testeira - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.4	Banço de concreto armado polido (p=0,45m) sem anexas, conforme projeto	m	4,80		0,00
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00		0,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e vestíbulo), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	6,00		0,00
16.7	Caspeito plano 4mm	m ²	4,50		0,00
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	q	1,00		0,00
16.9	Estrutura metálica de travess de futebol	q	1,00		0,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	q	1,00		0,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,80		0,00
16.12	Limpaze geral	m ²	861,56		0,00
Subtotal item 16					0,00
Custo TOTAL com BDI incluso					0,00

Franklleya Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110369427-9
CPF: 660.801.852-53

Antônio Magalhães de Sousa
Secretário de Educação
CPF: 786.448.453-00

Certidão nº 786544/2017
27/06/2017, 14:07

Chave de Impressão: 62x90

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2017 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,
vinculado à Certidão nº 786544/2017, emitida em
27/06/2017



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011054215205057910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

1. Responsável Técnico

MAURICIO RODRIGUES LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

RNP: 110542152-0

Registro: 00001120-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

RUA FREDERICO COELHO Nº 411

Complemento:

Cidade: TUNTUM

País: Brasil

Telefone: (35) 2212-70

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 10.182,45

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.011/0001-66

Nº:

CEP: 65763000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

Data da Situação: 04/02/2017

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

POVOADO SÃO LOURENÇO E IPU-IRU

Complemento:

Cidade: MUNICÍPIO DE TUNTUM

Telefone:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 27/01/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: POVOADO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.011/0001-66

Nº:

CEP: 65763000

Email:

Previsão de término: 26/01/2015

4. Atividade Técnica

1. ATUAÇÃO

53 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES DE A.R.T. > #A0129 - QUADRA DE ESPORTES

Quantidade

2,00

Unidade

M2

5. Observações

CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS SITUADAS NOS POVOADOS: SÃO LOURENÇO E IPU-IRU NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.
CONTRATO DE REPASSE DO MUNICÍPIO Nº 009-2014, TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 206778-2013, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
INÍCIO DA CONSTRUÇÃO: 27 DE JANEIRO DE 2014.
FINAL DA CONSTRUÇÃO: 26 DE JANEIRO DE 2015.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MAURICIO RODRIGUES LEAL - CPF: 250.326.473-87

Local de data de

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ: 06.138.011/0001-66

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 167,68

Pago em: 18/02/2014

Nosso Número: 8200768096



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866118/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210417897** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2021** Baixada em: **20/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**
Endereço do contratante: **RUA FREDERICO COELHO**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Nº: **411**

Cidade: **TUNTUM**

Contrato: **129-2021**

Celebrado em: **30/04/2021**

CEP: **65763000**

Valor do contrato: **R\$ 217.057,58**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PRINCIPAL**

Complemento:

Bairro: **POVOADO ARARA**

Nº: **S/N**

Cidade: **TUNTUM**

UF: **MA**

CEP: **65763000**

Coordenadas Geográficas: **-5.255148, -44.644762**

Data de início: **10/05/2021**

Conclusão efetiva: **12/08/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**

CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 92.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 201.38 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1260.72 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 12.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 388.79 metro quadrado; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #23.2.1.3 - CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 306.53 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOREIRA LUCENA NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866118/2022

31/05/2022, 08:44

Z4b0a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4b0a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/07/2022, às 15:54.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da TOMADA DE PREÇO nº 005-2021.

ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210417897

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma de Escola Municipal Antônio Moreira Lucena no Município de Tuntum -MA.

Local de realização: Rua Principal, Nº S/N, Povoado Arara, Tuntum - MA.

Período de execução: 10 de maio de 2021 a 12 de agosto de 2021.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 - Centro - Tuntum - MA

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.

RUA FREDERICO COELHO Nº 411 - CENTRO

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 - Centro - Tuntum - MA.

Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSAVEL TECNICO

Matheus Nascimento Ferreira

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea - MA.

Registro Crea - MA. Nº 116189 - MA

SERVIÇOS REALIZADOS:

Creche Antônio Moreira Lucena

conforme planilhas em anexos.

Tuntum - MA, 24 de novembro de 2021.

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118428801

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho Nº411

65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, em 31/05/2022

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54

Chave de Impressão: Z4b0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

MARANHÃO

MARANHÃO

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

ITEM 01: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MOREIRA LUCENA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	0139	Próprio	PLACA DE OBRA	m²	6,00				
2			ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						
2.1	0190	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E M. ANTONIA MOREIRA LUCENA	MES	4,00				
2.2	0101	Próprio	MOBILIZAÇÃO E M. ANTONIA MOREIRA LUCENA	UND	1,00				
2.3	0105	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO E M. ANTONIA MOREIRA LUCENA	UND	1,00				
3			CONSTRUÇÃO DO MURO						
3.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	80,55				
3.2	99255	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	29,47				
3.3	99049	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,25				
3.4	0192	Próprio	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ MAREIA 1:4	m³	12,89				
	0193	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	12,89				
	99052	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BLOCO)	m³	5,94				
	99051	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILAR)	m³	1,62				
	99052	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (CINTA)	m³	1,61				
	99052	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA	m²	201,36				
	99054	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	m²	402,76				
	99059	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	402,76				
4			ESQUADRIAS						
4.1	97544	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	15,96				
4.2	100509	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	0,00				
4.3	100507	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	2,00				
4.4	99501	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	24,25				
5			COBERTURA						
5.1	0181	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	m²	300,75				
5.2	0194	Próprio	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	m	48,00				
5.3	99021	SINAPI	PISOS						
5.4	99054	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	306,53				
5.5	37032	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	m²	306,53				
5.6	99043	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	306,53				
7			REVESTIMENTO						
7.1	0170	Próprio	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO)	m²	67,17				
7.2	99034	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50,37				

Assinatura de Darlene Viana Silva
CPF: 114.139.702-1
CREA: 111842850-1

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Amb.
CREA - 111842850-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho Nº411

65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 866118/2022, em 31/05/2022

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54

Chave de Impressão: Z4b0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL

TUNTUM

MARANHÃO

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RURRICA

Lenc 001/25

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

ITEM 01: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA MOREIRA LUCENA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3	01206	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_05/2014	m²	50,37				
8			INSTALAÇÃO SANITÁRIAS						
8.1	0171	Próprio	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	PT	2,00				
8.2	0172	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	PT	3,00				
8.3	0173	Próprio	LIPEZA DE FOSSA	UND	1,00				
8.4	05032	SINAPI	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00				
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
9.1	0175	Próprio	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	5,00				
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
	01597	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	26,00				
10.1	01598	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	9,00				
10.2	01564	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA TUBULAR	UN	39,00				
10.3	01565	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	14,00				
10.4	01566	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1	UN	1,00				
10.5	01561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00				
10.7	0176	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	PT	1,00				
10.8	101046	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00				
10.9	01928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	251,30				
10.10	01925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	000000				
10.11	101095	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	15,00				
10.12	0177	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UND	4,90				
11			PINTURA						
11.1	06487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS	m²	938,52				
11.2	06489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	m²	000000				
11.3	02207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO AF_01/2021	m²	34,31				
11.4	0178	Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO OXIDO DE FERRO - R1	m²	23,52				
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	0179	Próprio	LIPEZA DA OBRA	m²	388,79				
					Total sem BDI				
					Total do BDI				
					Total Geral				

Carlene Vieira Silva
Engenheira Civil
Rta. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118428501

Adilson Pereira da Silva Neto
Ordernador de Despesas
CPF 034.139/2021
CNPJ 08.867.733-40
CNPJ 08.867.733-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, em 31/05/2022

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54

Chave de Impressão: Z4b0a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO FOLHAS Nº
Nº MA202104178 PROC. Nº lorc 001/25

RUBRICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1918787018

Registro: 116189MA

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Registro: 0000011200-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

RUA FREDERICO COELHO

Complemento:

Cidade: TUNTUM

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Nº: 411

CEP: 65763000

Contrato: 129-2021

Valor: R\$ 217.057,58

Atividade: Outros

Celebrado em: 30/04/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRINCIPAL

Complemento:

Cidade: TUNTUM

Data de início: 10/05/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Bairro: POVOADO ARARA

UF: MA

Nº S/N

CEP: 65763000

Coordenadas Geográficas: -5.255148, -44.844762

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

4. Atividade Técnica

Exatidão

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE

EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

201,38

Unidade

m²

52 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE

ESTRUTURA DE MADEIRA

358,79

m³

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS >

#TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

12,00

postos

52 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO

PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS

COMERCIAIS

92,00

postos

52 - Execução de reforma > ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS >

CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #TOS_23.2.1.3 -

CERÂMICOS

306,53

m²

52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE

EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1.260,72

m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MOREIRA LUCENA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Declaro que estou cumpindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5.296/2012.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Matheus Nascimento da Silva Neto
Ordemador de Despesas
CPF: 034.139.202-1
RNP: 4.367.733-46
138.911/0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: 2216Z
Impresso em: 10/05/2021 às 10:59:34 por: 1918.20.186

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, em 31/05/2022 emitida em

Certidão nº 866118/2022
05/07/2022, 15:54

Chave de Impressão: 24b0a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA202104178 FOLHAS Nº

PROC. Nº

INICIAL

RUBRICA

001/25

8. Assinaturas

Declaro, por ser verdadeira as informações acima

Local de data

Matheus Nascimento Ferreira
MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF. 063.208.413-71

Antônio Moraes Jones
ANTÔNIO MORAES JONES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CNPJ 06.186.410/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 10/05/2021 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8303200348

Adilson Pereira da Silva Neto
Ordemador de Despesas
CNPJ 06.138.911.0001-66

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/validar>, com a chave: Z21bZ
impresso em: 10/05/2021 às 13:58:34 por: ip: 101.6.20.155

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 05/07/2022, às 15:54.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866118/2022, em 31/05/2022 emitida em

Certidão nº 866118/2022

05/07/2022, 15:54

Chave de Impressão: Z4b0a

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2022 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS Nº
PROC. Nº *001/25*
RUBRICA *e*

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867552/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210442273** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2021 Baixada em: 11/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66
Endereço do contratante: **RUA FREDERICO COELHO** Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: 252/2021 Celebrado em: 28/07/2021
Valor do contrato: R\$ 266.463,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **RUA FREDERICO COELHO** Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -5.257796, -44.648240
Data de início: 28/07/2021 Conclusão efetiva: 28/01/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 462.76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 152.10 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 453.84 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 50.83 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 16.71 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 456.54 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 57.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 426.79 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 35.15 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 42.20 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 95.21 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

Informações Complementares

- * O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 8 PAISAGISMO, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/07/2022, às 15:56.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

867552/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 867552/2022
 04/07/2022, 17:13
 2Bya8

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

long 001/25
e

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2Bya8





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da TOMADA DE PREÇO nº 011/2021.

ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210442273

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma de Praça Paulo Andrade no Município de Tuntum – MA.

Local de realização: Na Rua Frederico Coelho Nº 411, no bairro Centro no Município de Tuntum.

Período de execução: 28 de julho de 2021 a 28 de janeiro de 2022.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 – Centro – Tuntum – MA.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.

RUA FREDERICO COELHO Nº 411 – CENTRO

TUNTUM – MA.

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

F. E. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada a Rua Nelson Sereno nº 155 – centro – Presidente Dutra – MA. inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Nascimento Ferreira

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea – MA.

Registro Crea – MA. Nº 116189-MA

SERVIÇOS REALIZADOS:

Praça Paulo Andrade

Conforme Planilhas em anexos.

Tuntum – MA, 31 de maio de 2022.

Agosto Roberto da Silva Neto
Diretor de Despesas
CPF nº 04.807.734.46
Nº 06.138.911/0001-66

Augusto Faleiros Andrade
Engenheiro Civil
CREA-PI-017427
Reg. Mat. 015762029

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho Nº411

65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, em 04/07/2022

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: 2Bya8

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Porco (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	0529	Proprio	PLACA DA OBRA	m²	6				
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1	0530	Proprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6				
2.2	0531	Proprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1				
3			SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						
3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	426,79				
3.2	101125	SINAPI	PRELIMINARMENTE ARGILOSO AF_11/2019	m²	85,36				
3.3	101125	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERNEIS (150HP) (LÂMINA 3,18M) AF_10/2020	m²	426,79				
3.4	101125	SINAPI	TRANSPORTE COM CÂMBRIA BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 100M) AF_07/2020	TREM	602,9				
3.5	06386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATÉRITICO (ATENDENDO EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019)	m²	85,36				
4			SERVIÇOS DE PISO						
4.1	04772	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	391,34				
4.2	0503	Proprio	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUI JOINTS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	348,14				
4.3	05241	SINAPI	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE PISO PODOATIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	m²	391,34				
4.4	1011594	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	131,14				
4.5	10215/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	348,14				
5			SERVIÇOS DE DRENAGEM						
5.1	04273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO	M	95,21				
5.2	04287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	83,01				
5.3	00690	SINAPI	CAVACAO EM MEIO FIO	m²	5,07				
6			CONSTRUÇÃO DE QUOSQUE						
6.1	07084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_09/2017	m²	42,2				
6.2	06089	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	33,6				
6.3	03398	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	m³	35,15				
6.4	06096	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	35,15				
6.5	0634	Proprio	PEÇAS DIVERSAS						
6.6	06695	SINAPI	REITORIL MARMORE BRANCO POLIDO 32 X 32 CM	M	8				
6.7	06695	SINAPI	SOLERA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF_05/2020	M	2,2				
6.8			INFRAESTRUTURA E SUPESTRUTURA						
6.9	06056	Proprio	EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CINZEA 1:4	m²	5,41				
6.10	03391	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	5,41				
6.11	05902	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	18,71				
6.12	07477	SINAPI	ALVENARIA E REVESTIMENTO						
6.13	07477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 80 X 80 X 38 CM (ESPESURA 9 CM) DE PAREDES COLÁREAS (LARGURA MAIOR OU IGUAL A 80 CM SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014)	m²	152,1				
6.14	07794	SINAPI	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_06/2014	m²	152,1				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, em 04/07/2022



Certidão nº 867552/2022

05/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: 2Bys8

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas

Augusto Fernando Andrade
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 015792029
Reg. NAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PAULO ANDRADE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Unit com IOT	Total	Peso (%)
6.10	06706	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PAREDELAG DE PORCELANA 25 X 25 CM (PLACAS DE 20 X 30 CM) ALINHADAS A PRIMO, APLICADO EM PANCOS COM VAZOS. AF. 10/2014	m²	20.04				
6.11			PILOS						
6.12	07520	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAIS SOBRE LAJE. ADEQUO. ESPESURA 200 MM AF. 05/2014	m²	65.2				
6.13	02257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	m²	65.2				
6.14	08458	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 18X30CM AF. 06/2014	M	70.2				
6.15	08458	SINAPI	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
6.16	08458	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	1.40				
6.17	08458	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	49.4				
6.18	04435	SINAPI	RESERVATÓRIO DE GAVETA BRUTO LATAO ROSCÁVEL 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	1				
6.19			INSTALAÇÕES ELÉTRICA						
6.20	01030	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR	UN	4				
6.21	02695	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3" METÁLICA INSTALADA EM LAJE	UN	12				
6.22	01630	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 20MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	87.2				
6.23	01630	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1) MÓDULO 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	6				
6.24	01630	SINAPI	Tomada Alta de Embutir (1) MÓDULO 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	4				
6.25	00594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W COM REATOR DE PARTIDA CONVENIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2009	UN	6				
6.26	07786	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2009	UN	1				
6.27	001946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4				
6.28	001990	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	22				
6.29	0639	Proble	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA	UN	8				
6.30	01026	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V	M	272.84				
6.31	01026	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V	M	4.64				
6.32	01026	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	2.52				
6.33			ESQUADRIAS						
6.34	0007	Proble	PORTA DE AÇO CHAPA 24 DE ENROLAR RAJADA LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	6.6				
6.35	01241	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO PRAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	6.02				
6.36			COBERTURA						
6.37	04250	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CHANEL TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	57				
6.38	04250	SINAPI	CLAMPES E EXPANSÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADOR COM ARGAMASSA TRACO 1:2.5 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	20.92				
6.39	01029	SINAPI	CHAFIM (RUFO) CAPA EM AÇO GALVANIZADO GORTE 33 AF. 11/2020	M	16.9				

10/07/2022
de Despesas
0107 793 48
0107 793 48

Augusto Fernando Andrade
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 01579/2022
Reg. Nº 01579/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, em 04/07/2022 emitida

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: 2Bya8

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL

TUNTUM

MARANHÃO

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

001/25
e

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRACA PAULO ANDRADE NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.45	92547	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA (CAPA CANAL INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	m²	57				
6.46	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	29,6				
6.47	90485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017, P.	m²	36				
6.48	98397	SINAPI	PINTURA ANTIOCORROSIVA DE OUTO METÁLICO, AF. 04/2018	m²	6,6				
6.49	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF. 01/2009	m²	6,6				
6.50	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS, AF. 06/2014	m²	114,62				
6.51	88486	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	m²	114,62				
6.52	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	114,62				
6.53	88499	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	m²	114,62				
6.54	101294	SINAPI	PINTURA INOXIVANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	57				
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRACA)						
7.1	06306	Propro	REMOÇÃO DE POSTE	UND	11				
7.2	06309	Propro	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X49 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	0				
7.3	01938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2009	UN	1				
7.4	01970	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO RÓSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	86,4				
7.5	06640	Propro	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO RETO, FLANGEADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6				
7.6	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2009	UN	3				
7.7	00006	Propro	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA-175V	UND	2				
7.8	01928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM² ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	199,23				
8			PAISAGISMO						
8.1	06411	Propro	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	35,45				
8.2	20511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MEDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF. 05/2018	UN	10				
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	06421	Propro	BANCO EM ALVANARIA 3,00X40X50 (C/L'A)	UND	2				
9.2	06431	Propro	BANCO EM ALVANARIA 5,00X40X50 (C/L'A)	UND	1				
9.3	06441	Propro	LUXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP 50L COM SUPORTE METÁLICO	UND	3				
9.4	06451	Propro	LIQUEZA DA OBRA	m²	426,79				

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Augusto Ferreira de Silva Neto
Grafista de Desenhos
CPF: 01397021
CNPJ: 08.867.713-46
CNPJ: 08.867.713-46

Augusto Ferreira de Silva Neto
Engenheiro Civil
CPF: 01397021
Reg. M.C. 15159279

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 867552/2022, em 04/07/2022

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: 2Bya8

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210442273

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25
e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Entidade de Classe

1.1. Entidade de Classe

2. Assinaturas

2.1. Assinaturas

3. Informações

3.1. Informações

4. Valor

4.1. Valor

Matheus Nascimento
Engenheiro Civil

CREA - P. Nº 191178701-8
MATHEUS NASCIMENTO
FERNANDO PORTELA TELES
PESSOA-04185627335
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - CANTO DE 00711001-06

Augusto Ferreira da Silva Neto
Engenheiro de Despesas
CREA - P. Nº 191178701-8
PESSOA-04185627335
PESSOA-04185627335

Augusto Ferreira da Silva Neto
Engenheiro Civil
CREA - P. Nº 191178701-8
Reg. Nº 191178701-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 867552/2022, em 04/07/2022

Certidão nº 867552/2022
05/07/2022, 15:56

Chave de Impressão: 2Bya8

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

FOLHAS Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA l

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866120/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210418233** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2021** Baixada em: **20/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: **RUA FREDERICO COELHO** Nº: **411**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763000**
Contrato: **129-2021** Celebrado em: **30/04/2021**
Valor do contrato: **R\$ 495.604,70** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SEABRA DE CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA LUIZÃO**
Cidade: **TUNTUM** UF: **MA** CEP: **65763000**
Coordenadas Geográficas: **-5.270374, -44.642912**
Data de início: **10/05/2021** Conclusão efetiva: **12/08/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 191.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 322.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 3289.73 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 59.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 1125.14 metro quadrado; 16 - Execução ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #23.2.1.3 - CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 70.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE CRECHE PROFESSORA BRAUNIENE MEDEIRO NO MUNICIPIO DE TUNTUM - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866120/2022
26/05/2022, 09:53
d95cz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d95cz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/07/2022, às 15:52.



PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUMMUNICÍPIO DE TUNTUM
CUIDAR DA VIDA**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato da TOMADA DE PREÇO nº 005-2021.

ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20210418233 e ART. DE SUBSTITUIÇÃO Nº MA20210417663

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma de Creche Municipal Professora Brauniene Medeiro no Município de Tuntum - MA.

Local de realização: Na Avenida Seabra de Carvalho no bairro Vila Luizão no Município de Tuntum.

Período de execução: 10 de maio de 2021 a 12 de agosto de 2021.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Tuntum, situada à Rua Frederico Coelho nº 411 - Centro - Tuntum - MA.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

CNPJ Nº 06.138.911/0001-66.

RUA FREDERICO COELHO Nº 411 - CENTRO

TUNTUM - MA

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 - centro - Presidente Dutra - MA. inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Nascimento Ferreira

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA / Crea - MA.

Registro Crea - MA. nº 116189-MA

SERVIÇOS REALIZADOS

Creche Municipal Brauniene Medeiro

Conforme planilhas em anexos

Tuntum - MA, 24 de novembro de 2021.

Matheus Nascimento Ferreira
Engenheiro Civil
CNPJ nº 13.362.000-00
CPF nº 067.233.466
CREA-MA 116189-MA

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA- 1118428501

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, em 26/05/2022

Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52

Chave de Impressão: d95cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL

TUNTUM

MÁS QUE TRABALHAR
CUIDAR DA VILAGEM

FOLHAS Nº

PROC. Nº

LUBRICA

L

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 04: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRAUNIENE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	0149	Próprio	PLACA DE OBRA	m²	6,00				
2			ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO						
2.1	0100	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA C. M. BRAUNIENE	ME3	6,00				
2.2	0101	Próprio	MOBILIZAÇÃO C. M. BRAUNIENE	UND	1,00				
2.3	0102	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO C. M. BRAUNIENE	UND	1,00				
3			CONSTRUÇÃO DO MURO						
3.1	95556	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	170,00				
3.2	95556	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m²	63,21				
3.2	95556	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	11,81				
3.2	0192	Próprio	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. COMAREIA 1:4	m³	20,64				
3.5	0193	Próprio	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4 CIMENTO E AREIA	m³	20,64				
3.6	95552	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BLOCO)	m³	9,46				
3.6	95552	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILAR)	m³	2,58				
3.6	95552	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (CINTA)	m³	2,90				
3.8	97477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	m²	646,00				
3.11	97529	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM ESQUADRIAS	m²	7,50				
4			REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	37,38				
4.1	0153	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021	m²	96,00				
4.3	10048	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-CCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	93,00				
5			COBERTURA						
5.1	0181	Próprio	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	m²	1.125,14				
5.2	94221	SINAPI	CLUBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA PISOS	M	103,24				
5.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA	m²	70,00				
5.2	97632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS DEÇAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM AF_08/2014	m²	70,00				
5.3	42146	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	m²	70,00				
7			REVESTIMENTO						
7.1	0170	Próprio	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO (REBOCO)	m²	110,94				
7.1	0195	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE GAL E AREIA	m²	8,00				
7.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	99,01				
7.4	87286	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	99,01				
8			INSTALAÇÃO SANITÁRIAS						
8.1	0172	Próprio	REVISÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	PT	31,00				
8.2	0173	Próprio	LIMPEZA DE FOSSA	UND	1,00				

SINA NEW
Empresas
7.3.3-449Deborah Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118428501

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Rua Frederico Coelho Nº411

65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022,
em 26/05/2022
emitidaCertidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52
Chave de Impressão: d95cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL
TUNTUM

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE REFORMA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA
ITEM 04: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BRAUNIENE

PLANILHA ORÇAMENTARIA


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qnt.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00				
8.4	86922	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00				
8.5	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00				
8.6	86950	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00				
9	0175	Próprio	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
			REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	28,00				
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
10.1	81262	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	65,00				
10.2	81263	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	29,00				
10.3	81284	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR	UN	78,00				
10.4	100304	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00				
10.5	81263	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00				
10.6	101661	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	3,00				
10.7	10176	Próprio	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	PT	1,00				
10.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE	UN	1,00				
10.9	21920	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.280,10				
10.10	81228	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	665,20				
10.11	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38,00				
10.12	0177	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPs 40KA - 175V	UND	4,00				
11			PINTURA						
11.1	86497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.289,73				
11.2	86499	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.289,73				
11.3	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	125,73				
11.4	0178	Próprio	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO - R1	m²	58,32				
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
	0179	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	1.125,14				
						Total sem BDI			
						Total do BDI			
						Total Geral			

Acácia Bezerra da Silva Neto
Ord. de Despesas
CPF: 614.867.733-46
CNPJ: 06.118.911/0001-66

Darlene Viana Silva
Engenheira Civil
Esp. Eng. Sanitária e Ambiental
CREA - 1118428501

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Rua Frederico Coelho Nº411
65763-000 • Tuntum - Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, em 26/05/2022.



Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52

Chave de Impressão: d95cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210418233

SUBSTITUIÇÃO A
MA20210417863

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1. Responsável Técnico

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1916767016
Registro: 116189MA

Empresa contratada: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Registro: 0000011200-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
RUA FREDERICO COELHO
Complemento:
Cidade: TUNTUM

CPF/CNPJ: 06.136.911/0001-06
Nº: 411
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65763900

Contrato: 129-2021
Valor: R\$ 495.604,70
Atividade: Agricultura familiar

Calendário em: 30/04/2021
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SEABRA DE CARVALHO
Complemento:
Cidade: TUNTUM
Data de início: 10/05/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

Nº: SN
Bairro: VILA LUÍZ
UF: MA
CEP: 65763900
Coordenadas Geográficas: -5.270374, -44.842912
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 06.136.911/0001-06

4. Atividade Técnica

2 - Execução
22 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA
22 - Execução de reforma > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA
22 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
22 - Execução de reforma > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS
22 - Execução de reforma > ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA DE MATERIAIS > CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS > #TOS_23.2.1.3 - FENÔMENOS
22 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade
Unidade

322,00
1.125,14
59,00
191,00
70,00
3.289,73

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REFORMA DE CRECHE PROFESSORA BRAUNIELE MEDEIRO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº. 5790/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordemador de Despesas
CPF: 014.867.733-46
CNPJ: 06.136.911-0001-06

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://area.ma.sitec.com.br/pub/rsa/>, com a chave: GSCDA
(impressa em: 10/05/2021 às 13:59:53 por: p. 191.6.20.106)

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, em 26/05/2022 em

Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52

Chave de Impressão: d95cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas



PROC. Nº 001/25
RUBRICAART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210418233SUBSTITUIÇÃO A
MA20210417863Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 10/05/2021

Matheus Nascimento Ferreira
MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 063.296.413-71

Antônio Mera
ANTÔNIO MERA - CPF: 063.296.413-71

PRIMEIROS-SIGLOS DE TUNILIA - CREA-MA 886120/2022
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866120/2022, em 26/05/2022



Adauto Bezerra da Silva Neto
Ordenador de Despesas
R. 39/2021
CPF: 063.296.413-71
CNPJ: 06.308.511-0001-00

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sites.com.br/publico/>, com a chave: 65CDA
Impressão em: 10/05/2021 às 13:24:53 por: ip: 197.8.28.186www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300Certidão nº 866120/2022
05/07/2022, 15:52
Chave de Impressão: d95cz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 5 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/95
RUBRICA 2

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5194, dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 58 e 59 da referida Lei, que o interessado CREA-MA.

Interessado(a)
Profissional: MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA
Registro: 1916787018
CPF: 063.***-***-71

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 27/02/2020
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 116189

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 E ART. 7º COMBINADO COM DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA - CEUPI
Data de Formação: 07/08/2019

Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a)
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, está para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: BATISTA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA
Registro: 0005500311
CNPJ: 00.899.703/0001-01
Data Início: 31/01/2024
Data Fim: Indefinido



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Registro: 0000011200

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Data Início: 08/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966.

FOLHAS Nº
PROC. Nº lgmc 001/25
RUBRICA ✓

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 1105421520

CPF: 250.***.***-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/02/1999

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) infrator a pena de prisão e multa.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, este ficará sujeito a anulação para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nele contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Registro: 0000011200

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Data Início: 09/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA O EXERCÍCIO 2021.

Contrato de prestação de serviços de Engenharia Civil que entre se fazem de um lado **MATHEUS DO NASCIMENTO FERREIRA**, engenheiro civil, inscrito no CREA-PI, Nº 35750 e CPF nº 063.206.413-71 e Cedula de Identidade nº 0215774420023 SSP/MA, com sede na Rua Justino Bezerra nº 87, Bairro Paulo Falção, Presidente Dutra-MA, aqui denominada **CONTRATADA**, e de outro lado a empresa: **J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27, situada a Rua Rua Nelson Sereno nº 155, - Centro - nesta cidade de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, neste ato representado pelo seu presidente Sr. **JOSE FELIX DA COSTA FILHO** brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 268.633.323-53 no exercício do cargo de Administrador da empresa, onde mantém domicílio Nesta cidade Presidente Dutra - MA, aqui denominado **CONTRATANTE**, sob as seguintes cláusulas contratuais responsave:

CLÁUSULAS 1ª) A CONTRATADA se compromete a assinar como responsável técnico, pelos os serviços prestado como Engenheiro Civil da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULAS 2ª) Em contraprestação, a **CONTRATANTE** se compromete a pagar à **CONTRATADA** os honorários pelos serviço prestado como Responsável Técnico no valor de R\$ 5.998,00 (Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais), por mês.

Parágrafo Único - Quaisquer custos ou despesas exigidos correrão por conta da **CONTRATANTE**, que ficará responsável por sua desídia, na forma da "Cláusula 4ª)" do presente instrumento.

CLÁUSULA 3ª) A CONTRATANTE declara aceitar a condição de caracterizar a presente prestação uma obrigação de meio, não dependendo, pois, de sucesso na demanda.

CLÁUSULA 4ª) O presente contrato vigorá a partir de 22 de fevereiro de 2021 com vencimento em 31 de dezembro de 2025, com uma carga horaria de 10 (dez) horas semanal ou durante todo o período em durarem o contrato descrito na "(Cláusula 1ª)" , com a ressalva contida no parágrafo único da citada cláusula contratual.

CLÁUSULA 5ª) A CONTRATANTE acará com todas as despesas processuais ou extra-processuais, se e quando exigidas, bem como as demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto do presente contrato, assim consideradas também e deslocamentos para fora da cidade de Presidente Dutra - MA, inclusive para São Luis - MA, ficando responsável pelas sua desídia.



Parágrafo único – Não obstante os termos constantes do caput, a CONTRATANTE ficará desde logo a ressarcir eventual despesa feita pela CONTRATADA ou um de seus desde que necessárias.

CLÁUSULA 6º) Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Dutra – MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, em que pesse a idoneidade e sinceridade de propositos de ambas as partes.

E por se acarem seu acordo, sendo capazes, assinam o presente instrumento, conscientes e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas unicas vias, uma para cada parte, tudo para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Presidente Dutra – MA, 22 de fevereiro de 2021.



Poder Judiciário - TJMA, São
RECEBIMENTO
12/02/21, At: 13:17, 4, 2º OFFÍCIO
FELIX DA COSTA FILHO
Rec. Firma Autenticação Total R\$ 18,11 Emol R\$
16,31 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,05
Consulte em: <http://tjma.jus.br>

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de:

J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA, neste ato representada por(1) JOSE FELIX DA COSTA FILHO

Presidente Dutra-MA, 01 de março de 2021. Em test da verdade

ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabela Substituta

Emolumentos: R\$ 17,61 + FERC: R\$ 0,50 = TOTAL: R\$ 18,11



CONTRATANTE

F. & F. Construções LTDA
J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-7
Sócio Administrador

CONTRATADO

Matheus Nascimento Ferreira
Eng. Civil CREA-PI - REGISTRO NACIONAL Nº 192872701-8
REGISTRO REGIONAL - Nº 116189-MA

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF: 607.350.893-02

RG: _____

Nome

CPF: 607.350.893-02

RG: _____

2º Ofício Extrajudicial de Pres. Dutra-MA

RECONHECIMENTO

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:

MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA

residente Dutra-MA, 01 de março de 2021. Em test da verdade

ANDRÉIA DOS SANTOS SILVA COSTA - Tabela Substituta

Emolumentos: R\$ 17,61 + FERC: R\$ 0,50 = TOTAL: R\$ 18,11.

Poder Judiciário - TJMA, São
RECEBIMENTO
12/02/21, At: 13:17, 4, 2º OFFÍCIO
NASCIMENTO FERREIRA, Rec Firma Semelhança,
Total R\$ 18,11 Emol R\$ 16,31 FERC R\$ 0,50 FADEP
R\$ 0,65 FEMP R\$ 0,65 Consulte em
<http://tjma.jus.br>



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA O EXERCÍCIO 2019.

Contrato de prestação de serviços de Engenharia Civil que entre si fazem de um lado **MAURICIO RODRIGUES LEAL**, engenheiro civil, inscrita no CREA - MA, Nº 110542152-0 e CPF nº 250.928.473-87 e Cedula de Identidade nº 537421/SSP/MA, com sede à Rua Antonio Piaui s/n - centro - Presidente Dutra - MA, aqui denominada **CONTRATADA**, e de outro lado a empresa: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, e inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27, situada à Rua Nelson Sereno nº 155 - A, - Centro - nesta cidade de **PRESIDENTE DUTRA - MA**, neste ato representado pelo seu presidente Sr. **JOSE FELIX DA COSTA FILHO** brasileiro, divorciado, inscrito no CREA-MA, nº 110054021-0 no exercício do cargo de Administrador da empresa, onde mantém domicílio Nesta cidade Presidente Dutra - MA, aqui denominado **CONTRATANTE**, sob as seguintes cláusulas contratuais ressalve:

CLÁUSULAS 1ª) A CONTRATADA se compromete a assinar como responsável técnico, pelos os serviços prestado como Engenheiro Civil da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULAS 2ª) Em contraprestação, a **CONTRATANTE** se compromete a pagar à **CONTRATADA** os honorários pelos serviço prestado como Responsável Técnico no valor de R\$ 5.280,00 (Cinco Mil e Duzentos e Oitenta Reais), por mês equivalente a 04 (quatro) salário Mínimo nacional.

Parágrafo Único - Quaisquer custos ou despesas exigidos correrão por conta da **CONTRATANTE**, que ficará responsável por sua desídia, na forma da "Cláusula 4ª)" do presente instrumento.

CLÁUSULA 3ª) A CONTRATANTE declara aceitar a condição de caracterizar a presente prestação uma obrigação de meio, não dependendo, pois, de sucesso na demanda.

CLÁUSULA 4ª) O presente contrato vigorá apartir de 02 de janeiro de 2023 com vencimento em 31 de dezembro de 2028, com uma carga horaria de 10 (dez) horas semanal ou durante todo o período em durarem o contrato descrito na "Cláusula 1ª)" , com a ressalva contida no parágrafo único da citada cláusula contratual.

CLÁUSULA 5ª)A CONTRATANTE acará com todas as despesas processuais ou extra-processuais, se e quando exigidas, bem como as demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto do presente contrato, assim consideradas também e deslocamentos para fora da cidade de Jatoba - MA, inclusive para São Luis - MA, ficando responsável pelas sua desídia.

Parágrafo único – Não obstante os termos constantes do caput, a **CONTRATANTE** ficará desde logo a ressarcir eventual despesa feita pela **CONTRATADA** ou um de seus desde que necessárias.


CLÁUSULA 6º) Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Dutra – MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, em que pesse a idoneidade e sinceridade de propositos de ambas as partes.

E por se acarem seu acordo, sendo capazes, assinam o presente instrumento, conscientes e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas únicas vias, uma para cada parte, tudo para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Presidente Dutra – MA. 02 de janeiro de 2023.

CONTRATANTE

F. & F. C. Filhos Ltda.
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ 14.795.690/0001-27
Socio Administrador

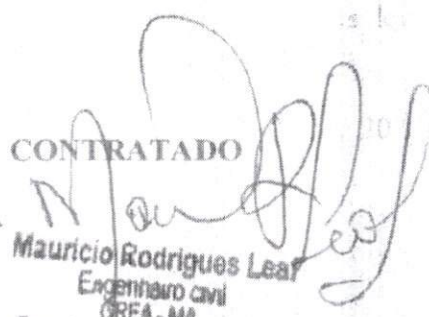CONTRATADO

Mauricio Rodrigues Leal
Engenheiro civil
CREA - MA
Registro Nacional 1105421520
Responsável Técnico

TESTEMUNHAS:

Triapo Souza Costa
Nome

CPF: 601.849.783-77

RG: _____

Matheus Nascimento
Nome

CPF: 063.206423-71

RG: _____

RECONHECIMENTO 099560
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de
MAURICIO RODRIGUES LEAL - Presidente
Dutra 02 de janeiro de 2023 Poder Judiciário -
TJMA. Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada
Total R\$ 21,27 Emol R\$ 19,18 FERC R\$ 0,57 FADep R\$ 0,76
FEMP R\$ 0,76 — Selo: REC/FIR031675E50ZSTUUCPMREB9



RECONHECIMENTO 098551
Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - neste
ato representada por J. JOSE FELIX DA
COSTA FILHO - Presidente Dutra 02 de
janeiro de 2023 Poder Judiciário - TJMA. Consulte
em <http://selo.tjma.jus.br>



VANUZA COELHO DA COSTA - Escrevente Autorizada
Total R\$ 21,27 Emol R\$ 19,18 FERC R\$ 0,57 FADep R\$ 0,76
FEMP R\$ 0,76 — Selo: REC/FIR031675F0H03ZU047MOX31





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

Nº 920538/2025

Emissão: 28/01/2025

Validade: 27/07/2025

Chave: BW001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ: 14.795.690/0001-27

Registro: 0000011200

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 05/11/2014

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, VIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA); OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, PRACAS, CALÇADAS), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (ATERROS); OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (TEXTURA), OBRAS DE FUNDAÇÃO, OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIO, ATIVIDADE DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (LIMPA FOSSA); ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

Endereço Matriz: RUA 1 quadra 4 lote 19, 19, Colina park II, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011200EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA

Registro: 1918787018

CPF: ***.206.413-**

Data Início: 09/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2025

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURICIO RODRIGUES LEAL

Registro: 1105421520

CPF: ***.928.473-**

Data Início: 09/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2028

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

Nº 920538/2025

Emissão: 28/01/2025

Validade: 27/07/2025

Chave: BW001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

CPF: ***.633.323-**

Função: EMPRESARIO

Sócio: JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

CPF: ***.718.943-**

Função: EMPRESARIO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS Nº
PROC. Nº *conc 001/25*
RUBRICA *e*

Página 1/9

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911091/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA**
Registro: **116189MA** RNP: **1918787018**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220591478** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/11/2022** Baixada em: **14/05/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA LIBERDADE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTUNA** UF: **MA** CEP: **65695000**
Contrato: **TP0311.01/2022** Celebrado em: **03/11/2022**
Valor do contrato: **R\$ 312.327,59** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DA LIBERDADE** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTUNA** UF: **MA** CEP: **65695000**
Coordenadas Geográficas: **-5.706048, -44.057988**
Data de início: **07/11/2022** Conclusão efetiva: **07/02/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 400.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 804.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 100.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 64.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 645.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 626.96 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO EM FORTUNA - MA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o item 5.4; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911091/2024
29/08/2024, 12:13
3939x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3939x





FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/95
RUBRICA ✓

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa que nos foram prestados, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

Contrato Nº TP0311.01/2022

ART. DE OBRA SERVIÇO Nº MA20220591478.

Objeto: Execução De Serviços de Ampliação do Mercado Municipal de Fortuna – MA.

Local de realização: Praça Da Liberdade , Nº S/N, Centro – Fortuna - Ma.

Período de Execução: 07 de novembro de 2022 a 07 de fevereiro de 2023.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Fortuna, situada à Praça da Liberdade – Centro – Fortuna/MA.

PROPRIETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

CNPJ Nº 06.140.404/0001-67.

PRAÇA DA LIBERDADE S/N CENTRO

FORTUNA – MA

PESSOA JURIDICA CONTRATADA

J. F. DA COSTA FILHO CIA LTDA, situada à Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº19, Colinas Park II – Presidente Dutra – MA. Inscrita no CNPJ sob nº 14.795.690/0001-27

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Nascimento Ferreira

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional do Profissional nº RNP: nº 1918787018 Registro nº 116189-MA/Crea-MA.

Registro Crea – MA. Nº 116189-MA.

SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE FORTUNA – MA.

Fortuna – Ma, 29 de novembro de 2023.

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO:45318212387
Dados: 2024.04.25 12:16:10 -03'00'

ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335
Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES:01360797335
Dados: 2024.04.25 12:16:23 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 23/04/2024 14:54:55-0300
Verifique em: https://validar.jf.gov.br

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA

www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

📍 prefeituradefortunama 🌐 www.fortuna.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06

Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas





FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lanc 001/25
L

LOCAL : PREFEITURA MUNICIPIO DE FORTUNA - MA.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO EM FORTUNA - MA.

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS DE TERRA		
1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6
1.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6
2			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
2.1	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	875,45
2.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12
2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15
2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8
2.5	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	21,24
2.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	320
2.7	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	804

ROBERTA REGINA
RODRIGUES
SOARES:01360797335

Assinado de forma digital por
ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES:01360797335
Dados: 2024.04.25 12:16:39
+03'00"

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA
NETO:45318212387

Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA
DA COSTA NETO:45318212387
Dados: 2024.04.25 12:16:54 -03'00"

Documento assinado digitalmente

gov.br

KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 14:56:08 -0300
Verifique em https://validar.nf.gov.br

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

📞 prefeituradefortuna.ma 🌐 www.fortuna.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06

Chave de impressão: 3939x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas



2.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	9,98
2.9	05512372	Próprio	FORMA PARA CONCRETO ARMADO	m²	5
2.10	C1134	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	7,29
3			REVESTIMENTO E PINTURA		
3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2545,25
3.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1614
3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1487
3.4	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	34,25
3.5	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	34,25
3.6	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	15,5
4			COBERTURA		

SEBASTIAO PEREIRA DA
COSTA NETO:45318212387
Assinado de forma digital por
SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA
NETO:45318212387
Dados: 2024.04.25 12:17:15 -03'00'

ROBERTA REGINA
RODRIGUES
SOARES:01360797335

Assinado de forma digital por
ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES:01360797335
Dados: 2024.04.25 12:17:31 -03'00'

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fg.gov.br
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001

prefeituradefortuna www.fortuna.ma.gov.br

Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 14:58:40 -0300
Verifique em https://validar.jf.gov.br

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, emitida em 29/08/2024





FOLHAS Nº 001/25
PROC. Nº 001/25
RUBRICA 1

4.1	00000211	Próprio	TELHA DE ALUMINIO , TRAPEZOIDAL e= 0.7 mm	m²	645,91
4.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,14
4.3	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2670
4.4	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	227
5			PAVIMENTAÇÃO		
5.1	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	785,7
5.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	785,7
5.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	13,2
5.4	98503	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	m²	18,6
6			INSTALAÇÕES SANITARIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
6.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28

ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES-01360797335
Assinado de forma digital por ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES-01360797335
Dados: 2024.04.25 12:17:44 -03'00'

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO-45318212387
Assinado de forma digital por SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO-45318212387
Dados: 2024.04.25 12:18:00 -03'00'



Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 20/04/2024 15:00:20 -0300
Verifique em: https://validar.jti.gov.br

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

prefeituradefortunama www.fortuna.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/08/2024, às 15:06.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 911091/2024, em 29/08/2024 emitida

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas





FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA e

6.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11
6.3	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25
6.4	C0605	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	6,5
6.5	C3584	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR	UN	2
6.6	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19
7			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
7.1	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	28,5
7.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.5	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.6	C3506	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	4
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		

SEBASTIAO PEREIRA
DA COSTA
NETO:45318212387

ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES:01360797315

gov.br

Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/08/2024 15:01:21-0000
verifique em <https://valida.jf.gov.br>

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

[prefeituradefortunama](https://www.facebook.com/prefeituradefortunama) www.fortuna.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, em 29/08/2024

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06

Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/08/2024, às 15:06.





FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

8.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
8.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
8.4	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	25
8.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
8.8	91908	SEINFRA	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1
8.9	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
8.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300
8.11	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
8.12	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
8.13	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40

ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES-01366797335

Assinado de forma digital por
ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES-01366797335
Data: 2024.04.25 12:18:47 -02'00'

SEBASTIAO PEREIRA DA
COSTA NETO-45318212387

Assinado de forma digital por SEBASTIAO
PEREIRA DA COSTA NETO-45318212387
Data: 2024.04.25 12:19:06 -02'00'



Documento assinado digitalmente por
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 15:02:16 -02'00'
Verifique em <https://validar.digitegov.br>

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

[prefeituradefortuna](https://www.facebook.com/prefeituradefortuna) www.fortuna.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 29/08/2024, às 15:06.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, em 29/08/2024 emitida

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06

Chave de Impressão: 3939x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas





FOLHAS Nº

PROC. Nº

Corre 001/25

RUBRICA

8.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
8.15	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1
8.16	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4
8.17	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4
8.18	10841	SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1
8.19	18526	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1
9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	6
9.2	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
9.3	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6
9.4	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50
9.5	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50

SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA
NETO:45318212387Assinado por: Sebastião Pereira da Costa
Pereira da Costa Neto:45318212387
Data: 29/08/2024 15:06:15ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES:01360797135Assinado por: Roberta Regina Rodrigues
Rodrigues Soares:01360797135
Data: 29/08/2024 15:06:15

gov.br

Documento assinado digitalmente

KADU DE SOUSA CQUEIRA

Data: 29/08/2024 15:06:15

Verifique em: https://validar.id.gov.br

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA

www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

@prefeituradefortunama

www.fortuna.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/08/2024, às 15:06.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, em 29/08/2024 emitida

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06

Chave de Impressão: 3939x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas



FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA e

9.6	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6
9.7	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6
10			LIMPEZA FINAL		
10.1	00000120	Próprio	LIMPEZA DA OBRA	m²	485,7

SEBASTIAO PEREIRA DA
COSTA NETO:45318212387

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA
NETO:45318212387
Dados: 2024.04.25 12:12:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
SEBASTIAO PEREIRA DA COSTA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTUNA
CPF: 453.182.123-87

ROBERTA REGINA
RODRIGUES
SOARES:01360797335

Assinado de forma digital por
ROBERTA REGINA RODRIGUES
SOARES:01360797335
Dados: 2024.04.25 12:12:36 -03'00'

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ROBERTA REGINA RODRIGUES SOARES
CPF: 013.607.973-35

ENGENHEIRO CIVIL FORTUNA
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
CPF: 610.541.233-90

gov.br
Documento assinado digitalmente
KADU DE SOUSA CIQUEIRA
Data: 29/04/2024 15:03:59-0300
Verifique em https://validar.id.gov.br

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

📍 prefeituradefortunama 🌐 www.fortuna.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911091/2024, em 29/08/2024 emitida

Certidão nº 911091/2024
29/08/2024, 15:06
Chave de Impressão: 3939x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 8 folhas



Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública de Consulta do Estado
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.795.690/0001-27 Inscrição Estadual: 12.374743-0

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19

Número: 19 Complemento:

Bairro: COLINAS PARK II

Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA

CEP: 65760000 DDD: Telefone: 36631211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 06/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's).

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,


CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 08/01/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



FOLHA Nº 01

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA

CERTIFICADO

1820250007500418



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

2907

14.795.690/0001-27

8792025696623

RAZÃO SOCIAL

J. F. DA COSTA FILHO & AMP. CIA LTDA

NOME FANTASIA

F & F CONSTRUCOES LTDA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R 1 QUADRA 4 LOTE 19 N° 19 , COLINAS PARK II
85760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA

CNAE Principal e Secundários

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

421300000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

432110000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 08/01/2025

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

4A5F50EEE137E73A80A405ABBBC8F8CD

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA**J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA****CNPJ: 14.795.690/0001-27****FOLHAS Nº****PROC. Nº** conc 001/95**RUBRICA** e

Pelo presente instrumento particular, abaixo assinados:

JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO, brasileiro, empresário, casado, natural de Coroatá – MA, nascido em 01 de Janeiro de 1960, R.G 0373724220094 SESC/MA, expedido em 14 de Maio de 2021, C.P.F nº 268.633.323-53, Residente Rua Graça Aranha Nº 01 – Centro – Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000

JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR, brasileiro, empresário, casado, natural de Barra do Corda – MA, nascido em 07 de Outubro de 1986, portador do R.G 0324341920060 SESC/MA expedido em 30 de Abril de 2009, CPF 601.718.943-32, Rua Graça Aranha Nº 06 Apartamento 06 – Centro – Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000

Únicos Sócios da Sociedade Empresaria Limitada **J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, com sede na Rua Nelson Sereno Nº 155 – Sala A, Bairro Centro, Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-00, Empresa Registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE, 21200768660 em 22 de Dezembro de 2011 e Inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27. Resolvem assim **alterar e consolidar o Contrato Social**, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: Transfere-se o endereço da Rua Nelson Sereno Nº 155 – Sala A, Bairro Centro, Presidente Dutra, Estado do Maranhão, CEP: 65.760-00 para Rua 1 Quadra 4 Lote 19, 19, Colinas Park II, Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000

CLAUSULA SEGUNDA – O Objeto Social passa a ser:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de vias, serviços de infra-estrutura, aterro e etc); 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros); 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

E exercerá as seguintes atividades:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7112-0/00 - Serviços de engenharia
4399-1/03 - Obras de alvenaria
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4391-6/00 - Obras de fundações
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4120-4/00 - Construção de edifícios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA**J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA****CNPJ: 14.795.690/0001-27**

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lanc 001/25
2**EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO ORA EFETUADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS:**

Srº **JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO**, brasileiro, empresário, casado, natural de Coroatá – MA, nascido em 01 de Janeiro de 1960, R.G 0373724220094 SESC/MA, expedido em 14 de Maio de 2021, C.P.F nº 268.633.323-53, Residente Rua Graça Aranha Nº 01 – Centro – Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000

JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR, brasileiro, empresário, casado, natural de Barra do Corda – MA, nascido em 07 de Outubro de 1986, portador do R.G 0324341920060 SESC DGPC-MA expedido em 30 de Abril de 2009, CPF 601.718.943-32, Rua Graça Aranha Nº 06 Apartamento 06 – Centro – Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000. Constitui uma Sociedade Empresária Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Sociedade Empresaria Limitada, gira sob o nome empresarial de **J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**, com sede Rua 1 Quadra 4 Lote 19, 19, Colinas Park II, Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000, com inscrição no CNPJ sob nº **14.795.690/0001-27**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu socio administrador, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem o seguinte objeto social:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de vias, serviços de infra-estrutura, aterro e etc); 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros); 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

E exerce as seguintes atividades:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
7112-0/00 - Serviços de engenharia
4399-1/03 - Obras de alvenaria
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4391-6/00 - Obras de fundações
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4120-4/00 - Construção de edifícios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA**J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA****CNPJ: 14.795.690/0001-27****PROC. Nº****RUEPICA**

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital (é) de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), dividido em 800.000,00 (oitocentos mil), quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma. Totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	R\$	%
JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO	720.000	R\$ 720.000,00	90
JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR	80.000	R\$ 80.000,00	10
TOTAL	300.000	R\$ 800.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 22/12/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a delas. A alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

CLÁUSULA NONA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSUA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal. A título de, pro labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inextinto interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Declara o titular da Sociedade Empresaria Limitada, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA**J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA****CNPJ: 14.795.690/0001-27****FOLHAS Nº****PROC. Nº**conc 001/85**RUBRICA**2**CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Dutra - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Presidente Dutra - MA, 03 de Outubro de 2022

JOSÉ FELIX DA COSTA FILHO
Socio Administrador

JOSÉ FELIX DA COSTA JUNIOR
Socio (a)



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lome 001/25

L

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO
60171894332	JOSE FELIX DA COSTA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2022 09:33 SOB Nº 20221171002.

PROTOCOLO: 221171002 DE 05/10/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213074369. CNPJ DA SEDE: 14795690000127.

NIRE: 21200768660. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2022.

J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/95
2**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	GNPJ:	14795690000127
NOME EMPRESARIAL:	J. F. DA COSTA FILHO & amp; CIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	F & F CONSTRUÇOES LTDA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	2907	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	06/10/2022
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	800.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	Nº0	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	EPP
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	22/12/2011
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: Construção civil e outras atividades de engenharia; inclusive demolição		Medio Porte
TIPO PORTE:	PEQUENO PORTE		

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	33 ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	19
ENDEREÇO:	R 1 QUADRA 4 LOTE 19	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	COLINAS PARK II
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:		NÚMERO:	
ENDEREÇO:		CEP:	
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25

OBJETO SOCIAL

RUBRICA

e

COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; PERFURACAO E

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
433040300	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
813030000	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS	
439160000	OBRAS DE FUNDACOES	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA	
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	
370290000	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
26863332353	JOSE FELIX DA COSTA FILHO	administrador	50%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	0,00m²	QTD. DE SALAS:	0
----------------------	--------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA 2

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:16:21 do dia 23/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2025.

Código de controle da certidão: **9B81.801E.858A.4F18**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA 2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.795.690/0001-27
Certidão nº: 87064095/2024
Expedição: 18/12/2024, às 15:11:28
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.795.690/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº
PROC. Nº *lenc 001/25*
RUBRICA *l*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.795.690/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) F & F CONSTRUCOES LTDA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 1 QUADRA 4 LOTE 19	NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO COLINAS PARK II	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8108-0252
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/01/2025 às 15:55:20 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

long 001/25

RUBRICA

e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.795.690/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R 1 QUADRA 4 LOTE 19	NÚMERO 19	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO COLINAS PARK II	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
-------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LOBATOLAUBER@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8108-0252
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2011
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/01/2025 às 15:55:20 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUPRICA

Proc 001/25
e

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.795.690/0001-27
Razão Social: J F DA COSTA FILHO E CIA LTDA
Endereço: R 1 QDA 4 LOTE 19 19 / COLINAS PARK II / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011604151869504662

Informação obtida em 27/01/2025 16:05:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº lome 001/25
RUBRICA l

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 14.795.690/0001-27
Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:
RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, 19 - COLINAS PARK II - 65.760-000 - Presidente Dutra /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.795.690/0001-27 DUNS®: 90*****26
Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
Nome Fantasia: F & F CONSTRUÇOES LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/02/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/04/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	31/05/2024 (*)
-----------	----------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/11/2024 13:05

CPE: 268.XXX.XXX-53 Nome: JOSE FELIX DA COSTA FILHO

Ass: _____



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA

CERTIFICADO

1020250087901019

**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND**Número: 00001557352025****Data de expedição: 13/01/2025 10:49:41**

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **14.795.690/0001-27** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:**CNPJ: 14.795.690/0001-27****Razão Social: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA****Endereço: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19****Número: 19****Município: PRESIDENTE DUTRA****Bairro: COLINAS PARK II****Estado: MA****Regime tributário:****SIMPLES NACIONAL****Data de início de atividade:****22/12/2011****Código de validação: 23C411839B1AF71FB7CF074496AB4A87****Data de validade da certidão: 13/04/2025****Finalidade: LICITAÇÕES PÚBLICAS**



FOLHA Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA e

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA
SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA.
CONCORRENCIA ELETRONICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.

Empresa Solicitante: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

São Luís, da data da assinatura eletrônica.

KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES
Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

046



Documento assinado eletronicamente por **CINTHYA ROSANNA NEVES NUNES, GESTOR(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 24/01/2025, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **5756262** e o código CRC **9CF8022D**.



FOLHA Nº

PROC. Nº lenc 001/25RUBRICA 1**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã

Centro Administrativo Ciro Evangelista

CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIFICADO

1020250007901824

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA****Número:** 00001557372025**Data de expedição:** 13/01/2025 10:53:10

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **14.795.690/0001-27** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:**CNPJ:** 14.795.690/0001-27**Razão Social:** J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA**Endereço:** RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19**Número:** 19**Município:** PRESIDENTE DUTRA**Bairro:** COLINAS PARK II**Estado:** MA**Regime tributário:**

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

22/12/2011

Código de validação: 4A927D32A2DDFA8C3B6A88D3BDF8BED6**Data de validade da certidão:** 13/04/2025**Finalidade:** LICITAÇÕES PUBLICAS



FOLHAS Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA 1

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 488083/24 Data da 28/11/2024 16:18:45
Inscrição Estadual: 123747430 CPF/CNPJ: 14795690000127
Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME
Endereço: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, 19 CEP: 65760000 - COLINAS PARK II
Telefone: (99)36631211 Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	359210756	26/11/2024	SALDO DÉBITO (NÃO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/11/2024 07:48:30



FOLHA Nº

PROC. Nº

lorc 001/25

RUBRICA

e

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 099032/24

Data da

27/11/2024 19:17:55

Inscrição Estadual: 123747430

CPF/CNPJ: 14795690000127

Razão Social: J F DA COSTA FILHO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA 1 QUADRA 4 LOTE 19, 19 CEP: 65760000 - COLINAS PARK II

Telefone: (99)36631211

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/11/2024 08:15:03



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA
SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA.
CONCORRENCIA ELETRONICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.

Empresa Solicitante: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA
CNPJ: 14.795.690/0001-27

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

São Luís, da data da assinatura eletrônica.

KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES
Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

046



Documento assinado eletronicamente por **CINTHYA ROSANNA NEVES NUNES, GESTOR(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 24/01/2025, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **5756262** e o código CRC **9CF8022D**.

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA****FOLHAS Nº****PROC. Nº****RUBRICA***conc 001/25*
*e***DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA**

Declaro que o técnico desta Empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, com sede na Rua 01 Quadra 04 Lote 19 nº19 Colinas Park II no Município de Presidente Dutra – Maranhão, que o Sr. Matheus Nascimento Ferreira, portador do CPF nº 063.206.413-71, e inscrito no CREA – PI, sob o registro nacional nº 1918787018, não visitou o local dos serviços constante da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – SRP, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

(X) Declaro que conheço as condições locais para execução do objeto; e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Presidente Dutra – MA, 30 de janeiro de 2025

**JOSE FELIX DA
COSTA
FILHO:26863332353**Assinado de forma digital
por JOSE FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:42:57 -03'00'Jose Felix da Costa Filho

CPF nº 268.633.323-53

CREA-MA, nº 110054021-0

**MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:0632064
1371**Assinado de forma digital por
MATHEUS NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27 15:43:14 -03'00'Matheus Nascimento Ferreira

CPF nº 063.206.413-71

CREA – PI, nº 1918787018

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA****FOLHAS Nº****PROC. Nº** conc 001/25**RUBRICA** l**DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A empresa: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, CNPJ Nº 14.795.690/0001-27, por seu representante legal Sr. José Felix da Costa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 110054021-0 – CREA/MA, e do CPF nº 268.633.323-53, residente e domiciliado na Rua CT 03 Quadra 06 Lote 27 Casa nº 27 – bairro Colina Park, no Município de Presidente Dutra - MA declara perante a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra que o Sr. Matheus Nascimento Ferreira, portador do CPF nº 063.206.413-71, e inscrito no CREA – PI, sob o registro nacional nº 1918787018, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento.

Presidente Dutra – MA, 30 janeiro de 2025.

**JOSE FELIX DA
COSTA
FILHO:2686333235
3**

Assinado de forma digital
por JOSE FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:43:34 -03'00'

Jose Felix da Costa Filho
CPF nº 268.633.323-53
CREA-MA, nº 110054021-0

**MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:0632064137
1**

Assinado de forma digital por
MATHEUS NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27 15:43:56
-03'00'

Matheus Nascimento Ferreira
CPF nº 063.206.413-71
CREA – PI, nº 1918787018

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA 1**DECLARAÇÃO QUE ATENDE REQUISITOS DA HABILITAÇÃO**

A empresa, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, Sediada Na Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº 19, Colinas Park II, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho, portador carteira de identidade nº 110054021-0 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA, e do CPF sob nº 268.633.323-53, Declarar de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)

Presidente Dutra - MA, 30 janeiro de 2025.

**JOSE FELIX DA
COSTA
FILHO:2686333
2353**Assinado de forma
digital por JOSE FELIX
DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:44:14 -03'00'José Felix da Costa Filho

CPF nº 268.633.323-53

CREA-MA, nº 110054021-0

**MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:0632064
1371**Assinado de forma digital
por MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27 15:44:32
-03'00'Matheus Nascimento Ferreira

CPF nº 063.206.413-71

CREA - PI, nº 1918787018

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA**

FOLHAS Nº

PROC. Nº com 001/25RUBRICA e**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE GARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA**

A empresa, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, Sediada Na Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº 19, Colinas Park II, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho, portador carteira de identidade nº 110054021-0 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CREA, e do CPF sob nº 268.633.323-53, Declarar de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Presidente Dutra – MA, 30 janeiro de 2025.

**JOSE FELIX DA
COSTA****FILHO:26863332
353**Assinado de forma
digital por JOSE FELIX
DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:45:03 -03'00'Jose Felix da Costa Filho

CPF nº 268.633.323-53

CREA-MA, nº 110054021-0

**MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:0632064
1371**Assinado de forma digital
por MATHEUS NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27 15:45:23
-03'00'Matheus Nascimento Ferreira

CPF nº 063.206.413-71

CREA – PI, nº 1918787018

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS - MA****FOLHAS Nº****PROC. Nº****RUBRICA****DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE**

A empresa, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, Sediada Na Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº 19, Colinas Park II, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho, portador carteira de identidade nº 110054021-0 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CREA, e do CPF sob nº 268.633.323-53, Declarar de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)

Presidente Dutra – MA, 30 janeiro de 2025.

**JOSE FELIX DA
COSTA
FILHO:268633323
53**

Assinado de forma digital
por JOSE FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:45:45 -03'00'

Jose Felix da Costa Filho

CPF nº 268.633.323-53

CREA-MA, nº 110054021-0

**MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:0632064
1371**

Assinado de forma digital
por MATHEUS NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27 15:46:02
-03'00'

Matheus Nascimento Ferreira

CPF nº 063.206.413-71

CREA – PI, nº 1918787018

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.5633

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA****FOLHAS Nº****PROC. Nº****RUBRICA***Proc 001/25*
*e***MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezado Senhor,

A empresa F & F CONTRUÇÕES LTDA, sediada na cidade de Presidente Dutra – MA, na Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº 19, Colinas Park II, com CNPJ nº 14.795.690/0001-27, vem por meio desta, declarar que seu representante e Sócio Responsável Técnico o Sr. José Felix da Costa Filho, portador do registro do CREA-MA, nº 110054021-0, declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva presente).

Presidente Dutra – MA, 30 janeiro de 2025.

**JOSE FELIX DA
COSTA
FILHO:268633323
53**Assinado de forma digital
por JOSE FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:46:29 -03'00'Jose Felix da Costa Filho

CPF nº 268.633.323-53

CREA-MA, nº 110054021-0

**MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:063206413
71**Assinado de forma digital
por MATHEUS NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27 15:46:48
-03'00'Matheus Nascimento Ferreira

CPF nº 063.206.413-71

CREA – PI, nº 1918787018

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 & INSC.MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA****FOLHAS Nº****PROC. Nº** conc 001/25**RUBRICA** 2**CONTRATARA PESSOAS PRESAS OU EGRESSOS**

A empresa, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, Sediada Na Rua 01 Quadra 04 Lote 19 Nº 19, Colinas Park II, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho, portador carteira de identidade nº 110054021-0 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CREA, e do CPF sob nº 268.633.323-53, Declarar que a licitante de que contratará pessoas presas ou egressos.

Presidente Dutra – MA, 30 janeiro de 2025.

JOSE FELIX DA
COSTA

FILHO:26863332353

Assinado de forma digital
por JOSE FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:47:12 -03'00'

Jose Felix da Costa Filho

CPF nº 268.633.323-53

CREA-MA, nº 110054021-0

MATHEUS
NASCIMENTO

FERREIRA:0632064
1371

Assinado de forma digital
por MATHEUS NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27 15:47:30
-03'00'

Matheus Nascimento Ferreira

CPF nº 063.206.413-71

CREA – PI, nº 1918787018

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 & INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA****FOLHAS Nº****PROC. Nº** lanc 001/25**RUBRICA** l**A DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Sr. José Felix da Costa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 110054021-0 – CREA/MA, e do CPF nº 268.633.323-53, residente e domiciliado na Rua CT 03 Quadra 06 Lote 27 Casa nº 27 – bairro Colina Park, no Município de Presidente Dutra - MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa F & F. CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.795.690/0001-27.

Rua 01 Quadra 04 Lote 19 nº19 Colinas Park II – Presidente Dutra – MA, CEP: 65760.000, está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Telefone: (99) 98108-0252 ou (99) 99186-1751 CEP- 65.760-000

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Presidente Dutra – MA, 30 janeiro de 2025.

JOSE FELIX DA
COSTA

FILHO:2686333235
3

Assinado de forma digital
por JOSE FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:47:52 -03'00'

Jose Felix da Costa Filho

CPF nº 268.633.323-53

CREA-MA, nº 110054021-0

MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:063
20641371

Assinado de forma
digital por MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27
15:48:09 -03'00'

Matheus Nascimento Ferreira

CPF nº 063.206.413-71

CREA – PI, nº 1918787018



F & F CONSTRUÇÕES LTDA

J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ Nº 14.795.630/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033


FOLHAS Nº

PROC. Nº

lanc 001/25

RUBRICA

2

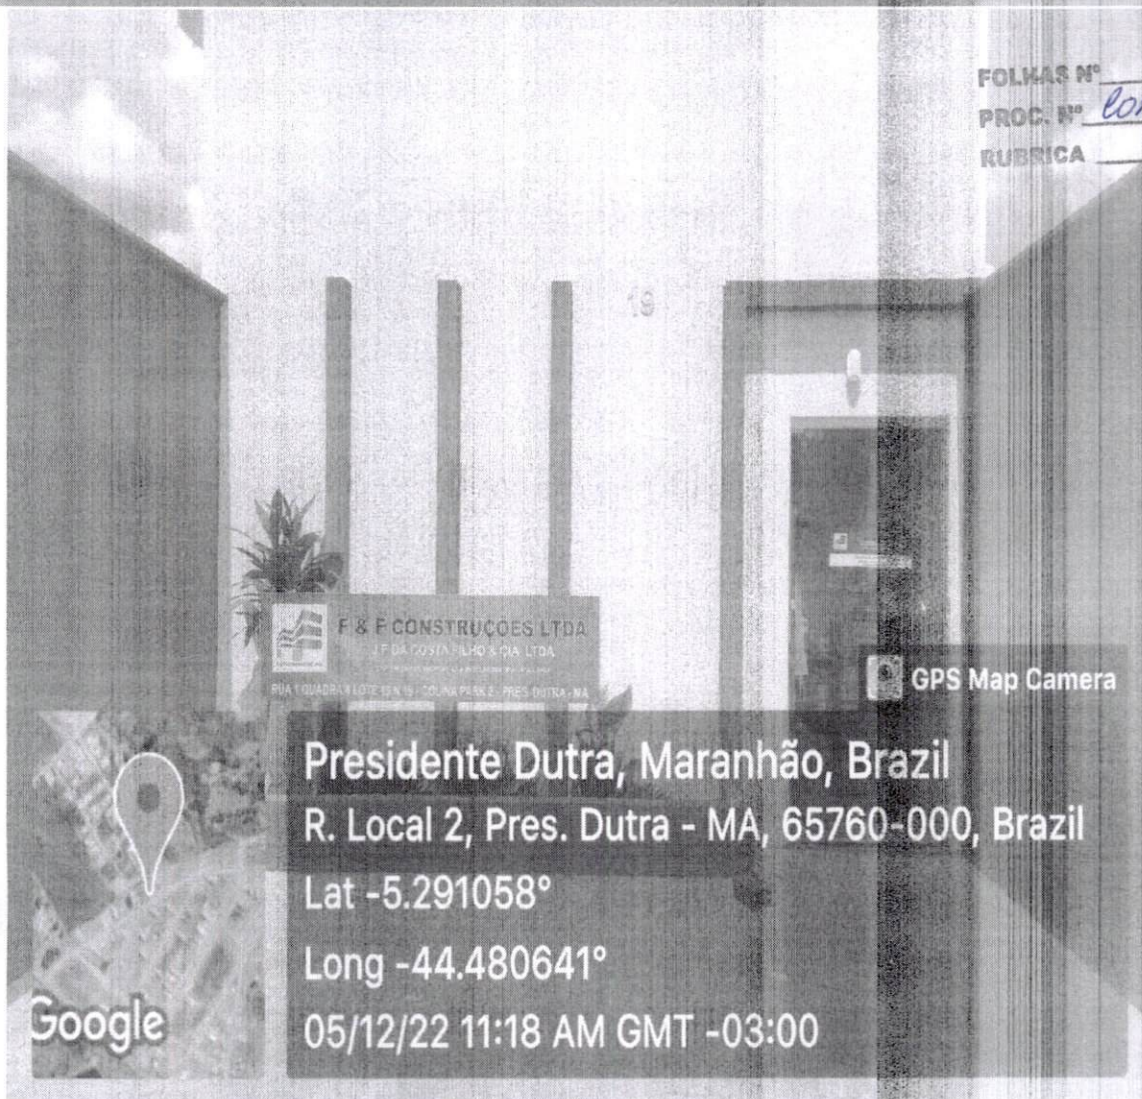

Presidente Dutra, Maranhão, Brazil

R. Local 2, Pres. Dutra - MA, 65760-000, Brazil

Lat -5.291058°

Long -44.480641°

05/12/22 11:18 AM GMT -03:00

Google



F & F CONSTRUÇÕES LTDA

J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25



F & F CONSTRUÇÕES LTDA

J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ Nº 14.785.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033


FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25

EXATICA

1

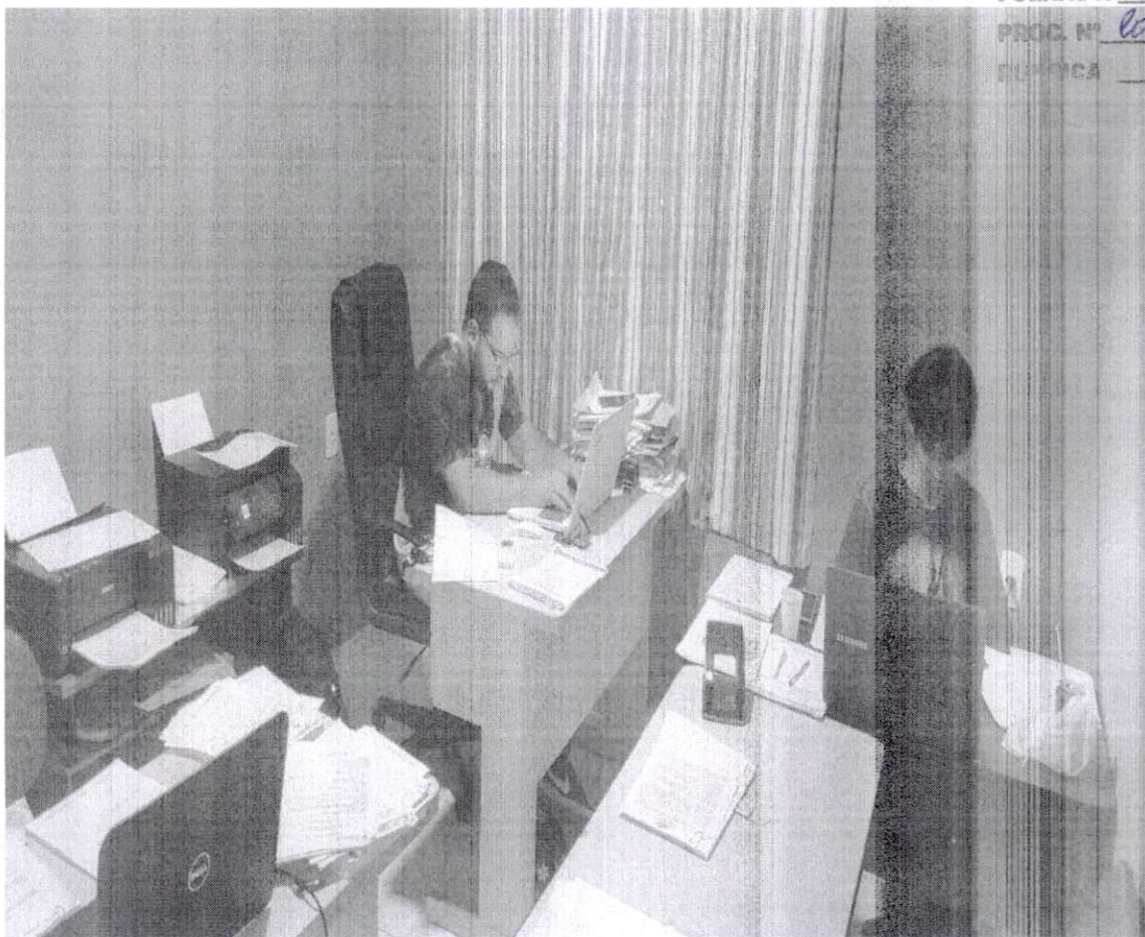

**F & F CONSTRUÇÕES LTDA****J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL****DATA DA ABERTURA: 30 DE JANEIRO DE 2025 AS 14:00 HS****LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA****FOLHAS Nº****PROC. Nº****RUBRICA***Proc 001/25*
*2***DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa, J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Felix da Costa Filho, portador carteira de identidade nº 110054021-0 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CREA, e do CPF sob nº 268.633.323-53, na sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – SRP, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluída das vedações constantes do paragrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM () NAO

() MICROEMPRESA (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Presidente Dutra – MA, 30 de janeiro de 2025.

JOSE FELIX DA
COSTA
FILHO:26863332353Assinado de forma digital
por JOSE FELIX DA COSTA
FILHO:26863332353
Dados: 2025.01.27
15:49:35 -03'00'Jose Felix da Costa Filho
CPF nº 268.633.323-53
CREA-MA, nº 110054021-0MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:06320
641371Assinado de forma
digital por MATHEUS
NASCIMENTO
FERREIRA:06320641371
Dados: 2025.01.27
15:49:55 -03'00'Matheus Nascimento Ferreira
CPF nº 063.206.413-71
CREA – PI, nº 1918787018



F & F CONSTRUÇÕES LTDA
J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

FOLHAS Nº

PROC. Nº lone 001/05

RUBRICA 1

B R T CONSTRUTORA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/02/2025 17:19:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BRT CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **14.692.201/0001-01**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA BRT CONSTRUTORA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de contrato **BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascida na cidade de Pastos Bons - MA, em 30/08/1985, portadora da cédula de identidade RG nº 001125864998, expedida pela SESP/MA em 15/09/2016, e CPF nº 003.568.273-64, residente e domiciliada na cidade de Pastos Bons-MA, Rua São Francisco, nº 128, Bairro Guanabara, CEP. 65870-000; **JOÃO RAFAEL DA SILVA MOTA**, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido na cidade de Pastos Bons em 10/07/1984, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 00001125888994, expedida pela SESP/MA e CPF: Nº 002.013.093-78, residente e domiciliado na cidade de Pastos Bons-MA, Rua São Francisco, nº 128, Bairro Guanabara, CEP. 65870-000; Sócios da Sociedade Empresária LTDA, **BRT CONSTRUTORA LTDA**, com sede social, na cidade Pastos Bons-MA, Rua Barão do Rio Branco, nº 487, Sala-A, Centro, CEP. 65870-000, inscrita no CNPJ. Nº. 14.692.201/0001-01, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 29/11/2011 sob o **NIRE nº 21200766039**, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito procederem à alteração e consolidação de seu contrato social em obediência ao Código Civil trazido pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante a Cláusula e condição a seguir.

CLAUSULA-I capital social passa a ser no valor de R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), dividido em 810.000 (oitocentos e dez mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, divido para os sócios da seguinte maneira:

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA , 804.500 quotas, no valor de,	R\$ 804.500,00
JOÃO RAFAEL DA SILVA MOTA , 5.500 quotas, no valor de,	R\$ 5.500,00
TOTALIZANDO , 810.000 quotas, no valor de	R\$ 810.000,00

Parágrafo Primeiro - As quotas subscritas são integralizadas, proporcionalmente a cada sócio em moeda corrente do país.

Parágrafo Segundo - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO
SOCIAL E ALTERAÇÃO COM A SEGUINTE REDAÇÃO.**

CLÁUSULA I

A empresa gira sob nome empresarial **BRT CONSTRUTORA LTDA.**

CLAUSULA II - SEDE

A sociedade tem sua sede na cidade Pastos Bons-MA, Rua Barão do Rio Branco, nº 487, Sala-A, Centro, CEP. 65870-000.



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA BRT CONSTRUTORA LTDA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lenc 001/85

RUBRICA

e

CLAUSULA III - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade empresária tem como objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

CLAUSULA IV - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

O início da atividade empresarial ocorreu em 13/07/2011, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária Ltda., a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA. Seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), dividido em 810.000 (oitocentos e dez mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas em:

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA ,804.500 quotas, no valor de,	R\$ 804.500,00
JOÃO RAFAEL DA SILVA MOTA, 5.500 quotas, no valor de,	R\$ 5.500,00
TOTALIZANDO, 810.000 quotas, no valor de	R\$ 810.000,00

Parágrafo Primeiro - As quotas subscritas são integralizadas, proporcionalmente a cada sócio em moeda corrente do país.

Parágrafo Segundo - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA VI - RESPONSABILIDADE

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA BRT CONSTRUTORA LTDA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/05

CLAUSULA VII - ADMINISTRAÇÃO

A Administração será exercida pelo sócio, **BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA**, devidamente qualificado neste instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais. Ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes específicos.

CLAUSULA VIII - EXPRESSÃO DE FANTASIA

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de: **BRT CONSTRUTORA**.

CLAUSULA IX - RETIRADA DE PRO - LABORE

O sócio no exercício da sociedade terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA X - INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos outros sócios, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente.

CLAUSULA XI - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único – a critério dos sócios e no atendimento da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei nº. 6.404/76.

CLÁUSULA XII - DAS FILIAIS

A sociedade não possui filial no momento, podendo quando servir aos interesses, abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.



**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA BRT CONSTRUTORA LTDA**

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUEIRICA

CLAUSULA XIII - FALECIMENTO

No caso de falecimento ou interdição, de um dos sócios a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

CLAUSULA XIV - DAS DELIBERAÇÕES.

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, ou convocará o sócio consoante o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo.

CLAUSULA XV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA XVI - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de Janeiro de 2002 - Novo Código Civil.

CLAUSULA XVII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Pastos Bons-MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em via única o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pastos Bons-MA, 20 de Dezembro de 2022.

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
Sócio - Administrador

JOÃO RAFAEL DA SILVA MOTA
Sócio - Quotista



FOLHAS Nº

PROC. Nº

lenc 001/25

RUBRICA

L

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00201309378	JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/12/2022 08:28 SOB Nº 20221482016.

PROTOCOLO: 221482016 DE 21/12/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216371356. CNPJ DA SEDE: 14692201000101.

NIRE: 21200766039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2022.

BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lenc 001/25

RUBRICA

2

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **BRT CONSTRUTORA LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/11/2011, NIRE: 21200766039, CNPJ: 14.692.201/0001-01, estabelecido(a) na RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 487 SALA A;, CENTRO, Pastos Bons - MA, CEP: 65870-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pastos Bons - MA, 16/01/2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
Sócio/Administrador

JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA
Sócio



FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25RUBRICA e**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00201309378	JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 08:37 SOB Nº 20230070132.
PROTOCOLO: 230070132 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300612456. CNPJ DA SEDE: 14692201000101.
NIRE: 21200766039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2023.
BRT CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI952536587



BRUNO GUSTAVO DA S. MOTA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

000112586499-8

DATA DE
EXPEDIÇÃO

15/09/2016

NOME

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

FILIAÇÃO

JOÃO BATISTA FERREIRA MOTA FILHO E
MARLENE DA SILVA MOTA

NATURALIDADE

PASTOS BONS - MA

DATA DE NASCIMENTO

30/08/1985

DOC ORIGEM

CASAM. N.2215 FLS.236 V LIV.09 B

CPF

003568273-64

SAO LUIS-MA

P-239

LUCIO FLAOR CARVALHO

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

FOLHAS Nº
PROC. Nº 1000001/2016
RUBRICA 2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUPRICA

Proc 001/25
2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.692.201/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/11/2011
NOME EMPRESARIAL BRT CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRT CONSTRUTORA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARAO DO RIO BRANCO	NÚMERO 487	COMPLEMENTO SALA A
CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASTOS BONS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRTCONSTRUTORA@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8861-2755
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/02/2025 às 17:22:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/95
L

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123732611

Nome / Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, CENTRO CEP: 65870000 no município de Pastos Bons/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

São Luis, sexta, 23 de dezembro de 2022

Código de Autenticidade: N3F1DGAF

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.692.201/0001-01 Inscrição Estadual: 12.373261-1

Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

FOLHAS Nº

PROC. Nº lone 001/25RUBRICA 1

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BARAO DO RIO BRANCO

Número: 487 Complemento: SALA A

Bairro: CENTRO

Município: PASTOS BONS UF: MA

CEP: 65870000 DDD: Telefone: 81273270

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 02/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2016,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 29/01/2025

Numero da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido por Sefaz/MA - 2005-2010



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA 2

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BRT CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **14.692.201/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:10:58 do dia 09/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2025.

Código de controle da certidão: **58E1.8011.58C1.1456**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lenc 001/25
L

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 527790/24

Data da

27/12/2024 10:39:10

Inscrição Estadual: 123732611

CPF/CNPJ: 14692201000101

Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 SALA A CEP: 65870000 - CENTRO

Telefone: (99)81273270

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/01/2025 09:49:15



FOLHAS Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA 2

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 096920/24

Data da

22/11/2024 08:03:28

Inscrição Estadual: 123732611

CPF/CNPJ: 14692201000101

Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 SALA A CEP: 65870000 - CENTRO

Telefone: (99)81273270

Município: PASTOS BONS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/12/2024 10:03:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTÃO, Nº 1000 - SÃO JOSÉ

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS


LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada BRT CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000025	Inscrição Municipal:	000025
Contribuinte:	BRT CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	14382201000101
Nome Fantasia:	BRT CONSTRUTORA		
Endereço:	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 487	Complm:	SALA A
Bairro:	CENTRO	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	123732611	Data de Abertura:	29/11/2011
		Data de Encerramento:	0

Atividade Principal


Construção de edifícios. Obras de terraplenagem. Serviços de pintura de edifícios em geral. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Perfuração e construção de poços de água. Comércio varejista de materiais de construção em geral

Emissão:	04/11/2024 09:41:25	Validade	04/03/2025	Usuário:	CARLA
Número/Controle da Certidão:	C3C6D2DD689C1EC4				


Liduina Xavier Sanders Mota
Secretaria de Finanças
CPF: 224.674.283-91

Atividade(s) Secundária(s)

4120404 Serviços de pintura de edifícios em geral	42113400 Obras de terraplenagem
4150115 Perfuração e construção de poços de água	4213303 Obras de urbanização: ruas, praças e calçadas
4131400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	4344299 Construção varejada de materiais de construção em geral
4129104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de aquecimento e climatização em vias públicas, portos e aeroportos	5011430 Coleta de resíduos não perigosos
4122702 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	7232201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção com operador, exceto andaimes
	4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação


 Liduina Xavier Sandes Mota
 Secretária de Finanças
 CPF: 224.674.243-91

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS


LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada BRT CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/03/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos mobiliários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000025 Inscricao Municipal: 000025
Contribuinte: BRT CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 34692201000101
Nome Fantasia: BRT CONSTRUTORA
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 Complemento: SALA A
Bairro: CENTRO CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscricao Est.: 123732611 Data de Abertura: 29/11/2011 Data de Encerramento: 0
Atividade: Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade Principal

4120400 Construção de edifícios

Emissão: 04/11/2024 09:42:34 Validade: 04/03/2025 Usuário: CARLA
Número/Controle da Certidão: 2C588EE5CBB7DFE0


Liduina Xavier Sandes Mota
Secretaria de Finanças
CPF: 224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada BRT CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 04/03/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000025 Inscrição Municipal: 000025
Contribuinte: BRT CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 14692201000101
Nome Fantasia: BRT CONSTRUTORA
Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 Complemento: SALA A
Bairro: CENTRO CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 123732611 Data de Abertura: 29/11/2011 Data de Encerramento: 0
Atividade: Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de materiais de construção em geral


Atividade Principal

4120400 Construção de edifícios

Emissão: 04/11/2024 09:41:57 Validade: 04/03/2025


Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: 45DB552E191DABE9



Liduina Xavier Sandes Mota
Secretaria de Finanças
CPF: 224.674.243-91

Atividade(s) Secundária(s)

4136104 Serviço de pintura de edifícios em geral	4313400 Obras de remodelação
4136105 Instalação e construção de docos de água	4313800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	4314099 Construção variável de materiais de construção em geral
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	4314400 Coleta de resíduos não-perecíveis
4322002 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	4315201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção - exceto para construção municipal, exceto andares
	4322701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, e obras de irrigação


 Liduina Xavier Sandes Mota
 Secretária de Finanças
 CPF: 224.674.243-91

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
 SECRETARIA DE FINANÇAS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
CNPJ: 05277173000175



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 2/2025

Exercício: 2025

Inscrição Municipal: 000025

Validade: 31/12/2025

Contribuinte: BRT CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: BRT CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 14692201000101

RG/Inscrição Estadual: 123732611

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, 487 - CENTRO

CEP: 65870000

Complemento: SALA A

Atividades

- 4120400 - Construção de edifícios
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
- 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana
Das: 0 Até: 0Sábado
Das: 0 Até: 0Domingo
Das: 0 Até: 0Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de arrecadação datado de 07/01/2025 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

Data de Abertura:

29/11/2011

PASTOS BONS - MA, 07/01/2025

Liduína Xavier Sandes Mota
Liduína Xavier Sandes Mota
Secretária de Finanças
CPF: 224.674.243-91

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25

RUBRICA

1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 14.692.201/0001-01
Razão Social: BRT CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R BARAO DO RIO BRANCO 487 SALA A / CENTRO / PASTOS BONS / MA / 65870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011802551864890639

Informação obtida em 29/01/2025 08:52:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Certidão nº: 5431720/2025

Expedição: 29/01/2025, às 19:32:06

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.692.201/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA e

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 14.692.201/0001-01

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/02/2025, às 17:26:28, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: EX3HSBK6VX

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

BRT CONSTRUTORA LTDA -EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José

Pastos Bons - MA - CEP 65870-000

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA , inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, DECLARA que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7S da Constituição Federal;

Pastos Bons – MA 03 de FEVEREIRO de 2025

BRUNO

GUSTAVO DA
SILVAMOTA:003568
27364

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:0035682736

⁴
Dados: 2025.02.03
16:48:25 -03'00'

Bruno Gustavo da Silva Mota

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 003568273-64

CI 112586499-8

BRT CONSTRUTORA LTDA -EPP
CNPJ: 14.692.201/0001-01
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-000

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA , inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, declara que caso logre êxito na licitação em epígrafe, contratará no contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, nos percentuais dispostos nos art. art. 5º do Decreto nº 9450, de 24 de julho de 2018.

O atendimento aos percentuais previstos está condicionado a disponibilidade de pessoas presas ou egressas aptas à execução do trabalho, conforme disponibilização expressa da Secretaria (s) de Administração Prisional ou Órgão (s) congênere (s) da (s) Unidade (s) Federativa (s) onde o (s) serviço (s) serão prestados.

BRUNO
GUSTAVO DA
SILVA
MOTA:00356827
364

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
16:49:56 -03'00'

Pastos Bons – MA 03 de Fevereiro de 2025

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

L

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

SUBSECRETARIA

SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA.
CONCORRENCIA ELETRONICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.

Empresa Solicitante: BRT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 14.692.201/0001-01

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

São Luís, da data da assinatura eletrônica.

KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES

Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária



Documento assinado eletronicamente por **CINTHYA ROSANNA NEVES NUNES, GESTOR(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 24/01/2025, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **5779455** e o código CRC **17BB91F6**.

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira. São Luís - MA - CEP 65045-070

- www.seap.ma.gov.br

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Pastos Bons

CERTJUDONE-VNPB - 122025
Código de validação: 98B6A994D9

Número da guia: 25055001002020563.

CERTIDÃO - FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas **Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, relativo ao período dos últimos dez anos até a data da assinatura desta certidão, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES**, contra a empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA - EPP**, inscrito no **CNPJ nº 14.692.201/0001-01**.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Pastos Bons, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Procurador de Justiça Waldemar Linhares Carneiro", nesta cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão. Eu, Marcelo Santiago Mota Barros, Servidor Requisitado, Matrícula 213124, consultei e digitei. E eu, Larissa Alencar dos Santos Arruda, Secretária Judicial, subscrevo e assino.

Pastos Bons/MA, datado e assinado eletronicamente.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Os dados pessoais constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão; e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução - GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Pastos Bons
Matrícula 202028

Documento assinado. PASTOS BONS, 17/01/2025 17:31 (LARISSA ALENCAR DOS SANTOS ARRUDA)



CERTJUDONE-VNPB - 122025 / Código: 98B6A994D9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

BRT CONSTRUTORA LTDA -EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José

Pastos Bons - MA - CEP 65870-000

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA.MA..

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NO EDITAL

Conforme o §1º do art. 69 da Lei 14.133/2021, declaramos para os devidos fins que a empresa A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro - Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, está em conformidade com os índices econômicos previstos no edital em epigrafe. A escrituração contábil encontra-se regular e os valores dos impostos incidentes sobre o faturamento estão devidamente contabilizados. Em anexo seguem os balanços comprobatórios na forma da lei

Pastos Bons - MA 28 de Janeiro de 2025

RENATO COELHO
GOMES DE
SOUZA:01343767300

Assinado de forma digital por
RENATO COELHO GOMES DE
SOUZA:01343767300
Dados: 2025.01.28 15:59:03 -03'00'

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
REGISTRO: MA-010674/O-1
CONTADOR



FOLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA 1

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
REGISTRO..... : MA-010674/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.437.673-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/02/2025 as 16:13:45.

Válido até: 04/05/2025.

Código de Controle: 167400.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Balanco Patrimonial

Pág.: 1

KARLLA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	1.055.169,30	D
1.01	Ativo Circulante	882.927,00	D
1.01.01	Disponibilidades	258.498,51	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	258.498,51	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	258.498,51	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	258.498,51	D
1.01.03	Clientes	624.428,49	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	624.428,49	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	624.428,49	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	624.428,49	D
1.07	Ativo não Circulante	172.242,30	D
1.07.04	Imobilizado	172.242,30	D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.936,92	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.936,92	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.125,63	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	153.115,85	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.695,44	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.694,62	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.694,62	C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	17.224,23	C
1.07.04.21.01.0002	Veículos	2.225,35	C
1.07.04.21.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.245,04	C
Total Ativo		1.055.169,30	D
2	*** Passivo ***	1.055.169,30	C
2.01	Passivo Circulante	231.181,56	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	231.181,56	C
2.01.01.01	Fornecedores	65.985,22	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	65.985,22	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	65.985,22	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	626,73	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	145,20	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	145,20	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	481,53	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	481,53	C
2.01.01.17	Outras Contas	1.174,80	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.174,80	C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.174,80	C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	163.394,81	C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	163.394,81	C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos a Pagar	163.394,81	C
2.07	Patrimônio Líquido	823.987,74	C
2.07.01	Capital Realizado	810.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	810.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00	C
2.07.04	Reservas	13.987,74	C
2.07.04.01	Reservas	13.987,74	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	13.987,74	C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	13.987,74	C
Total Passivo		1.055.169,30	C

FOLHAS Nº
PROC. Nº lanc 001/25
RUBRICA 2

Balanço Patrimonial

Pág.: 2

KARLLA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01
Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Fortes Contábil 7.212,1

Conta	Descrição	31/12/2023
-------	-----------	------------

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.055.169,30 (Hum Milhão Cinquenta e Cinco Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA: 010674/0-1

FOLHA Nº
 PROC. Nº lenc 001/25
 RUBRICA 2

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3

KARLLA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01
 Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979
 Fortes Contábil 7.212.1
 Estabelecimentos: 0001 - BRT CONSTRUTORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional	867.272,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	867.272,50
Vendas de Serviços	867.272,50
3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	867.272,50
(-) Deduções da Receita	5.162,98
Impostos Faturados	5.162,98
Simples	5.162,98
3.01.01.01.03.0007 Simples	5.162,98
(=) Receita Líquida	862.109,52
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	637.644,13
Custo dos Serviços Prestados	637.644,13
3.01.01.03.05 Custo dos Serviços Vendidos	637.644,13
3.01.01.03.05.0001 Custo dos Serviços Vendidos	637.644,13
(=) Lucro Bruto	224.465,39
(-) Despesas Operacionais	52.470,85
Despesas Administrativas	52.464,33
3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral	52.464,33
3.01.01.07.01.0001 Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	15.768,00
3.01.01.07.01.0024 Aluguéis	22.000,00
3.01.01.07.01.0063 Materiais de Consumo	10.659,00
3.01.01.07.01.0068 Assessoria Contábil	4.037,33
Resultado Financeiro	6,52
Despesas Financeiras	6,52
3.01.01.09.01 Despesas Financeiras	6,52
3.01.01.09.01.0006 Juros Pagos e/ou Incorridos	6,52
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	171.994,54
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	171.994,54
(=) Resultado Líquido do Exercício	171.994,54

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
 CONTADOR
 CPF:013.437.673-00
 CRC/MA: 010674/0-1

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 4

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (0,00 + 0,00) / 1.055.169,30	(c21+c231)/c1	0,00
GA	Giro do Ativo 862.109,52 / 1.055.169,30	d030/c1	0,82
LC	Liquidez Corrente 882.927,00 / 231.181,56	c101/c201	3,82
LG	Liquidez Geral 882.927,00 + 0,00 / 231.181,56 + 0,00	c101+c10700/c201+c203	882.927,00
I	Liquidez Imediata 258.498,51 / 231.181,56	c10101/c201	1,12
ML	Margem Líquida (171.994,54 / 862.109,52) * 100	(d200/d030)*100	19,95
RA	Rentabilidade do Ativo (171.994,54 / 1.055.169,30) * 100	(d200/c1)*100	16,30
SG	Solvencia Geral 1.055.169,30 / 231.181,56 + 0,00	c1/c201+c203	4,56

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MARENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA: 010674/0-1

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Fortes Contábil

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000,

Telefone: (99) 98406-1979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25

RUBRICA

2

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**1.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis****1.1.1 - NOTA 01**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades****2.1.1 - Título****2.1.1.1 - CAIXA****2.1.1.1.1 - NOTA 02**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa. Compreendem saldos de caixa o valor justo, sendo utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

2.2 - Clientes**2.2.1 - NOTA 03**

O regime de competência assegura que a microempresa e a empresa de pequeno porte tenham controle das suas obrigações e do seu nível de endividamento (contas a pagar), bem como dos seus direitos a receber (clientes e outros créditos).

2.3 - Imobilizado**2.3.1 - NOTA 05**

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros.

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Obrigações de Curto Prazo****3.1.1 - NOTA 06**

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

3.2 - Capital Social**3.2.1 - NOTA 07**

O valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 810.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

3.3 - Resultado do Exercício**3.3.1 - Receita Líquida e Receita Operacional Bruta****3.3.1.1 - NOTA 08**

As operações das receitas bruto operacional arrecadadas e despesas executadas, no caso do Resultado do Exercício correspondem ao saldo do exercício Receitas de vendas de mercadorias (R\$ 171.994,54).

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.568.273-64
RG: 112586499-8 SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 013.437.673-00
CRC/MA: 010674/O-1



FOLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2024 10:04 SOB Nº 20240701372.
PROTOCOLO: 240701372 DE 23/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407332351. CNPJ DA SEDE: 14692201000101.
NIRE: 21200766039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2024.
BRT CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487.

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Pág.: 1 de 2

FABIO

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	881.345,86 D
1.01	Ativo Circulante	709.103,56 D
1.01.01	Disponibilidades	365.262,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	365.262,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	365.262,36 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	365.262,36 D
1.01.03	Clientes	343.841,20 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	343.841,20 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	343.841,20 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	343.841,20 D
1.07	Ativo não Circulante	172.242,30 D
1.07.04	Imobilizado	172.242,30 D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.936,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.936,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.125,63 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	153.115,85 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.695,44 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.694,62 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.694,62 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	17.224,23 C
1.07.04.21.01.0002	Veículos	2.225,35 C
1.07.04.21.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.245,04 C
Total Ativo		881.345,86 D
2	*** Passivo ***	881.345,86 C
2.01	Passivo Circulante	65.957,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.957,85 C
2.01.01.01	Fornecedores	35.905,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.905,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	35.905,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.472,69 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	133,32 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	133,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.339,37 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	9.339,37 C
2.01.01.17	Outras Contas	20.580,16 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	20.580,16 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	369,00 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	93,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	15.368,16 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 881.345,86 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lanc 001/23

e

Pág.: 2 de 2

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil	2.500,00 C
2.01.01.17.01.0009	Internet	250,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	815.388,01 C
2.07.01	Capital Realizado	810.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	810.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.388,01 C
2.07.04.01	Reservas	5.388,01 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.388,01 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	5.388,01 C
Total Passivo		881.345,86 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 881.345,86 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25

Pág.: 3 de 3

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	813.992,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	813.992,00
010.01.03	Vendas de Serviços	813.992,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	813.992,00
(-) 020	Deduções da Receita	126.168,80
020.01	Impostos Faturados	126.168,80
020.01.05	Simples	126.168,80
3.01.01.01.03.0007	Simples	126.168,80
(=) 030	Receita Líquida	687.823,20
(=) 060	Lucro Bruto	687.823,20
(-) 070	Despesas Operacionais	580.063,00
070.01	Despesas Administrativas	580.063,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	580.063,00
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	16.968,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	225.775,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.139,00
3.01.01.07.01.0049	Água	953,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	30.000,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	34.905,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	3.000,00
3.01.01.07.01.0075	Material utilizado em obras	240.323,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	107.760,20
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	107.760,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	107.760,20

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

Pág.: 4 de 4

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (0,00 + 0,00) / 881.345,86	(c21+c231)/c1	0,00
GA	Giro do Ativo 687.823,20 / 881.345,86	d030/c1	0,78
LC	Liquidez Corrente 709.103,56 / 65.957,85	c101/c201	10,75
LG	Liquidez Geral 709.103,56 + 0,00 / 65.957,85 + 0,00	c101+c10700/c201+c203	709.103,56
I	Liquidez Imediata 365.262,36 / 65.957,85	c10101/c201	5,54
ML	Margem Líquida (107.760,20 / 687.823,20) * 100	(d200/d030)*100	15,67
RA	Rentabilidade do Ativo (107.760,20 / 881.345,86) * 100	(d200/c1)*100	12,23
SG	Solvencia Geral 881.345,86 / 65.957,85 + 0,00	c1/c201+c203	13,36

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
 CONTADOR
 CPF:013.437.673-00
 CRC/MA010674/0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág: 5 de 5

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979 NIRE:

21200766039 - Data: 13/07/2011

FABIO
Fortes Contábil 6.197,0

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
1**Nota 1 - Contexto Operacional**

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

1.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

1.1.1 - NOTA 01

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a prática contábil geralmente aceita e adotadas no Brasil tomando-se com base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei 11.941/2009.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

2.1.1 - Título

2.1.1.1 - CAIXA

2.1.1.1.1 - NOTA 02

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum bancário de conta corrente em nome da empresa.

2.2 - Clientes

2.2.1 - NOTA 03

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão no ativo circulante.

2.3 - Estoques

2.3.1 - NOTA 04

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição (ou pelo PEPS)

2.4 - Imobilizado

2.4.1 - NOTA 05

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.1 - NOTA 06

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

3.2 - Capital Social

3.2.1 - NOTA 07

O valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 810.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

3.3 - Resultado do Exercício

3.3.1 - Receita Líquida e Receita Operacional Bruta

3.3.1.1 - NOTA 08

As receitas apuradas por meio de notas Fiscais de mercadorias e serviços emitidos no período 01/01/2022 a 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A empresa não possui auditoria independente. A empresa não possui conselho fiscal instalado.

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADORCPF: 003.568.273-64
RG: 112586499-8 SSP/MARENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADORCPF: 013.437.673-00 RG: 2328358 SSP/PI
CRC/MA: CRC/MA: 010674/O-1



FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25RUBRICA 2**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 09:57 SOB Nº 20230338860.
PROTOCOLO: 230338860 DE 15/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303488918. CNPJ DA SEDE: 14692201000101.
NIRE: 21200766039. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
BRT CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BRT CONSTRUTORA
LTDA -EPP
CNPJ: 14.692.201/0001-01
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-000

DECLARAÇÃO ÍNDICE BALANÇO 2022

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.692.201/0001-01, sediada na Rua Barão do Rio Branco, 487 - Bairro: Centro, CEP: 65.870-000, município de Pastos Bons - MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARAR, para os fins de direito, o atendimento dos índices econômicos previstos no edital, referente ao balanço patrimonial exercício 2022 com fulcro no art. 69, § 1º, da lei federal nº 14.133/2021, conforme abaixo.

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Circulante - Estoques	709.103,56	10,75
Passivo Circulante	65.957,85	

2. ÍNDICE DE PATRIMONIO LIQUIDO

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Patrimonio Imobilizado	172.242,30	0,21
Patrimonio Liquido	815.388,01	

RENATO COELHO
GOMES DE
SOUZA:01343767300
Assinado de forma digital por
RENATO COELHO GOMES DE
SOUZA:01343767300
Dados: 2024.11.04 17:46:37
-03'00'
RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CRC/MA: 010674/0-1

BRUNO GUSTAVO
DA SILVA
MOTA:00356827364
Assinado de forma digital por
BRUNO GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2024.11.04 17:46:11 -03'00'
BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.568.273-64

BRT CONSTRUTORA
LTDA -EPP
CNPJ: 14.692.201/0001-01
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-000

DECLARAÇÃO ÍNDICE BALANÇO 2023

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.692.201/0001-01, sediada na Rua Barão do Rio Branco, 487 - Bairro: Centro, CEP: 65.870-000, município de Pastos Bons - MA, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, DECLARAR, para os fins de direito, o atendimento dos índices econômicos previstos no edital, referente ao balanço patrimonial exercício 2023 com fulcro no art. 69, § 1º, da lei federal nº 14.133/2021, conforme abaixo.

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Ativo Circulante - Estoques	882.927,00	3,82
Passivo Circulante	231.181,56	

2. ÍNDICE DE PATRIMONIO LIQUIDO

FÓRMULA	VALOR	RESULTADO
Patrimonio Imobilizado	172.242,30	0,21
Patrimonio Liquido	823.967,74	

RENATO COELHO
GOMES DE
SOUZA:01343767300

Assinado de forma digital por
RENATO COELHO GOMES DE
SOUZA:01343767300
Dados: 2024.11.04 17:35:55
-03'00'

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CRC/MA: 010674/0-1

BRUNO GUSTAVO
DA SILVA
MOTA:00356827364

Assinado de forma digital por
BRUNO GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2024.11.04 17:36:27
-03'00'

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 003.568.273-64



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12303575586 em 16/03/2023, protocolo 230347789. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRT CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21200766039
CNPJ:	14692201000101
Município:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA	
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA	MA010674/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 12:24 SOB Nº 20230347789.
PROTOCOLO: 230347789 DE 15/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303575586. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12407404964 em 27/05/2024, protocolo 240701356. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BRT CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	21200766039
CNPJ:	14692201000101
Município:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA	
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA	MA010674/O-1
14692201000101	BRT CONSTRUTORA LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 09:58 SOB Nº 20240701356.
PROTOCOLO: 240701356 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407404964. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/35
e

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, município Pastos Bons, CNPJ nº 14.692.201/0001-01, Número de Registro (NIRE) 21200766039.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/11/2011

Ato constitutivo: 21200766039

Pastos Bons, 01/01/2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

Administrador, Sócio

CPF 003.568.273-64

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

CONTADOR

CRC/MA 010674/O

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/25

2

Pág.: 2

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487.

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor	
05/01/2022	80859	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00	
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil								
								Totais do dia 05:	1.500,00
07/01/2022	80785	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	484,80	
Histórico:	Pg, FGTS								
								Totais do dia 07:	484,80
10/01/2022	78757	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	68.857,00	
Histórico:	Pg. DPL (Diveros)								
10/01/2022	80786	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.605,50	
Histórico:	Pg. salarios								
10/01/2022	80835	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00	
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel								
								Totais do dia 10:	76.462,50
5/01/2022	80811	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00	
Histórico:	Pg. despesas c/ internet								
15/01/2022	80883	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,00	
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto								
								Totais do dia 15:	229,00
20/01/2022	79752	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.595,24	
Histórico:	Pg. simples nacional								
20/01/2022	80762	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	424,20	
Histórico:	Pg. INSS								
20/01/2022	80787	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	635,00	
Histórico:	Pg. energia								
								Totais do dia 20:	6.654,44
31/01/2022	78679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	66.805,00	
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)								
31/01/2022	78693	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.354,78	
Histórico:	Vr. simples a recolher								
31/01/2022	78726	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00	
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar								
31/01/2022	78740	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32	
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore								
31/01/2022	78758	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.506,00	
Histórico:	Vr. despesas c/ uso e consumo								
31/01/2022	80775	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.247,00	
Histórico:	Vr. a receber								
31/01/2022	80788	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	260,00	
Histórico:	Vr. despesas c/ energia eletrica								
31/01/2022	80823	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00	
Histórico:	Vr. despesas c/ internet								
31/01/2022	80847	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00	
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel								
31/01/2022	80871	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00	
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil								
31/01/2022	80895	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	75,00	
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto								
31/01/2022	80913	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.047,00	
Histórico:	Pg. material utilizado em obras								
								Totais do dia 31:	187.390,10
								Totais do mês de Janeiro:	272.720,84
05/02/2022	80860	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00	
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil								
								Totais do dia 05:	2.500,00
10/02/2022	80836	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00	
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel								
								Totais do dia 10:	2.000,00
15/02/2022	80812	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00	
quarta-feira, 15 de março de 2023									
17:29:34									
Continua...									

quarta-feira, 15 de março de 2023

17:29:34

Continua...

PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA e

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Pág.: 3

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/02/2022	80884	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								325,00
20/02/2022	78705	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.354,78
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/02/2022	80763	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/02/2022	80800	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								10.748,10
28/02/2022	78680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	47.009,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
28/02/2022	78694	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.286,40
Histórico:	Vr. simples a recolher							
28/02/2022	78727	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
28/02/2022	78741	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
28/02/2022	78759	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.504,00
Histórico:	Vr. despesas c/ uso e consumo							
28/02/2022	80780	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	35.047,00
Histórico:	Rec. DPL							
28/02/2022	80789	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	310,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia eletrica							
28/02/2022	80824	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
28/02/2022	80848	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
28/02/2022	80872	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
28/02/2022	80896	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	77,00
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 28:								102.328,72
Totais do mês de Fevereiro:								117.901,82
05/03/2022	80861	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/03/2022	80837	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/03/2022	80813	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/03/2022	80885	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								327,00
20/03/2022	78706	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.286,40
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/03/2022	80764	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/03/2022	80801	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	310,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								7.729,72
31/03/2022	78681	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	87.057,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
31/03/2022	78695	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13.493,84
Histórico:	Vr. simples a recolher							
31/03/2022	78728	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00

FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/95

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Pág.: 4

FABIO

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
31/03/2022	78742	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
31/03/2022	80776	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60.547,00
Histórico:	Vr. a receber							
31/03/2022	80790	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	350,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia elétrica							
31/03/2022	80825	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
31/03/2022	80849	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
31/03/2022	80873	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contábil							
31/03/2022	80897	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	81,00
Histórico:	Vr. despesas c/ água e esgoto							
31/03/2022	80908	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.487,00
Histórico:	Pg. serviços terceirizados							
Totais do dia 31:								223.111,16
Totais do mês de Março:								235.667,88
05/04/2022	80862	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contábil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/04/2022	80838	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/04/2022	80814	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/04/2022	80886	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	81,00
Histórico:	Pg. despesas c/ água e esgoto							
Totais do dia 15:								331,00
20/04/2022	78707	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.493,84
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/04/2022	80765	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/04/2022	80802	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								13.977,16
30/04/2022	78682	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	88.005,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
30/04/2022	78696	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.935,87
Histórico:	Vr. simples a recolher							
30/04/2022	78729	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
30/04/2022	78743	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
30/04/2022	78760	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.587,00
Histórico:	Vr. despesas c/ uso e consumo							
30/04/2022	80781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	25.407,00
Histórico:	Rec. DPL							
30/04/2022	80791	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	356,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia elétrica							
30/04/2022	80826	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
30/04/2022	80850	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
30/04/2022	80874	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contábil							
30/04/2022	80898	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	76,00

quarta-feira, 15 de março de 2023

17:29:34

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lenc 001/25

e

Pág.: 5

FABIO

Fortes Contábil 6.197.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 30:								137.462,19
Totais do mês de Abril:								156.270,35
05/05/2022	80863	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/05/2022	80839	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/05/2022	80815	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/05/2022	80887	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								326,00
20/05/2022	78708	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.935,87
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/05/2022	80766	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/05/2022	80803	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								11.425,19
31/05/2022	78684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	70.554,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
31/05/2022	78697	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13.640,78
Histórico:	Vr. simples a recolher							
31/05/2022	78730	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
31/05/2022	78744	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
31/05/2022	80792	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	350,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia eletrica							
31/05/2022	80827	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
31/05/2022	80851	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
31/05/2022	80875	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
31/05/2022	80899	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	76,00
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 31:								90.716,10
Totais do mês de Maio:								106.967,29
05/06/2022	80864	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/06/2022	80840	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/06/2022	80816	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/06/2022	80888	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	76,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								326,00
20/06/2022	78720	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.640,78
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/06/2022	80767	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/06/2022	80804	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	350,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							

quarta-feira, 15 de março de 2023

17:29:34

Continua...

FOLHAS Nº long 001/25
 PROC. Nº 2
 RUBRICA

Pág.: 6

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487.

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 20:								14.124,10
30/06/2022	78685	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	86.054,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
30/06/2022	78698	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13.338,37
Histórico:	Vr. simples a recolher							
30/06/2022	78731	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
30/06/2022	78732	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
30/06/2022	78745	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
30/06/2022	78761	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	9.658,00
Histórico:	Vr. despesas c/ uso e consumo							
30/06/2022	80777	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	160.547,00
Histórico:	Vr. a receber							
30/06/2022	80793	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	369,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia eletrica							
30/06/2022	80828	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
30/06/2022	80852	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
30/06/2022	80876	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
30/06/2022	80900	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	74,00
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
30/06/2022	80910	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	64.827,00
Histórico:	Pg. serviços tercerizados							
30/06/2022	80914	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	50.475,00
Histórico:	Pg. material utilizado em obras							
Totais do dia 30:								392.649,69
Totais do mês de Junho:								411.599,79
05/07/2022	80865	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/07/2022	80841	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/07/2022	80817	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/07/2022	80889	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	74,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								324,00
20/07/2022	78721	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.338,37
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/07/2022	80768	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/07/2022	80805	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								13.840,69
31/07/2022	78686	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	79.005,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
31/07/2022	78699	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	12.245,78
Histórico:	Vr. simples a recolher							
31/07/2022	78733	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
31/07/2022	78734	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
31/07/2022	78746	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32

quarta-feira, 15 de março de 2023

17:29:34

Continua...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Pág.: 7

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
31/07/2022	80782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	26.587,00
Histórico:	Rec. DPL							
31/07/2022	80794	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	269,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia elétrica							
31/07/2022	80829	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
31/07/2022	80853	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
31/07/2022	80877	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
31/07/2022	80901	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	77,00
Histórico:	Vr. despesas c/ água e esgoto							
Totais do dia 31:								125.491,10
Totais do mês de Julho:								144.155,79
05/08/2022	80866	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/08/2022	80842	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/08/2022	80818	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/08/2022	80890	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	77,00
Histórico:	Pg. despesas c/ água e esgoto							
Totais do dia 15:								327,00
20/08/2022	78715	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.245,78
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/08/2022	80769	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/08/2022	80806	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	269,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								12.648,10
31/08/2022	78687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	30.547,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
1/08/2022	78700	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.734,79
Histórico:	Vr. simples a recolher							
31/08/2022	78735	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
31/08/2022	78747	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
31/08/2022	80795	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	456,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia elétrica							
31/08/2022	80830	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
31/08/2022	80854	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
31/08/2022	80878	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
31/08/2022	80902	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	78,00
Histórico:	Vr. despesas c/ água e esgoto							
Totais do dia 31:								41.911,11
Totais do mês de Agosto:								59.386,21
05/09/2022	80867	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/09/2022	80843	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Pág.: 8

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/09/2022	80819	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/09/2022	80891	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 10:								2.000,00
20/09/2022	78716	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.734,79
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/09/2022	80770	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/09/2022	80807	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 15:								328,00
30/09/2022	78688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	94.057,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFS e (Diversas)							
30/09/2022	78701	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	14.578,84
Histórico:	Vr. simples a recolher							
30/09/2022	78736	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
30/09/2022	78748	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
30/09/2022	80778	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	156.987,00
Histórico:	Vr. a receber							
30/09/2022	80796	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	269,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia elétrica							
30/09/2022	80831	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
30/09/2022	80855	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
30/09/2022	80879	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contábil							
30/09/2022	80903	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	79,00
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
30/09/2022	80911	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49.587,00
Histórico:	Pg. serviços terceirizados							
30/09/2022	80915	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	60.547,00
Histórico:	Pg. material utilizado em obras							
Totais do dia 30:								382.200,16
Totais do mês de Setembro:								392.352,27
05/10/2022	80868	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contábil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/10/2022	80844	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/10/2022	80820	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/10/2022	80892	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								329,00
20/10/2022	78722	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.578,84
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/10/2022	80771	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/10/2022	80808	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	269,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								14.981,16
31/10/2022	78689	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	55.058,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 9
FABIO
Fortes Contábil 6.197,0

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,
Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979
NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
31/10/2022	78702	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.533,99
Histórico:	Vr. simples a recolher							
31/10/2022	78737	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
31/10/2022	78749	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
31/10/2022	80783	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	56.987,00
Histórico:	Rec. DPL							
31/10/2022	80797	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	369,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia elétrica							
31/10/2022	80832	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
31/10/2022	80856	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
31/10/2022	80880	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
31/10/2022	80904	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	81,00
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 31:								127.124,31
Totais do mês de Outubro:								146.934,47
05/11/2022	80869	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/11/2022	80845	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/11/2022	80821	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
15/11/2022	80893	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	81,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								331,00
20/11/2022	78714	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.685,99
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/11/2022	80772	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/11/2022	80809	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								8.188,31
30/11/2022	78690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	49.587,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
30/11/2022	78703	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.685,99
Histórico:	Vr. simples a recolher							
30/11/2022	78738	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
30/11/2022	78750	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
30/11/2022	78762	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.650,00
Histórico:	Vr. despesas c/ uso e consumo							
30/11/2022	80798	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	412,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia elétrica							
30/11/2022	80833	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
30/11/2022	80857	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
30/11/2022	80881	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
30/11/2022	80906	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	86,00

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Corre 001/25

1

Pág.: 10

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
30/11/2022	80916	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79.254,00
Histórico:	Pg. material utilizado em obras							
Totais do dia 30:								151.770,31
Totais do mês de Novembro:								164.789,62
05/12/2022	80870	2.01.01.17.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg. despesas c/ assessoria contabil							
Totais do dia 05:								2.500,00
10/12/2022	80846	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pg. despesas c/ aluguel							
Totais do dia 10:								2.000,00
15/12/2022	80822	2.01.01.17.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg. despesas c/ internet							
5/12/2022	80894	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	86,00
Histórico:	Pg. despesas c/ agua e esgoto							
Totais do dia 15:								336,00
20/12/2022	78724	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.533,99
Histórico:	Pg. simples a recolher							
20/12/2022	80773	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Pg. INSS							
20/12/2022	80810	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	412,00
Histórico:	Pg. despesas c/ energia							
Totais do dia 20:								9.079,31
23/12/2022	80774	2.07.04.01.03.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	19.116,34
Histórico:	Vr. capital social integralizado							
23/12/2022	80774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	570.883,66
Histórico:	Vr. capital social integralizado							
Totais do dia 23:								590.000,00
31/12/2022	78691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	60.254,00
Histórico:	Rec. vendas conf. NFSe (Diversas)							
31/12/2022	78704	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9.339,37
Histórico:	Vr. simples a recolher							
31/12/2022	78739	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.212,00
Histórico:	Vr. pro-labore a pagar							
31/12/2022	78751	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	133,32
Histórico:	Des. inss s/ pro-labore							
1/12/2022	80779	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	205.047,00
Histórico:	Vr. a receber							
31/12/2022	80784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	145.021,00
Histórico:	Rec. DPL							
31/12/2022	80799	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	369,00
Histórico:	Vr. despesas c/ energia eletrica							
31/12/2022	80834	3.01.01.07.01.0072	0001	001	2.01.01.17.01.0009	0001	001	250,00
Histórico:	Vr. despesas c/ internet							
31/12/2022	80858	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.000,00
Histórico:	Vr. despesas c/ aluguel							
31/12/2022	80882	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.17.01.0008	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr. despesas c/ assessoria contabil							
31/12/2022	80907	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	93,00
Histórico:	Vr. despesas c/ agua e esgoto							
31/12/2022	80912	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.874,00
Histórico:	Pg. serviços terceirizados							
31/12/2022	80917	3.01.01.01.01.0006	0001	001				813.992,00
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				3.000,00
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				953,00
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Pág.: 11

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				4.139,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				126.168,80
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				16.968,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				30.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				34.905,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				107.760,20
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				225.775,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				24.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917	6.01	0001	001				240.323,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				2.07.07.01.01.0001	0001	001	107.760,20
Histórico:	Vr.encerramento do exercício Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.01.03.0007	0001	001	126.168,80
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0001	0001	001	16.968,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0008	0001	001	225.775,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0024	0001	001	24.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0048	0001	001	4.139,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0049	0001	001	953,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0061	0001	001	30.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0063	0001	001	34.905,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0072	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				3.01.01.07.01.0075	0001	001	240.323,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80917				6.01	0001	001	813.992,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2022	80918	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	102.372,19
Histórico:	Vr. dividendos a pagar							
31/12/2022	80918	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.03.0001	0001	001	5.388,01
Histórico:	Vr. dividendos a pagar							
31/12/2022	80919	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	102.372,19
Histórico:	Pg. dividendos							
Totais do dia 31:								2.320.209,08
Totais do mês de Dezembro:								2.924.124,39

Balanco Patrimonial

Pág.: 12

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

FABIO

Fortes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	881.345,86 D
1.01	Ativo Circulante	709.103,56 D
1.01.01	Disponibilidades	365.262,36 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	365.262,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	365.262,36 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	365.262,36 D
1.01.03	Clientes	343.841,20 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	343.841,20 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	343.841,20 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	343.841,20 D
1.07	Ativo não Circulante	172.242,30 D
1.07.04	Imobilizado	172.242,30 D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.936,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.936,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.125,63 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	153.115,85 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.695,44 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.694,62 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.694,62 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	17.224,23 C
1.07.04.21.01.0002	Veículos	2.225,35 C
1.07.04.21.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.245,04 C
Total Ativo		881.345,86 D
2	*** Passivo ***	881.345,86 C
2.01	Passivo Circulante	65.957,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.957,85 C
2.01.01.01	Fornecedores	35.905,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.905,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	35.905,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.472,69 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	133,32 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	133,32 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.339,37 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	9.339,37 C
2.01.01.17	Outras Contas	20.580,16 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	20.580,16 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	369,00 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	93,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.000,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	15.368,16 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 881.345,86 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lenc 001/35

2

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Pág.: 13

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil	2.500,00 C
2.01.01.17.01.0009	Internet	250,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	815.388,01 C
2.07.01	Capital Realizado	810.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	810.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00 C
2.07.04	Reservas	5.388,01 C
2.07.04.01	Reservas	5.388,01 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	5.388,01 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	5.388,01 C
Total Passivo		881.345,86 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 881.345,86 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
1

Pág.: 14

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	813.992,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	813.992,00
010.01.03	Vendas de Serviços	813.992,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	813.992,00
(-) 020	Deduções da Receita	126.168,80
020.01	Impostos Faturados	126.168,80
020.01.05	Simplex	126.168,80
3.01.01.01.03.0007	Simplex	126.168,80
(=) 030	Receita Líquida	687.823,20
(=) 060	Lucro Bruto	687.823,20
(-) 070	Despesas Operacionais	580.063,00
070.01	Despesas Administrativas	580.063,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	580.063,00
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	16.968,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	225.775,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	24.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.139,00
3.01.01.07.01.0049	Água	953,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	30.000,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	34.905,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	3.000,00
3.01.01.07.01.0075	Material utilizado em obras	240.323,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	107.760,20
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	107.760,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	107.760,20

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

FOLHA Nº

PROC. Nº

lanc 001/25

RUBRICA

e

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & R CONTAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

NIRE: 21200766039 - Data: 29/11/2011

Pág.: 15

FABIO

Fortes Contábil 6.197,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (0,00 + 0,00) / 881.345,86	(c21+c231)/c1	0,00
GA	Giro do Ativo 687.823,20 / 881.345,86	d030/c1	0,78
LC	Liquidez Corrente 709.103,56 / 65.957,85	c101/c201	10,75
LG	Liquidez Geral 709.103,56 + 0,00 / 65.957,85 + 0,00	c101+c10700/c201+c203	709.103,56
	Liquidez Imediata 365.262,36 / 65.957,85	c10101/c201	5,54
ML	Margem Líquida (107.760,20 / 687.823,20) * 100	(d200/d030)*100	15,67
RA	Rentabilidade do Ativo (107.760,20 / 881.345,86) * 100	(d200/c1)*100	12,23
SG	Solvencia Geral 881.345,86 / 65.957,85 + 0,00	c1/c201+c203	13,36

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA010674/0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487,

Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979 NIRE:

21200766039 - Data: 29/11/2011

Nota 1 - Contexto Operacional

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

1.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

1.1.1 - NOTA 01

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a prática contábil geralmente aceita e adotadas no Brasil tomando-se com base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei 11.941/2009.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

2.1.1 - Título

2.1.1.1 - CAIXA

2.1.1.1.1 - NOTA 02

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum balanço de conta corrente em nome da empresa.

2.2 - Clientes

2.2.1 - NOTA 03

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão no ativo circulante.

2.3 - Estoques

2.3.1 - NOTA 04

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição (ou pelo PEPS)

2.4 - Imobilizado

2.4.1 - NOTA 05

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.1 - NOTA 06

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

3.2 - Capital Social

3.2.1 - NOTA 07

O valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 810.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

3.3 - Resultado do Exercício

3.3.1 - Receita Líquida e Receita Operacional Bruta

3.3.1.1 - NOTA 08

As receitas apuradas por meio de notas Fiscais de mercadorias e serviços emitidos no período 01/01/2022 a 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A empresa não possui auditoria independente. A empresa não possui conselho fiscal instalado.

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADORCPF: 003.568.273-64
RG: 112586499-8SSP/MARENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADORCPF: 013.437.673-00 RG: 2328358 SSPPI
CRC/MA: CRC/MA: 010674/O-1

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lanc 001/25

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA.

Pastos Bons, 31/12/2022

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

Administrador, Sócio

CPF 003.568.273-64

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

CONTADOR

CRC/MA 010674/O



FOLHAS Nº
PROC. Nº *Proc 001/25*
RUBRICA *2*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 12:24 SOB Nº 20230347789.
PROTOCOLO: 230347789 DE 15/03/2023. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
1

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, município Pastos Bons, CNPJ nº 14.692.201/0001-01, Número de Registro (NIRE) 21200766039.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/11/2011

Ato constitutivo: 21200766039

Pastos Bons, 01/01/2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

Administrador, Sócio

CPF 003.568.273-64

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 010674/O-1

BRT CONSTRUTORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 14.692.201/0001-01

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25
e

Pág.: 2

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	ref. pagamento fornecedores	0001	001	1	35.905,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento fornecedores	0001	001	1		35.905,00
Totais do dia 05:						35.905,00	35.905,00
10/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	ref. pagamento energia eletrica	0001	001	1	369,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento energia eletrica	0001	001	1		369,00
10/01/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	ref. pagamento fatura agua	0001	001	2	93,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento fatura agua	0001	001	2		93,00
10/01/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	ref. pagamento aluguel	0001	001	3	2.000,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	3		2.000,00
10/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	4	15.368,16	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	4		15.368,16
10/01/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil	ref. pagamento assessoria contabil	0001	001	5	2.500,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento assessoria contabil	0001	001	5		2.500,00
10/01/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet	ref. prestacao de serviços	0001	001	6	250,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. prestacao de serviços	0001	001	6		250,00
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	7	21.458,65	
10/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	7		21.458,65
Totais do dia 10:						42.038,81	42.038,81
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	9.339,37	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		9.339,37
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss	0001	001	2	133,32	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	2		133,32
Totais do dia 20:						9.472,69	9.472,69
31/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	61.250,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		61.250,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	5	1.302,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. provisao pro labore	0001	001	5		1.302,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. desc inss pro labore	0001	001	6	143,22	

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

1

Pág.: 3

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. desc inss pro labore	0001	001	6		143,22
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ref. despesas com obras	0001	001	7	54.852,65	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. despesas com obras	0001	001	7		54.852,65
Totais do dia 31:						117.547,87	117.547,87
Totais do mês de Janeiro:						204.964,37	204.964,37
10/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.158,78	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.158,78
10/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	4	27.853,33	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	4		27.853,33
Totais do dia 10:						31.379,14	31.379,14
17/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss	0001	001	1	143,22	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	1		143,22
Totais do dia 17:						143,22	143,22
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.250,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.250,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ref. provisao simples nacional	0001	001	2	461,26	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	2		461,26
28/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	60.250,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		60.250,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.302,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.302,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. desc inss pro labore	0001	001	5	143,22	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. desc inss pro labore	0001	001	5		143,22
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ref. despesas com obras	0001	001	6	55.012,35	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lenc 001/35

RUBRICA

Pág.: 4

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. despesas com obras	0001	001	6		55.012,35
					Totais do dia 28:	127.418,83	127.418,83
					Totais do mês de Fevereiro:	158.941,19	158.941,19
10/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.158,78	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.158,78
10/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
0/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. recebimento de clientes	0001	001	4	24.788,11	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. recebimento de clientes	0001	001	4		24.788,11
					Totais do dia 10:	28.313,92	28.313,92
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	461,26	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		461,26
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. pagamento inss	0001	001	2	143,22	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento inss	0001	001	2		143,22
					Totais do dia 20:	604,48	604,48
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.187,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.187,00
1/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2	458,41	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2		458,41
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3	63.750,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3		63.750,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.302,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.302,00
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	5	143,22	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	5		143,22
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		ref. despesas com obras	0001	001	6	50.145,65	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. despesas com obras	0001	001	6		50.145,65

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUPRICA

Lanc 001/25

Pág.: 5

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						125.986,28	125.986,28
Totais do mês de Março:						154.904,68	154.904,68
10/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.158,78	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.158,78
10/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	4	21.058,47	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	4		21.058,47
Totais do dia 10:						24.584,28	24.584,28
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	458,41	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		458,41
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss	0001	001	2	143,22	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	2		143,22
Totais do dia 20:						601,63	601,63
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.265,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.265,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ref. provisao simples nacional	0001	001	2	461,92	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	2		461,92
30/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	61.050,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		61.050,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.302,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.302,00
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. desc inss pro labore	0001	001	5	143,22	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. desc inss pro labore	0001	001	5		143,22
30/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ref. despesas com obras	0001	001	6	52.698,77	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. despesas com obras	0001	001	6		52.698,77
Totais do dia 30:						125.920,91	125.920,91

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHA Nº

PROC. Nº

Conc 001/25

RUBRICA

Pág.: 6

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Livre Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Abril:						151.106,82	151.106,82
10/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.158,78	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.158,78
10/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
Totais do dia 10:						3.525,81	3.525,81
24/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento simples nacional ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	461,92	
24/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		ref. pagamento simples nacional ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	3,05	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		464,97
24/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. pagamento inss ref. pagamento inss	0001	001	2	143,22	
24/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
		ref. pagamento inss ref. pagamento inss	0001	001	2	1,41	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento inss	0001	001	2		144,63
Totais do dia 24:						609,60	609,60
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.265,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.265,00
1/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2	461,92	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2		461,92
31/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3	61.990,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3		61.990,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.320,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.320,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	5	145,20	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	5		145,20
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		ref. despesas com obras	0001	001	6	53.025,22	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. despesas com obras	0001	001	6		53.025,22

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lore 001/25

2

Livre Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 7

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						127.207,34	127.207,34
Totais do mês de Maio:						131.342,75	131.342,75
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	1	78.526,65	
03/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	1		78.526,65
Totais do dia 03:						78.526,65	78.526,65
10/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.174,80	
00/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.174,80
10/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
Totais do dia 10:						3.541,83	3.541,83
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	461,92	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		461,92
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss	0001	001	2	145,20	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	2		145,20
Totais do dia 20:						607,12	607,12
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.355,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.355,00
00/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ref. provisao simples nacional	0001	001	2	465,98	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	2		465,98
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	62.150,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		62.150,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.320,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.320,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. desc inss pro labore	0001	001	5	145,20	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. desc inss pro labore	0001	001	5		145,20
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ref. despesas com obras	0001	001	6	50.233,33	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. despesas com obras	0001	001	6		50.233,33

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHA Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

Pág.: 8

Livre Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						124.669,51	124.669,51
Totais do mês de Junho:						207.345,11	207.345,11
10/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.174,80	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.174,80
10/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	4	69.500,00	
10/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	4		69.500,00
Totais do dia 10:						73.041,83	73.041,83
13/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	cfe. compra para utilizacao na prestacao de serv. 000287940COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1	10.659,00	
13/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	cfe. compra para utilizacao na prestacao de serv. 000287940COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	0001	001	1		10.659,00
Totais do dia 13:						10.659,00	10.659,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	465,98	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		465,98
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss	0001	001	2	145,20	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	2		145,20
Totais do dia 20:						611,18	611,18
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.390,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.390,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ref. provisao simples nacional	0001	001	2	467,56	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	2		467,56
31/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	63.350,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		63.350,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.320,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.320,00

FOL. 1
 PROC. N° conc 001/25
 RUBRICA 2

Livre Diário N°. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 9

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. desc inss pro labore	0001	001	5	145,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. desc inss pro labore	0001	001	5		145,20
31/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ref. despesas com obras	0001	001	6	55.033,64	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. despesas com obras	0001	001	6		55.033,64
Totais do dia 31:						130.706,40	130.706,40
Totais do mês de Julho:						215.018,41	215.018,41
10/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.174,80	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.174,80
10/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	4	70.500,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	4		70.500,00
Totais do dia 10:						74.041,83	74.041,83
17/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	467,56	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		467,56
17/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss	0001	001	2	145,20	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	2		145,20
Totais do dia 17:						612,76	612,76
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.400,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.400,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ref. provisao simples nacional	0001	001	2	468,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	2		468,00
31/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	63.750,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		63.750,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.320,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.320,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

Livre Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 10

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. desc inss pro labore	0001	001	5	145,20	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	5		145,20
31/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		ref. despesas com obras	0001	001	7	52.458,77	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. despesas com obras	0001	001	7		52.458,77
Totais do dia 31:						128.541,97	128.541,97
Totais do mês de Agosto:						203.196,56	203.196,56
10/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.174,80	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.174,80
10/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. recebimento de clientes	0001	001	4	69.500,00	
10/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. recebimento de clientes	0001	001	4		69.500,00
Totais do dia 10:						73.041,83	73.041,83
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	468,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		468,00
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. pagamento inss	0001	001	2	145,20	
0/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento inss	0001	001	2		145,20
Totais do dia 20:						613,20	613,20
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.550,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.550,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2	474,74	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2		474,74
30/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3	62.850,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3		62.850,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.320,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	6	145,20	

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Conc 004/25

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 11

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. desc inss pro labore	0001	001	6		145,20
30/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ref. despesas com obras	0001	001	7	51.369,55	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. despesas com obras	0001	001	7		51.369,55
Totais do dia 30:						126.709,49	126.709,49
Totais do mês de Setembro:						200.364,52	200.364,52
10/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.174,80	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.174,80
10/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	4	67.500,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	4		67.500,00
Totais do dia 10:						71.041,83	71.041,83
17/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	474,74	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		474,74
17/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss	0001	001	2	145,20	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	2		145,20
Totais do dia 17:						619,94	619,94
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.650,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.650,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ref. provisao simples nacional	0001	001	2	479,26	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	2		479,26
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	64.050,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		64.050,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.320,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. desc inss pro labore	0001	001	5	145,20	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/25
e

Livre Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 12

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. desc inss pro labore	0001	001	5		145,20
31/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		ref. despesas com obras	0001	001	6	51.789,54	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. despesas com obras	0001	001	6		51.789,54
Totais do dia 31:						128.434,00	128.434,00
Totais do mês de Outubro:						200.095,77	200.095,77
10/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	3	1.174,80	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento pro labore	0001	001	3		1.174,80
10/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	4	367,03	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	4		367,03
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. recebimento de clientes	0001	001	5	68.500,00	
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. recebimento de clientes	0001	001	5		68.500,00
Totais do dia 10:						72.041,83	72.041,83
17/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	479,26	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		479,26
17/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. pagamento inss	0001	001	2	145,20	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ref. pagamento inss	0001	001	2		145,20
Totais do dia 17:						624,46	624,46
10/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.720,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.720,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2	482,40	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		ref. provisao simples nacional	0001	001	2		482,40
30/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3	64.550,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ref. prestacao de serviços	0001	001	3		64.550,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. provisao pro labore	0001	001	4		1.320,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	6	145,20	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		ref. desc inss pro labore	0001	001	6		145,20

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/20
2

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 13

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	ref. despesas com obras	0001	001	8	55.698,44	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. despesas com obras	0001	001	8		55.698,44
Totais do dia 30:						132.916,04	132.916,04
Totais do mês de Novembro:						205.582,33	205.582,33
10/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ref. pagamento aluguel	0001	001	1	2.000,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento aluguel	0001	001	1		2.000,00
10/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	ref. pagamento pro labore	0001	001	2	1.174,80	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento pro labore	0001	001	2		1.174,80
10/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3	367,03	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento honorarios contabeis	0001	001	3		367,03
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. recebimento de clientes	0001	001	4	67.500,00	
10/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. recebimento de clientes	0001	001	4		67.500,00
Totais do dia 10:						71.041,83	71.041,83
21/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. pagamento simples nacional ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	482,40	
21/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	ref. pagamento simples nacional ref. pagamento simples nacional	0001	001	1	1,59	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento simples nacional	0001	001	1		483,99
21/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	ref. pagamento inss ref. pagamento inss	0001	001	2	145,20	
21/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	ref. pagamento inss ref. pagamento inss	0001	001	2	0,47	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref. pagamento inss	0001	001	2		145,67
Totais do dia 21:						629,66	629,66
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviço	0001	001	1	10.700,50	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviço	0001	001	1		10.700,50
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ref. provisao simples nacional	0001	001	2	481,53	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional	0001	001	2		481,53
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	ref. prestacao de serviços	0001	001	3	63.550,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ref. prestacao de serviços	0001	001	3		63.550,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	ref. provisao pro labore	0001	001	5	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
e

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 14

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. provisao pro labore	0001	001	5		1.320,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		ref. desc inss pro labore	0001	001	7	145,20	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		ref. desc inss pro labore	0001	001	7		145,20
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		ref. despesas com obras	0001	001	8	55.326,22	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		ref. despesas com obras	0001	001	8		55.326,22
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		ref. distribuicao de lucros 2023	0001	001	9	163.394,81	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Dividendos a Pagar					
		ref. distribuicao de lucros 2023	0001	001	9		163.394,81
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		ref. reserva de lucros	0001	001	10	8.599,73	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		ref. reserva de lucros	0001	001	10		8.599,73
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	867.272,50	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	6,52	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	4.037,33	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	5.162,98	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	10.659,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	15.768,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	22.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	171.994,54	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13	637.644,13	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		171.994,54
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		5.162,98
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		637.644,13
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		15.768,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		22.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		10.659,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		4.037,33
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		6,52
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

segunda-feira, 6 de maio de 2024

11:55:17

Continua...

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lanc 001/25

RUBRICA

Pág.: 15

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2023	0001	001	13		867.272,50
Totais do dia 31:						2.038.062,99	2.038.062,99
Totais do mês de Dezembro:						2.109.734,48	2.109.734,48

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lenc 001/25

Pág.: 16

Balanço Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

KARLLA Fortes Contábil 7.212.1

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.055.169,30 D
1.01	Ativo Circulante	882.927,00 D
1.01.01	Disponibilidades	258.498,51 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	258.498,51 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	258.498,51 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	258.498,51 D
1.01.03	Clientes	624.428,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	624.428,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	624.428,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	624.428,49 D
1.07	Ativo não Circulante	172.242,30 D
1.07.04	Imobilizado	172.242,30 D
1.07.04.01	Bens em Operação	192.936,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	192.936,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.125,63 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	153.115,85 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.695,44 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.694,62 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.694,62 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	17.224,23 C
1.07.04.21.01.0002	Veículos	2.225,35 C
1.07.04.21.01.0003	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.245,04 C
Total Ativo		1.055.169,30 D
2	*** Passivo ***	1.055.169,30 C
2.01	Passivo Circulante	231.181,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	231.181,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	65.985,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	65.985,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	65.985,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	626,73 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	145,20 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	145,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	481,53 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	481,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.174,80 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.174,80 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.174,80 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	163.394,81 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	163.394,81 C
2.01.01.27.01.0001	Dividendos a Pagar	163.394,81 C
2.07	Patrimônio Líquido	823.987,74 C
2.07.01	Capital Realizado	810.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	810.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	810.000,00 C
2.07.04	Reservas	13.987,74 C
2.07.04.01	Reservas	13.987,74 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	13.987,74 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	13.987,74 C
Total Passivo		1.055.169,30 C

FOLHAS Nº
PROC. Nº lanc 001/25
RUBRICA

Balanco Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 17

KARLLA

Fortes Contábil 7.212.1

Conta	Descrição	31/12/2023
-------	-----------	------------

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.055.169,30 (Hum Milhão Cinquenta e Cinco Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos) .

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA: 010674/0-1

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/25

e

Pág.: 18

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A, N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Estabelecimentos: 0001 - BRT CONSTRUTORA LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta		01/01/2023 a 31/12/2023
(+) Receita Bruta Operacional		867.272,50
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		867.272,50
Vendas de Serviços		867.272,50
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	867.272,50
(-) Deduções da Receita		5.162,98
Impostos Faturados		5.162,98
Simples		5.162,98
3.01.01.01.03.0007	Simples	5.162,98
(=) Receita Líquida		862.109,52
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		637.644,13
Custo dos Serviços Prestados		637.644,13
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	637.644,13
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	637.644,13
(=) Lucro Bruto		224.465,39
(-) Despesas Operacionais		52.470,85
Despesas Administrativas		52.464,33
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	52.464,33
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	15.768,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	22.000,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	10.659,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.037,33
Resultado Financeiro		6,52
Despesas Financeiras		6,52
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6,52
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	6,52
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		171.994,54
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		171.994,54
(=) Resultado Líquido do Exercício		171.994,54

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA: 010674/0-1

FOLHA

PROC. N°

RUBRICA

conc 001/25
2

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: BARÃO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A , N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: (99) 984061979

Pág.: 19

KARLLA

Fortes Contábil 7.212,1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total (0,00 + 0,00) / 1.055.169,30	(c21+c231)/c1	0,00
GA	Giro do Ativo 862.109,52 / 1.055.169,30	d030/c1	0,82
LC	Liquidez Corrente 882.927,00 / 231.181,56	c101/c201	3,82
LG	Liquidez Geral 882.927,00 + 0,00 / 231.181,56 + 0,00	c101+c10700/c201+c203	882.927,00
I	Liquidez Imediata 258.498,51 / 231.181,56	c10101/c201	1,12
ML	Margem Líquida (171.994,54 / 862.109,52) * 100	(d200/d030)*100	19,95
RA	Rentabilidade do Ativo (171.994,54 / 1.055.169,30) * 100	(d200/c1)*100	16,30
SG	Solvencia Geral 1.055.169,30 / 231.181,56 + 0,00	c1/c201+c203	4,56

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64 RG:112586499-8SSP/MARENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA: 010674/0-1

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.692.201/0001-01

Fortes Contábil

Endereço: BARAO DO RIO BRANCO, Complemento: SALA A N.º: 487, Bairro: CENTRO, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000,

Telefone: (99) 98406-1979

NIRE: 21200766039 - Data: 13/07/2011

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25
21

RUBRICA

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**1.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis****1.1.1 - NOTA 01**

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - Disponibilidades****2.1.1 - Título****2.1.1.1 - CAIXA****2.1.1.1.1 - NOTA 02**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa. Compreendem saldos de caixa o valor custo, sendo utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

2.2 - Clientes**2.2.1 - NOTA 03**

O regime de competência assegura que a microempresa e a empresa de pequeno porte tenham controle das suas obrigações e do seu nível de endividamento (contas a pagar), bem como dos seus direitos a receber (clientes e outros créditos).

2.3 - Imobilizado**2.3.1 - NOTA 05**

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros.

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Obrigações de Curto Prazo****3.1.1 - NOTA 06**

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

3.2 - Capital Social**3.2.1 - NOTA 07**

O valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 810.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

3.3 - Resultado do Exercício**3.3.1 - Receita Líquida e Receita Operacional Bruta****3.3.1.1 - NOTA 08**

As operações das receitas Bruto operacional arrecadadas e despesas executadas, no caso do Resultado do Exercícios correspondem ao saldo do exercício Receitas de vendas de mercadorias (R\$ 171.994,54).

São João dos Patos-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:003.568.273-64
RG:112586499-8 SSP/MA

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
CONTADOR
CPF:013.437.673-00
CRC/MA: 010674/O-1

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº
PROC. Nº Conc 001/25
RUBRICA 1

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA.

Pastos Bons, 31/12/2023

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
Administrador, Sócio
CPF 003.568.273-64

RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 010674/O-1

BRT CONSTRUTORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.692.201/0001-01



FOLHAS Nº
PROC. Nº Conc 001/95
RUBRICA 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRT CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00356827364	BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
01343767300	RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
14692201000101	BRT CONSTRUTORA LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 09:58 SOB Nº 20240701356.
PROTOCOLO: 240701356 DE 23/05/2024. NIRE: 21200766039.
BRT CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

OLHAS Nº
PROC. Nº lone 001/25
RUBRICA e



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que BRT CONSTRUTORA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2500048410

NIRE 21200766039
CNPJ 14.692.201/0001-01

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Rua BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 487, SALA A, CENTRO - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240701372	24/05/2024	BALANCO
223	20230338860	15/03/2023	BALANCO
307	20230070132	17/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20221482016	23/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220377200	01/04/2022	BALANCO
223	20210326239	04/03/2021	BALANCO
223	20200323377	14/05/2020	BALANCO
223	20190765119	13/06/2019	BALANCO
002	20190352779	15/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180334760	09/05/2018	BALANCO
223	20170566110	04/07/2017	BALANCO
002	20170007146	10/02/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160274109	04/04/2016	BALANCO
002	20150609906	18/01/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120002035	05/01/2012	BALANCO
15	20110718917	29/11/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
30	21200766039	29/11/2011	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2025, às 08:56:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código EJURNGLP.



MAC2500048410

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRT CONSTRUTORA LTDA			Protocolo: MAC250004P338		
NIRE : 21200766039					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21200766039	14.692.201/0001-01	29/11/2011	13/07/2011		
Endereço Completo					
Rua BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 487, SALA A:, CENTRO - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000					
Objeto Social					
41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 43.99-1-05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (AREIA, TIJOLOS, CIMENTO, FERRO, BRITA, CERAMICAS E ETC) 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA	002.013.093-78	R\$ 5.500,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA	003.568.273-64	R\$ 804.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA	003.568.273-64	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data			ATIVA		
24/05/2024	20240701372	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2025, às 08:55:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QJGJ5D14.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA , inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, declara, sob as penas da legislação aplicável, que se sujeita a todas as condições do EDITAL, tendo pleno conhecimento do objeto, conforme especificado no EDITAL, bem como suas respectivas condições, e a complexidade e características das obras a serem realizadas no âmbito do CONTRATO. Declara, ainda, que responde pela veracidade de todas as informações constantes da documentação e da PROPOSTA COMERCIAL apresentadas e declara que recebeu todos os elementos componentes do presente EDITAL e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações OBJETO da LICITAÇÃO, tendo considerado suficientes as informações recebidas para a elaboração da sua PROPOSTA COMERCIAL

Pastos Bons – MA 03 de Fevereiro de 2025

BRUNO GUSTAVO
DA SILVA
MOTA:003568273
64

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
16:56:39 -03'00'

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROC. Nº

RUBRICA

Nº 917225/2024

Emissão: 14/11/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ZyAdB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Registro: 0000013173

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 810.000,00

Data do Capital: 23/12/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 487, SALA A, CENTRO, PASTOS BONS, MA, 65870000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/03/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013173EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA

Registro: 1114261785

CPF: 035.***.***-05

Data Início: 10/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA

CPF: 003.***.***-64

Função: EMPRESARIO

Sócio: JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA

CPF: 002.***.***-78





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 917225/2024

Emissão: 14/11/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ZyAdB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Função: COMERCIANTE

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
e





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROC. Nº
RUBRICA

Proc. Nº 001/25
RUBRICA 2

Nº 903248/2024
Emissão: 25/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Z9z3c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA

Registro: 1114261785

CPF: 035.***.***-05

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/04/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 26/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: INOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000012793

CNPJ: 22.057.852/0001-58

Data Início: 17/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BRT CONSTRUTORA LTDA - EPP

Registro: 0000013173

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Data Início: 10/03/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: R R 7 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Registro: 0000012927

CNPJ: 21.643.662/0001-50

Data Início: 06/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

CONTRATANTE: BRT CONSTRUTORA LTA - ME, com sede na Rua Santa Maria, 305, Bairro São José, Cep.: 65870-000, Pastos Bons/MA, inscrita no CNPJ: 14.692.201/0001-01, neste ato representado pelo seu administrador o Senhor, Bruno Gustavo da Silva Mota, brasileiro, portador do RG 112586499-8 SSP/MA, e CPF.: 003.568.273-64, residente e domiciliado na Rua Santa Maria, 305, bairro São José, Cep.: 65870-000, Pastos Bons-Ma.

CONTRATADO: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional de nº CREA: 1114261785, CPF.:035.351.523-05, residente na Rua setenta e nove, quadra 68, casa 12, Bairro Vinhais, CEP 65074-635, em São Luís-Ma.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente **CONTRATADA E CONTRATANTE**, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as clausulas e condições adiante arroladas:

• CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE**, dos serviços profissionais de engenharia civil.

• CLAUSULA SEGUNDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O **CONTRATADO** executará suas atividades na empresa acima mencionada, utilizando-se de todo material disponível na mesma que possa estar relacionado com engenharia.

• CLAUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DO CONTRATADO

O **CONTRATADO** desempenhará os serviços da clausula 1.ª com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da **CONTRATANTE**, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se ainda às normas estabelecidas pela empresa.

Obriga-se o **CONTRATADO** a fornecer a **CONTRATANTE**, no escritório dessa e dentro do horário normal de expediente (segunda-feira a sexta-feira das 08h00m as 10h00m), todas as informações relativas ao andamento dos serviços ora contratados.

A **CONTRATADA** não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da **CONTRATANTE** ou decorrente do desrespeito à orientação prestada.

B

CREA - MA
ART nº 000114261785501110
processado em 10/03/06
marcelo

RUA SANTA MARIA, Nº 305, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP 65870-000, PASTOS BONS - MA.

Telefone: 099 9 8137-3267

CNPJ: 14.692.201/0001-01

• CLAUSULA QUARTA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

Obriga-se a **CONTRATANTE** a fornecer ao **CONTRATADO** todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil, nenhuma responsabilidade cabendo a segunda acaso recebida intempestivamente.

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** a importância mensal de R\$5.280,00 (Cinco mil duzentos e oitenta reais).

Além da parcela acima avençada, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** um adicional anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do período final do exercício.

A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas vencíveis nos dias 20 de novembro a 15 de dezembro de cada exercício e seu valor equivalente ao dos honorários vigente no mês de pagamento.

Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela adicional será devida integralmente.

Os serviços solicitados pela **CONTRATANTE** não especificado na cláusula primeira, serão cobrados pelo **CONTRATADO** em apartado como extraordinários.

• CLAUSULA QUINTO - PRAZO DE DURAÇÃO E RESCISÃO

O presente contrato vigorará a partir de 25.01.2016 por tempo indeterminado, podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 30 (trinta dias), por escrito.

Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes **CONTRATANTES** venha a infringir cláusula ora convencionada.

• CLAUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Pastos Bons - MA, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2(duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 2(duas) testemunhas instrumentárias.

Pastos Bons/MA, 25 de Janeiro de 2016.

CONTRATADO:

Marcelo F. S.

CONTRATANTE:

Bruno

TESTEMINHAS:

1.

Carla Ribeiro de Sousa

2.

CREA - MA
ART nº 000117617355011110
Processado em 10.03.2016
Mário

RUA SANTA MARIA, Nº 305, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP 65870-000, PASTOS BONS - MA.

Telefone: 099 9 8137-3267

CNPJ: 14.692.201/0001-01



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. 19
Lenc. 001/23
e

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887236/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**
Registro: **1114261785MA** RNP: **1114261785**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230618724** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/02/2023** Baixada em: **24/05/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BRT CONSTRUTORA LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São João dos Patos**

Endereço do contratante: **AVENIDA Getúlio Vargas**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS**

Contrato: **001001/2023**

Valor do contrato: **R\$ 80.412,70**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Getúlio Vargas**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DOS PATOS**

Coordenadas Geográficas: **-6.714584, -43.577627**

Data de início: **13/02/2023**

Conclusão efetiva: **15/05/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de São João dos Patos**

CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**

Nº: **135**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65665000**

Celebrado em: **10/02/2023**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **135**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65665000**

CPF/CNPJ: **06.089.668/0001-33**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 63,10 metro quadrado;**

Observações

Construção (ampliação) de 02 salas e 01 lavabo a serem implantados na prefeitura municipal no município de São João dos Patos/MA, conforme contrato administrativo de prestação de serviços nº 001001/2023 referente ao processo licitatório carta convite nº 001/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **887236/2023**

19/06/2023, 13:11

1x836

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **1x836**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: **19/06/2023, às 13:43.**

LAUDO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato nº 001.001/2023 vinculado à licitação modalidade Carta Convite nº 001/2023/CPL PMSJP (Processo Administrativo nº 090101/2023), celebrado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 06.089.668/0001-33 e IE 12.224.612-8 e representada pela Sra. Secretária Municipal de Administração Thuany Costa de Sá Gomes, portadora do CPF/MF nº 012.674.731-01 e da cédula de identidade RG nº 2.201.035 SSP-PI. O mesmo teve como objetivo os serviços de ampliação (construção de duas salas e um banheiro) na sede da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão.

Atestamos através do presente laudo que os serviços foram prestados pela BRT Construtora LTDA - EPP, CNPJ 14.692.201/0001-01 e IE 12.373.261-1, situada à Rua Barão Rio Branco, 487, Sala A, Bairro Centro, cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcelo Henrique Freitas de Sá, RNP/CONFEA 111426178-5, CPF 035.351.523-05, por meio das ART de execução nº MA20230618724.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 13/02/2023 à 15/05/2023 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com as ART nº MA20230636130, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 18 de maio de 2023

Anna Laryssa M. de C. Santos

Anna Laryssa Madeira de Carvalho Santos
Enga. Civil - RNP 191982368-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887236/2023, em 19/06/2023

Certidão nº 887236/2023
19/06/2023, 13:43

Chave de Impressão: 1x836
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 1 folhas



PROC. Nº lone 001/23
RUBRICA l



PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 - IE 12.224.612-8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa BRT Construtora LTDA - EPP, CNPJ 14.692.201/0001-01 e IE 12.373.261-1, situada à Rua Barão Rio Branco, 487, Sala A, Bairro Centro, cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, CEP 65.870-000, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcelo Henrique Freitas de Sá, RNP/CONFEA 111426178-5, CPF 035.351.523-05, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no período de 13/02/2023 à 15/05/2023 os serviços de ampliação (construção de duas salas e um banheiro) na sede da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, em conformidade com o contrato administrativo de prestação de serviços nº 001.001/2023, vinculado à licitação modalidade Carta Convite nº 001/2023/CPL PMSJP (Processo Administrativo nº 090101/2023), tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20230618724.

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME	M³	6,00
1.03	LOCACAO DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	20,00

2.00 COBERTURA

2.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	M²	63,10
2.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS	M²	63,10
2.03	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	63,10

3.00 ALVENARIA E VEDAÇÕES

3.01	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M	40,00
3.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (E = 9 CM)	M²	112,60
3.03	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM PAREDES	M²	334,00
3.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM	M²	12,20

Anna Laryssa M. de C. Santos
Engenheira Civil
RNP 191.82195.8/12147001

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887236/2023, em 19/06/2023

Certidão nº 887236/2023

19/06/2023, 13:43

Chave de Impressão: 1x836

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 3 folhas



PROC. N° Proc 001/25
RUBRICA e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

4.00 ESQUADRIAS

4.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA, 80 CM X 210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	2,00
4.02	KIT DE PORTA DE MADEIRA, 60 CM X 210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	1,00
4.03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.	M²	4,56

5.00 PISO E PAVIMENTAÇÃO

5.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM	M²	63,10
5.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60 CM X 60 CM	M²	63,10

6.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.01	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	3,00
6.02	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	19,00
6.03	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27	UN	6,00

7.00 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

7.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM	UN	1,00
7.02	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM, PADRÃO MÉDIO	UN	1,00
7.03	TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	20,00

Anna Laryssa M. de C.
Engenheira Civil
CREA RNP 191652/2023

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 887236/2023, em 19/06/2023

Certidão nº 887236/2023
19/06/2023, 13:43

Chave de Impressão: 1x836
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 3 folhas



PROC. N° conc 001/25
RUBRICA e



PREFEITURA DE
SÃO JOÃO DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ 06.089.668/0001-33 – IE 12.224.612-8

7.04	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	M	20,00
7.05	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, INCLUNIDO CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES	M	6,00
7.06	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM	UN	1,00
7.07	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 M X 0,60 M X 0,60 M	UN	1,00
8.00	PINTURA		
8.01	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M²	231,80
8.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	231,80
8.03	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO, ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	M²	6,30
9.00	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
9.01	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO.	M²	63,10
9.02	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.	M²	4,56

São João dos Patos, Estado do Maranhão, 18 de maio de 2023

Thuaney Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração (Portaria nº 209/2021)
CPF nº 012.674.731-01 – RG nº 2.201.035 SPP-PI

Anna Laryssa M de C. Santos

Anna Laryssa M. de C. Santos
Engenheira Civil
REA RNP 19192356-9 / 12147006

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887236/2023, em 19/06/2023

Certidão nº 887236/2023
19/06/2023, 13:43

Chave de Impressão: 1x636
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

PROC. Nº

RUBRICA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840073/2021

Atividade concluída

Página 1/6

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**
Registro: **1114261785MA** RNP: **1114261785**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200344743** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/07/2020** Baixada em: **20/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BRT CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Instituto de Previdência de Chapadinha/MA**
Endereço do contratante: **TRAVESSA Sebastião Barbosa**
Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Contrato: **20200602-001**

Valor do contrato: **R\$ 101.755,43**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA Sebastião Barbosa**

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

Coordenadas Geográficas: **-3.742057, -43.354370**

Data de início: **18/06/2020**

Conclusão efetiva: **18/09/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Instituto de Previdência de Chapadinha/MA**

CPF/CNPJ: **86.792.660/0001-78**
Nº: **45**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

Celebrado em: **02/06/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

Nº: **45**

CEP: **65500000**

CPF/CNPJ: **86.792.660/0001-78**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 57 - REFORMA 115.00 metro quadrado;**

Observações

Reforma do Instituto de Previdência de Chapadinha/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840073/2021

04/03/2021, 12:40

bW1d8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bW1d8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Impresso em: 05/02/2023, às 19:54.





Instituto de Previdência de Chapadina – Ma.
C.N.P.J.: 86.792.660/0001-78
E-mail: ipcchapadinhama@hotmail.com

CHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA (MA), situada à TRAVESSA SEBASTIAO BARBOSA, Nº 45, Bairro Centro, Chapadina (MA), CNPJ nº 86.792.660/0001-78, representado pelo Sr. Gustavo Lira da Silva Neto, CPF 762.042.193-91, Presidente do Instituto de Previdência, **ATESTAMOS** para os devidos fins, que sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**, portador do Registro Nacional nº **CREA-MA 1114261785**, foram executados os serviços de **SERVIÇOS DE REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA-MA**, com 115,00 m2 de área, no Município de Chapadina (MA), Período de Execução: 18/06/2020 à 18/09/2020, conforme Contrato Nº 0200302-001. A anotação de Responsabilidade técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob o nº **MA20200344743**, sendo contratada a empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA-ME**, CNPJ nº **14.692.201/0001-01**, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 487, Bairro Centro, Pastos Bons-MA. Declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento, conforme o projeto e especificação, dentro do prazo estabelecido no contrato. Portanto, desde já o **CREA-MA** está autorizado a emitir a **Certidão de Acervo Técnico – CAT**, devidamente averbado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OBRA:

Todos os demais quantitativos de serviços, conforme planilhas anexas.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6.00
2			DEMOLIAÇÃO E RETIRADA		
2.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	446.78
2.2	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	m²	21.50
2.3	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5.50
2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.94

Ranney Jose Rocha Alves
Engenheiro Civil
CREA-MA 1114261785

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840073/2021, em 04/03/2021

Certidão nº 840073/2021

05/02/2023, 19:54

Chave de Impressão: BW108

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 4 folhas



PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 1



Instituto de Previdência de Chapadina – Ma.

C.N.P.J.: 86.792.660/0001-78

E-mail: ipcchapadinhama@hotmail.com

2.5	97639	SINAPI	REMOÇÃO PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	0.61
2.6	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m ³	0.91
3			ALVENARIA PAREDES A CONSTRUIR		
3.1	89043	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 9X19X19	m ²	25.07
4			REVESTIMENTOS PAREDES A CONSTRUIR		
4.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL	m ²	50.14
4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	50.14
5			ESQUADRIAS		
5.1	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6.00
5.2	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2.00
5.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1.00
5.4	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m ²	9.24
5.5	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	5.50
5.6	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	2.53
6			COBERTURA		
6.1	94201	SINAPI	RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m ²	141.10

Jose Rocha Alves
Engenheiro Civil
C.R.E.A. 840073/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840073/2021, em 04/03/2021

Certidão nº 840073/2021
05/02/2023, 19:54

Chave de Impressão: BW108
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 4 folhas



PROC. 001/23
RUBRICA



Instituto de Previdência de Chapadilha – Ma.

C.N.P.J.: 86.792.660/0001-78

E-mail: ipcchapadinhama@hotmail.com

6.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	14.38
6.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9	M	44.98
6.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	44.98
6.5	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	141.10
6.6	40905	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA	m²	141.10
PISOS					
7.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM	m²	18.28
7.2	89045	SINAPI	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE	m²	86.58
7.3	89046	SINAPI	SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	m²	115.00
7.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	115.00
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8.1	CPU 003	Próprio	Revisão de ponto de água	und	5.00
8.2	CPU 004	Próprio	Revisão instalações sanitárias	und	8.00
8.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3.00
8.4	2390	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2.00
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9.1	CPU 005	Próprio	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	pt	40.00
9.2	CPU 006	Próprio	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	12.00
9.3	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10.00
10 PINTURA					
10.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	446.78
10.2	79462	SINAPI	EMASSAMENTO NAS PAREDES, 2 DEMAS	m²	269.36

Karla J. Rocha Alves
05/02/2023, 19:54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840073/2021, em 04/03/2021

Certidão nº 840073/2021

05/02/2023, 19:54

Chave de Impressão: BW108

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 4 folhas





Instituto de Previdência de Chapadilha – Ma.
C.N.P.J.: 86.792.660/0001-78
E-mail: ipcchapadilhama@hotmail.com

PRQC. N° 001/25
RUBRICA 1

10.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	446.78
11			LIMPEZA DA OBRA		
11.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	115.00
12			SERVIÇOS DIVERSOS		
12.1	11902	ORSE	Piso tátil alerta - Elementos em inox (100 peças/m)	m	20.00
12.2	11903	ORSE	Piso tátil direcional - Elementos em inox (12 peças/m)	m	19.00
12.3	12419	ORSE	Confecção e instalação de letreiro	un	1.00
12.5	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	8.00

Chapadilha (MA), 18 de setembro de 2020.

Instituto de Previdência
de Chapadilha - IPC
Gustavo Lira da Silva Neto
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CHAPADILHA
CNPJ N° 86.792.660/0001-78
GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO
Presidente do Instituto de Previdência
CONTRATANTE

Kacyo Jose Rocha Alves
KACYO JOSE ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMA- 1114104116

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 840073/2021, em 04/03/2021.

Certidão nº 840073/2021
05/02/2023, 19:54

Chave de Impressão: BW1d8
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 4 folhas



FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

LORC 001/25

1

LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do contrato nº 20200302-001 celebrado entre **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA (MA)**, inscrito no CNPJ 86.792.660/0001-78, representado pelo seu representante legal o Sr. **GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO**, portador do CPF nº 762.042.193-91. O mesmo teve como objetivo **SERVIÇOS DE REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CHAPADINHA-MA**, localizada na TRAVESSA SEBASTIAO BARBOSA, Nº 45, Bairro Centro, Chapadinha (MA), Estado do Maranhão.

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA-ME**, CNPJ nº 14.692.201/0001-01, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 487, Bairro Centro, Pastos Bons-MA, através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**, portador do Registro Nacional nº CREA-MA 1114261785.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 18/06/2020 à 18/09/2020 e os mesmo encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20210396350, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Chapadinha-MA, Estado do Maranhão, 18 de setembro de 2020

Kacyo Jose Rocha Alves
KACYO JOSE ROCHA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMA- 1114104116

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 840073/2021, em 04/03/2021 emitida

Certidão nº 840073/2021
05/02/2023, 19:54

Chave de Impressão: bW1d8
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. 001/25
e

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

793560/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**
Registro: **1114261785MA** RNP: **1114261785**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011142617855010810** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **12/01/2016** Baixada em: **15/12/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FREITAS SA CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO MARANHAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA CONDE D EU, S/N, RETIRO NATAL** Nº:
Complemento: **Bairro: MONTE CASTELO**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65030330**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 369.516,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JORGE DAMOUS, S/N** Nº:
Complemento: **Bairro: IVAR SALDANHA**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65040770**
Data de início: **23/11/2015** Conclusão efetiva: **23/02/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO MARANHAO - SEDUC** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 3659.25 M2;**

Observações

EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO COELHO NETO, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA. CONFORME CONTRATO N 073/2015 - SEDUC, ORDEM DE SERVICO N 41/2015 - SE, E PROCESSO N 251.696/2013 - SEDUC.

Número da ART: **MA20180149163** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/01/2018** Baixada em: **16/01/2018**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FREITAS SA CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR.** Bairro: **CALHAU**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65074220**
Contrato: **073/2015 - SEDUC** Celebrado em: **29/10/2015**
Valor do contrato: **R\$ 171.733,72** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JORGE DAMOUS** Nº: **S/N**
Complemento: **CENTRO DE ENSINO COELHO NETO** Bairro: **VILA IVAR SALDANHA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65040770**
Data de início: **24/02/2016** Conclusão efetiva: **16/09/2017**
Finalidade:
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 3659.25 metro quadrado;**

Observações

ART COMPLEMENTAR REFERENTE AOS TERMOS ADITIVOS DE PRAZO E SERVIÇO A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS/MA, CONFORME CONTRATO 073/2015-SEDUC.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/12/2022, às 16:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS N°
PROC. N° conc 001/85
RUBRICA 2

Página 2/6

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

793560/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 793560/2017
18/01/2018, 08:32
b4cyY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b4cyY





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS – SEAOs

FOLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova documental perante as repartições públicas, privadas ou a quem possa interessar, que a empresa **FREITAS SA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ Nº 18.010.865/0001 – 02, através de seu responsável técnico, o **ENGENHEIRO CIVIL: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SÁ**, CREA Nº 111426178-5, executou o serviço de **REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO** no município de São Luís - MA, conforme contrato 073/2015-SEDUC, os serviços constantes em planilha em anexo, no prazo contratual de 23/11/2015 à 16/09/2017. Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, e cumpriu tecnicamente todos os termos do contrato e demais exigências, não contendo fato que desabone sua conduta perante o mesmo.

São Luis (MA), 01 de Dezembro de 2017.

Eng.º Odir Lima Pantoja
MRL 2604593
SEAOs-SINFRA

Eng.º Odir Lima Pantoja
Eng.º Fiscal – SEAOs/SINFRA
Mat.2604593

De acordo:

Gestor de Obras da Educação – SEAOs/SINFRA

Eng.º Jose Ribeiro
Gestor de Obras da Educação
Mat. 312934-SEAOs/SINFRA

Secretária Adjunta de Obras Setoriais – SEAOs/SINFRA

Eng.º Leonara Gonfim Silva
Secretária Adjunta de Obras Setoriais
SINFRA - Mat. 2576379

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793560/2017, em 18/01/2018 em

Certidão nº 793560/2017
21/12/2022, 16:13

Chave de Impressão: b4cyY
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOs

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA

EMPRESA: FREITAS SÁ CONSTRUÇÃO LTDA

Contrato		Und.	Quant.
Item	Discriminação		
01	SERVIÇOS INICIAIS		
0101	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700m2	un	1,00
0102	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	m2	3659,25
0103	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m2	12,00
0104	ABRIGO PROVISÓRIO 1 PAVIMENTO	m2	25,00
0105	TAPUME DE CHAPA COMPENSADA	m2	25,00
	TOTAL DO ITEM 1		
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
0201	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	brkm	50,00
	TOTAL DO ITEM 2		
03	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
0301	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO	mês	5,00
	TOTAL DO ITEM 3		
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
0401	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	5,00
0402	ALIMENTAÇÃO	mês	5,00
0403	TRANSPORTE	mês	5,00
0404	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	mês	5,00
	TOTAL DO ITEM 4		
05	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
0501	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m2	251,80
0502	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m2	80,00
0503	REMOÇÃO DE LOUÇAS E APARELHOS	un	14,00
0504	RETIRADA DE FIAÇÃO	un	1200,00
0505	RETIRADA DE LUMINARIA	un	136,00
	TOTAL DO ITEM 5		
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
0601	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE	un	20,00
0602	PONTO ELÉTRICO EM TETO COM APROVEITAMENTO DE 50%	un	178,00
0603	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE C/ APROVEITAMENTO DE 50%	un	81,00
0604	RECOLOCAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W C/ REATOR NORMAL	un	178,00
0605	CABO ISOLADO PVC P/750V 2,5 mm2	m	800,00
0606	CABO ISOLADO PVC P/750V 4 mm2	m	300,00
0607	CABO ISOLADO PVC P/750V 6 mm2	m	2750,00
0608	DISJUNTOR MONOFÁSICO, ATÉ 30A	un	54,00
0609	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W C/REATOR NORMAL	un	132,00
0610	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W C/REATOR NORMAL	un	20,00
0611	TOMADA 2P+T	un	66,00
0612	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A 250 V C/CAIXA	un	40,00
0613	VENTILADOR DE PAREDE 110/220 V 1750 RPM INCLUSIVE PONTO ELÉTRICO DE PAREDE	un	60,00
0614	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	un	12,00
0615	ATERRAMENTO C/ MALHA TRIANG. 3H 5/8" X 3,00M CABO COBRE NU 16MM2	un	2,00
0617	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A	un	4,00
0618	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/16 CIRCUITOS, COM BARRAMENTO	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793560/2017, em 18/01/2018 emitida

Certidão nº 793560/2017

21/12/2022, 16:13

Chave de Impressão: b4cyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas



FOLHAS Nº

PROC. Nº *lenc 001/25*RUBRICA *e*

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOs

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA

EMPRESA: FREITAS SÁ CONSTRUÇÃO LTDA

0619	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 3/4"	m	900,00
0620	TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V C/CAIXA	un	38,00
0621	KITS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA	un	16,00
TOTAL DO ITEM 6			
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
0701	PONTO SANITÁRIO C/ APROVEITAMENTO DE 50%	un	17,00
0702	PONTO D'ÁGUA - TUBO PVC SOLDÁVEL	un	20,00
0703	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE C/TAMPA E ACESSÓRIOS	un	2,00
0704	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ TAMPA E ACESSÓRIOS	un	12,00
0705	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	un	14,00
0706	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	un	4,00
0707	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PARA PIA	un	2,00
0708	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA DIÂMETRO 2"	un	2,00
0709	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	un	1,00
0710	RALO SIFONADO 100 x 40 mm	un	14,00
0711	LIMPEZA EM CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA	un	5,00
0712	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	un	10,00
TOTAL DO ITEM 7			
08	PAVIMENTAÇÃO		
0801	LASTRO EM CONCRETO C/BRITA 2 1,2,5,3,5	m2	70,80
0802	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/PISOS COM ARG. CIMENTO E AREIA 1:3	m2	70,80
0803	PISO CERÂMICO 33X33CM ASSENTADA COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRA PISO COM REJUNT	m2	70,80
0804	CORTE E POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	1799,99
0805	RECUPERAÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO COM JUNTA RISCADA	m2	185,00
0806	REGULARIZAÇÃO DE PISO DE ACESSO AO AUDITÓRIO	m2	96,89
0807	PISO CIMENTADO DA ÁREA DO AUDITÓRIO	m2	96,89
0808	ESCAVAÇÃO DE VALA	m3	6,49
0809	REATERRO	m3	4,87
0810	ARMAÇÃO	kg	387,56
0811	FORMA DE MADEIRA	m2	16,24
0812	LANÇAMENTO DO CONCRETO DA CINTA	m3	1,62
0813	CONCRETO DA CINTA	m3	1,62
TOTAL DO ITEM 8			
09	COBERTURA		
0901	REVISÃO DE COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHA CERÂMICA) COM SUBSTITUIÇÃO 15% MADEIRA E 25% T	m2	2048,19
0902	ENCALÇAMENTO DE CUMEEIRA C/ TELHAS CERÂMICAS	m	250,30
0903	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA (BEIRIBICA)	m	555,06
0904	ESTRUTURA PARA TELHADO DA PASSARELA	m2	96,89
0905	COBERTURA PASSARELA	m2	96,89
TOTAL DO ITEM 9			
10	FORRO		
1001	RETIrada E RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC COM APROVEITAMENTO DE 80%	m2	240,00
1002	FORRO PVC SALAS DE AULA	m2	750,00
TOTAL DO ITEM 10			
11	REVESTIMENTO		
1101	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	310,42
1102	EMBOÇO CIMENTO E AREIA 1:5	m2	310,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793560/2017, em 18/01/2018

Certidão nº 793560/2017
21/12/2022, 16:13

Chave de Impressão: b4cyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas



FOLHAS Nº

PROC. Nº

LONC 001/25

RUBRICA

L

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA

EMPRESA: FREITAS SÁ CONSTRUÇÃO LTDA

1103	CERÂMICA 30X30 EM PAREDES COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	m2	251,80
1104	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	m2	500,00
TOTAL DO ITEM 11			
12	ESQUADRIAS		
1201	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	150,00
1202	REVISÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	m2	20,82
1203	PORTA LISA 0,60x1,60m C/REVESTIMENTO MELAMINICO PARA SANITARIOS COM DOBRADIL A E FECHADURA	un	12,00
1204	PORTA DE ALMOFADA 0,80X2,10m, COMPLETA COM CAIXA	un	13,00
1205	PORTA ALMOFADA PAU D'ARCO 1,00X2,10 COMPLETA COM CAIXA	un	2,00
1206	ESQUADRIAS DE POLICARBONATO DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS (ALUMÍNIO) - TABICAÇÃO	m2	54,45
1207	ESQUADRIAS DE POLICARBONATO DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS (CORRER) DE ALUMÍNIO	m2	69,60
TOTAL DO ITEM 12			
13	PINTURA		
1301	PINTURA PVA 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES	m2	3316,60
1302	PINTURA ACRÍLICA 02 DEMÃOS COM MASSA	m2	1066,40
1303	VERNIZ 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	237,60
1304	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTI FERRUGINOSA	m2	400,38
1305	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS C MASSA PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	134,40
1306	PINTURA HIDRACOR, 3 DEMÃOS	m2	2045,08
1307	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDENCIAS	un	40,00
1308	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	un	2,00
1309	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	un	2,00
TOTAL DO ITEM 13			
14	SERVIÇO COMPLEMENTARES		
1401	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE SUPERFÍCIE	m2	8,80
1402	CANALETA ALVENARIA 30X30, SEM TAMPA	m	190,00
1403	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3659,25
1404	ALVENARIA PASSARELA	m2	20,72
1405	ALVENARIA DO MURO	m2	356,13
1406	PILARES DO MURO	m3	3,85
1407	CINTA DE AMARRAÇÃO + INFERIOR	m3	6,55
1408	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	356,13
1409	REBOCO DO MURO	m2	356,13
1410	PINTURA DO MURO	m2	356,13
1411	GRADIL DE FERRO - PASSARELA	m2	26,77
TOTAL DO ITEM 14			
TOTAL GERAL			

Engº Odil Lins Pantale
Mat. 260.583
SEOS-S/OPH

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 793560/2017, em 18/01/2018

Certidão nº 793560/2017
21/12/2022, 16:13

Chave de Impressão: b4cyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

FOL 4º
PROC. Nº lenc 001/85
RUBRICA e

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868044/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**
Registro: **1114261785MA** RNP: **1114261785**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180214364** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/10/2018** Baixada em: **08/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BRT CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão** CPF/CNPJ: **06.089.163/0001-79**
Endereço do contratante: **RUA Dr. Soares de Quadros** Nº: **43**
Complemento: **Bairro: Centro**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65650000**
Contrato: **040/2018** Celebrado em: **09/10/2018**
Valor do contrato: **R\$ 995.012,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO Sede do município** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: SEDE**
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65650000**
Data de início: **09/10/2018** Conclusão efetiva: **10/04/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão** CPF/CNPJ: **06.089.163/0001-79**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

Construção de uma praça de eventos na sede do município de São Francisco do Maranhão.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO os itens 12.4 E 12.5 REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868044/2022
20/06/2022, 10:48
85D84

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 85D84



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.089.163.0001/79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **BRT CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida à rua Barão do Rio Branco N.º 487 Sala A, bairro Centro, Pastos Bons – MA, inscrita no CNPJ sob n.º **14.692.201/0001-01** e sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Marcelo Henrique Freitas de Sá, portador do registro nacional CREA 1114261785, executou no Município de São Francisco do Maranhão - MA, a Prestação de Serviços de Construção de uma praça de eventos na sede do município de São Francisco do Maranhão.

Atestamos que a referida empresa prestou os serviços em 09/10/2018 a 10/04/2019 conforme contrato n.º 040/2018, dentro das condições estabelecidas no instrumento contratual, cumprido rigorosamente os prazos contratados, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

São Francisco do Maranhão, 08 de junho de 2022.

Adelberto Rodrigues Santos
Adelberto Rodrigues Santos
CPF: 023.717.863 – 06

Prefeito Municipal, de São Francisco do Maranhão – MA

Macson Mota Sá
Macson Mota Sá
Engenheiro Civil CREA 1105022447

PLANILHA ORÇAMENTARIA						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. S/BDI	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				54.549,35	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	293,95	881,85	
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	11.757,50	11.757,50	
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	5.500,00	7,62	41.910,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA				25.497,94	
2.1	ESCÁVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	m³	75,63	105,37	7.969,13	
2.2	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	7,63	25,27	192,81	
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1.100,00	15,76	17.336,00	
3	INFRAESTRUTURA				42.853,83	
3.1	SAPATAS				17.247,82	
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	22,50	10,28	231,30	

Praça Sen. Bernardino Viana, 5/Nº, Centro, Cep: 65.650-000, São Francisco do Maranhão do Maranhão-MA e-mail: gabinetesaofranciso@gmail.com CNPJ 06.089.163/0001-79

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 868044/2022, em 20/06/2022

Certidão n.º 868044/2022
20/06/2022, 15:34
Chave de Impressão: 85D84

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.089.163.0001/79

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/95RUBRICA 1

3.1.2	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREJA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	9,45	1.800,69	17.016,52
3.2	BALDRAME			0,00	25.606,01
3.2.1	C(Composição Representativa) Execução de Estruturas de Concreto Armado, para Edificação Institucional Terreja, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	14,04	1.800,69	25.281,69
3.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	46,80	6,93	324,32
4	SUPERESTRUTURA				34.351,28
4.1	PILARES				7.899,34
4.1.1	C(Composição Representativa) Execução de Estruturas de Concreto Armado, para Edificação Institucional Terreja, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,72	1.673,59	7.899,34
4.2	VIGAS				16.317,50
4.2.1	C(Composição Representativa) Execução de Estruturas de Concreto Armado, para Edificação Institucional Terreja, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	9,75	1.673,59	16.317,50
4.3	LAJE PREMOLDADA				10.134,43
4.3.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50ME=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	175,64	57,70	10.134,43
5	PAREDES E PAINÉIS				46.113,56
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	855,60	47,37	40.529,77
5.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	47,68	117,11	5.563,80
6	ESQUADRIAS				4.176,21
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	UN	1,00	195,09	195,09
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	UN	1,00	208,24	208,24
6.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08	UN	2,00	217,20	434,40
6.4	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	7,50	445,13	3.338,48
7	REVESTIMENTOS				50.395,67
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	1.711,20	3,69	6.314,33
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	141,30	22,15	3.129,80
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.569,90	22,19	34.836,08
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	141,30	43,28	6.115,46
8	PAVIMENTAÇÃO				444.982,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868044/2022, em 20/06/2022 emitida

Certidão nº 868044/2022

20/06/2022, 15:34

Chave de Impressão: 85D84

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 5 folhas

Praça Sen. Bernardino Viana, 5/Nº, Centro, Cep: 65.650-000, São Francisco do Maranhão do Maranhão-MA e-mail gabinete.saofrancisco@gmail.com CNPJ 06.089.163/0001-79

Scanned with CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.089.163.0001/79

FOLHA Nº 001/25
PROC. Nº 001/25
RUBRICA

8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, PULCADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014A	m²	3.479,10	21,26	73.965,67
8.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	3.479,10	56,26	195.734,17
8.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	967,83	35,27	34.135,36
8.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	861,91	67,98	58.592,64
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	365,00	67,55	24.655,75
8.6	PISO TÁTIL EM CONCRETO 25 X 25 CM	m²	9,00	73,30	659,72
8.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	439,84	33,53	14.747,84
8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	148,17	40,62	5.937,43
8.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	624,85	58,50	36.553,73
9	PINTURA			0,00	28.996,10
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_08/2014	m²	1.568,90	2,56	4.018,94
9.2	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	360,00	7,12	2.563,20
9.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	m²	291,00	26,69	7.766,79
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	1.568,90	9,33	14.647,17
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				7.621,06
10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	621,27	621,27
10.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	5,82	52,38
10.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	24,71	49,42
10.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	38,12	76,24
10.5	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	UN	1,00	26,71	26,71
10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	38,00	10,29	370,44
10.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00	12,30	516,60
10.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	102,12	204,24
10.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	376,24	752,48
10.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	352,58	352,58

Praça Sen. Bernardino Viana, 5/Nº, Centro, Cep: 65.650-000, São Francisco do Maranhão do Maranhão-MA e-mail: gabinete@saofrancisco.ma.gov.br CNPJ 06.089.163/0001-79

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868044/2022, em 20/06/2022

Certidão nº 868044/2022
20/06/2022, 15:34
Chave de Impressão: 85D84
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.089.163.0001/79

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

10.11	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00	249,31	747,93
10.12	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	14,67	29,34
10.13	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	1.061,95	1.061,95
10.14	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1.033,76	1.033,76
10.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,00	32,08	1.154,88
10.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	11,14	267,36
10.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	16,88	303,48
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS				5.067,60
11.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	7,51	120,16
11.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	9,57	66,99
11.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	2,02	404,00
11.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00	3,23	1.292,00
11.5	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	18,55	111,30
11.6	INTERRUPTOR SIMPLES COM INTERRUPTOR PARALELO CONJUGADOS C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	42,80	342,40
11.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	11,44	68,64
11.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	295,45	295,45
11.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	337,76	337,76
11.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00	16,42	361,24
11.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	22,06	705,92

Praça Sen. Bernardino Viana, S/Nº, Centro, Cep: 65.650-000, São Francisco do Maranhão do Maranhão-MA e-mail: gabinete.sao-francisco.ma@gmail.com
06.089.163/0001-79

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 868044/2022, em 20/06/2022 emitida em

Certidão nº 868044/2022

20/06/2022, 15:34

Chave de Impressão: 85D84

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.089.163.0001/79

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA e

11.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00	94,73	663,11
11.13	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	71,51	71,51
11.14	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28,39	227,12
12	SERVIÇOS DIVERSOS				47.225,39
12.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	27,80	63,88	1.776,31
12.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRÉLICAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m³	135,01	64,40	8.694,64
12.2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 0,7 MM	m²	135,01	54,19	7.316,19
12.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	27,80	26,61	739,76
12.3	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	16,00	687,68	11.002,88
12.4	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	126,78	4.056,96
12.5	LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	31,53	1.008,96
12.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	480,00	3,23	1.550,40
12.7	BANCO EM ALVENARIA E ASSENTO EM CONCRETO SEM ENCOSTO E PINTADO COM TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS	m	52,16	162,46	8.473,91
12.8	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 50L COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	un	8,00	325,80	2.606,38
13	LIMPEZA GERAL DA OBRA				4.180,00
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.500,00	0,76	4.180,00
Total sem BDI					R\$ 796.010,20
Total do BDI					R\$ 199.002,55
Total Geral					R\$ 995.012,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868044/2022, emitida em 20/06/2022

Certidão nº 868044/2022
20/06/2022, 15:34

Chave de Impressão: 85D84

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 5 folhas

Praça Sen. Bernardino Viana, 5/Nº, Centro, Cep: 65.650-000, São Francisco do Maranhão do Maranhão-MA e-mail: gabinete@saofranciscoma@gmail.com CNPJ: 06.089.163/0001-79

Scanned with CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RECURSA

lenc 001/35

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834248/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**
Registro: **1114261785MA** RNP: **1114261785**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200315681** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/01/2020** Baixada em: **19/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BRT CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Município de Sucupira do Riachão**

Endereço do contratante: **RUA São José**

Complemento:

Cidade: **SUCUPIRA DO RIACHÃO**

Contrato: **Convite 04/2019/CPL**

Valor do contrato: **R\$ 108.027,93**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Vias urbanas**

Complemento:

Cidade: **SUCUPIRA DO RIACHÃO**

Coordenadas Geográficas: **-6.408980, -43.545859**

Data de início: **14/10/2019**

Conclusão efetiva: **31/03/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Município de Sucupira do Riachão**

CPF/CNPJ: **01.612.338/0001-67**

Nº: **477**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65668000**

Celebrado em: **11/10/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

Nº: **S/N**

CEP: **65668000**

CPF/CNPJ: **01.612.338/0001-67**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0510 - CALCAMENTO COM PEDRAS 53 - EXECUCAO 928.00 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de calçamento de vias urbanas.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **834248/2020**

20/01/2021, 10:46

dd33a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **dd33a**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/07/2022, às 11:31.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa BRT Construtora Ltda - ME, CNPJ 14.692.201/0001-01 e IE 12.373.261-1, situada à Rua Barão de Rio Branco, 487, Sala A, Bairro Centro, na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Marcelo Henrique Freitas de Sá (RNP CCNFEA 111426178-5 e CPF 035.351.523-05), realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, no período de 01/11/2019 à 31/08/2020 os serviços de pavimentação, em paralelepípedos, de vias urbanas na sede do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão. Tendo como principais serviços relacionados abaixo, conforme ART de execução nº MA20200315681

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE
1.00	SERVIÇOS INICIAIS		
1.01	Placa indicativa da obra	m ²	6,00
1.02	Locação da obra	m	928,00
2.00	TERRAPLANAGEM		
2.01	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora)	m ²	1.044,00
2.02	Bota fora de material excedente em caminhão basculante com carga mecanizada	t.km	939,60
2.03	Regularização e compactação do sub-leito e/ou escarificação, umedecimento e compactação, até 20 cm de espessura	m ²	1.044,00
2.04	Espalhamento de material granulometricamente estabilizado	m ³	271,44
2.05	Execução de base em picarra ou material granular compactado a 95% do proctor normal, inclusive transporte de material	m ³	208,80
3.00	PAVIMENTAÇÃO		
3.01	Fornecimento e colocação de pavimentação em paralelepípedo e = 10,00cm, sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.	m ²	928,00
3.02	Execução e calçadas para circulação de pedestres em concreto simples F _{ck} = 15 MPa, e = 6,00 cm e L = 1,50 m	m ²	348,00

Gileneia Ribeiro Aguiar

Rua São José, 479 - Centro - CEP: 65.668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-67
Fone: (99)35531098/1019 - Email: prefeiturasdoriachao@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834248/2020, em 20/01/2021 emitida

Certidão nº 834248/2020

19/07/2022, 11:31

Chave de impressão: dd33a

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

4.00	DRENAGEM		
4.01	Execução de meio fio em concreto pré-moldado, com $F_{ck} = 15,00$ MPa	m	290,00
4.02	Execução de sarjeta moldada "in loco" em área urbana ($E = 10\text{cm}$; $L = 30\text{cm}$; $i = 15\%$) em concreto estrutural não usinado, $F_{ck} = 15\text{MPa}$	m	290,00
5.00	LIMPEZA GERAL		
5.01	Limpeza geral da obra	m ²	928,00

Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, 31 de agosto de 2020.

Gilzania Ribeiro Azevedo
Gilzania Ribeiro Azevedo
CPF 970.830.463-87
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834248/2020, em 20/01/2021 emitida

Certidão nº 834248/2020
19/07/2022, 11:31

Chave de Impressão: dd33a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2021 e contém 3 folhas

Rua São José, 479 - Centro - CEP 65.668-000 - CNPJ: 01.612.338/0001-87
Fone: (99)35531098/1019 - Email: prefeiturasdoriachao@yahoo.com.br



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUPNICA

conc 001/25


LAUDO TÉCNICO

Este laudo técnico tem como objetivo certificar os serviços do contrato oriundo do Lote 01 da Licitação Modalidade Carta Convite nº 004/2019, que teve como objetivo a pavimentação, em paralelepípedos, de vias públicas na sede Município de Sucupira do Riachão, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 01.612.338/0001-67 representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Gilzania Ribeiro Azevedo, portadora da Carteira de Identidade RG nº 17700382001-2 SSP/MA e do CPF/MF nº 970.830.463-67 e Empresa BRT Construtora Ltda - ME, estabelecida na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão, na Rua Barão Rio Branco, nº 487, Sala A, Centro, CEP. 65.870-000, inscrita no CNPJ 14.692.201/0001-01 e IE 12.373.261-1, representada pelo seu Sócio Administrador Bruno Gustavo da Silva Mota, portador da Carteira de Identidade RG nº 112.586.499-8 SSP-MA e do CPF/MF nº 003.568.273-64.

Informamos e atestamos que os serviços foram prestados no período de 01/11/2019 à 31/08/2020 sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Marcelo Henrique Freitas de Sá, RNP CONFEA 111426178-5 e CPF 035.351.523-05. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e demais elementos fornecidos pela contratante. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

Dessa forma expediu-se o presente laudo técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão com a ART nº MA20200355844, cessando nesta data, a responsabilidade direta da Empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, 31 de agosto de 2020


P. M. de S. do Riachão
Everton S. C. Ribeiro
Engenheiro Civil
RNP 110060911-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834248/2020, em 20/01/2021 emitida

Certidão nº 834248/2020
19/07/2022, 11:31

Chave de Impressão: dd33a

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

793560/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA**
Registro: **1114261785MA** RNP: **1114261785**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00011142617855010810** Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/01/2016 Baixada em: 15/12/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **FREITAS SA CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO MARANHAO - SEDUC**

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Endereço do contratante: RUA CONDE D EU, S/N, RETIRO NATAL

Nº:

Complemento:

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: SAO LUIS

UF: MA

CEP: 65030330

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 369.516,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JORGE DAMOUS, S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: IVAR SALDANHA

Cidade: SAO LUIS

UF: MA

CEP: 65040770

Data de início: 23/11/2015

Conclusão efetiva: 23/02/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO MARANHAO - SEDUC

CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 3659.25 M2;**

Observações

EXECUCAO DA REFORMA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO COELHO NETO, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS-MA. CONFORME CONTRATO N 073/2015 - SEDUC, ORDEM DE SERVICO N 41/2015 - SE, E PROCESSO N 251.696/2013 - SEDUC.

Número da ART: **MA20180149163**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/01/2018

Baixada em: 16/01/2018

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **FREITAS SA CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA**

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO

Nº: S/N

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, ED. CLODOMIR MILLET, 3º ANDAR.

Bairro: CALHAU

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65074220

Contrato: 073/2015 - SEDUC

Celebrado em: 29/10/2015

Valor do contrato: R\$ 171.733,72

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JORGE DAMOUS

Nº: S/N

Complemento: CENTRO DE ENSINO COELHO NETO

Bairro: VILA IVAR SALDANHA

Cidade: SÃO LUÍS

UF: MA

CEP: 65040770

Data de início: 24/02/2016

Conclusão efetiva: 16/09/2017

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 3659.25 metro quadrado;**

Observações

ART COMPLEMENTAR REFERENTE AOS TERMOS ADITIVOS DE PRAZO E SERVIÇO A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS/MA, CONFORME CONTRATO 073/2015-SEDUC.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 21/12/2022, às 16:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

FO.

PROC.

RUBRICA

CREA-MA

Proc 001/25
e

Página 2/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

793560/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 793560/2017

18/01/2018, 08:32

b4cyY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b4cyY





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS – SEAOS

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lome 001/25

e

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova documental perante as repartições públicas, privadas ou a quem possa interessar, que a empresa **FREITAS SA CONSTRUCAO LTDA**, CNPJ Nº 18.010.865/0001 – 02, através de seu responsável técnico, o **ENGENHEIRO CIVIL: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SÁ**, CREA Nº 111426178-5, executou o serviço de **REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO** no município de São Luís - MA, conforme contrato 073/2015-SEDUC, os serviços constantes em planilha em anexo, no prazo contratual de 23/11/2015 à 16/09/2017. Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, e cumpriu tecnicamente todos os termos do contrato e demais exigências, não contendo fato que desabone sua conduta perante o mesmo.

São Luís (MA), 01 de Dezembro de 2017.

Eng.º Odir Lima Pantoja
Mat. 2604593
SEAOS-SINFRA

Eng.º Odir Lima Pantoja
Eng.º Fiscal – SEAOS/SINFRA
Mat.2604593

De acordo:

Gestor de Obras da Educação – SEAOS/SINFRA

Eng.º Jose Ribeiro
Gestor de Obras da Educação
Mat. 312934 - SEAOS/SINFRA

Secretária Adjunta de Obras Setoriais – SEAOS/SINFRA

Eng.ª Leonara Gondim Silva
Secretária Adjunta de Obras Setoriais
SINFRA - Mat. 2576379

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793560/2017, emitida em 18/01/2018

Certidão nº 793560/2017
21/12/2022, às 16:13

Chave de Impressão: b4cyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lenc 001/25
e

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOs

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA

EMPRESA: FREITAS SÁ CONSTRUÇÃO LTDA

Contrato					
Item	Discriminação			Und.	Quant.
01	SERVIÇOS INICIAIS				
0101	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700m2			un	1,00
0102	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA			m2	3659,25
0103	PLACA INDICATIVA DE OBRA			m2	12,00
0104	ABRIGO PROVISÓRIO 1 PAVIMENTO			m2	25,00
0105	TAPUME DE CHAPA COMPENSADA			m2	25,00
	TOTAL DO ITEM 1				
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
0201	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			txkm	50,00
	TOTAL DO ITEM 2				
	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				
03	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO			mês	5,00
	TOTAL DO ITEM 3				
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
0401	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			mês	5,00
0402	ALIMENTAÇÃO			mês	5,00
0403	TRANSPORTE			mês	5,00
0404	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			mês	5,00
	TOTAL DO ITEM 4				
05	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
0501	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO			m2	251,80
0502	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO			m2	80,00
0503	REMOÇÃO DE LOUÇAS E APARELHOS			un	14,00
0504	RETIRADA DE FIAÇÃO			un	1200,00
0505	RETIRADA DE LUMINÁRIA			un	135,00
	TOTAL DO ITEM 5				
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
0601	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE			un	20,00
0602	PONTO ELÉTRICO EM TETO COM APROVEITAMENTO DE 50%			un	178,00
0603	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE C/ APROVEITAMENTO DE 50%			un	81,00
0604	RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W C/ REATOR NORMAL			un	178,00
0605	CABO ISOLADO PVC P/750V 2,5 mm2			m	800,00
0606	CABO ISOLADO PVC P/750V 4 mm2			m	300,00
0607	CABO ISOLADO PVC P/750V 6 mm2			m	2750,00
0608	DISJUNTOR MONOFÁSICO, ATÉ 30A			un	54,00
0609	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W C/REATOR NORMAL			un	132,00
0610	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W C/REATOR NORMAL			un	20,00
0611	TOMADA 2P+T			un	66,00
0612	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A 250 V C/CAIXA			un	40,00
0613	VENTILADOR DE PAREDE 110/220 V 1750 RPM INCLUSIVE PONTO ELÉTRICO DE PAREDE			un	60,00
0614	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA			un	12,00
0616	ATERRAMENTO C/ MALHA TRIANG. 3H 5/8" X 3,00M CABO COBRE NU 18MM2			un	2,00
0617	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A			un	4,00
0618	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/16 CIRCUITOS, COM BARRAMENTO			un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793560/2017, em 18/01/2018 em

Certidão nº 793560/2017

21/12/2022, 16:13

Chave de Impressão: b4cyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas



F. N°
 PROC. N° Proc 001/25
 RUBRICA e

ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOs

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA

EMPRESA: FREITAS SÁ CONSTRUÇÃO LTDA

0619	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 3/4"	m	900,00
0620	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V C/CAIXA	un	38,00
0621	KITS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA	un	16,00
TOTAL DO ITEM 6			
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
0701	PONTO SANITÁRIO C/ APROVEITAMENTO DE 50%	un	17,00
0702	PONTO D'ÁGUA - TUBO PVC SOLDÁVEL	un	20,00
0703	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE C/TAMPA E ACESSÓRIOS	un	2,00
0704	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ TAMPA E ACESSÓRIOS	un	12,00
0705	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPÔR	un	14,00
0706	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	un	4,00
0707	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PARA PIA	un	2,00
0708	REGISTRO DE GAVETA C/ANÓPLA CROMADA DIÂMETRO 2"	un	2,00
09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	un	1,00
10	RALO SIFONADO 100 x 40 mm	un	14,00
0711	LIMPEZA EM CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA	un	5,00
0712	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	un	10,00
TOTAL DO ITEM 7			
08	PAVIMENTAÇÃO		
0801	LASTRO EM CONCRETO C/BRITA2 1:2,5:3,5	m2	70,80
0802	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/PIOS COM ARG. CIMENTO E AREIA 1:3	m2	70,80
0803	PISO CERÂMICO 33X33CM ASSENTADA COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRA PISO COM REJUNT	m2	70,80
0804	CORTE E POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	1799,99
0805	RECUPERAÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO COM JUNTA RISCADA	m2	185,00
0806	REGULARIZAÇÃO DE PISO DE ACESSO AO AUDITÓRIO	m2	96,89
0807	PISO CIMENTADO DA ÁREA DO AUDITÓRIO	m2	96,89
0808	ESCAVAÇÃO DE VALA	m3	6,49
0809	REATERRO	m3	4,87
0810	ARMAÇÃO	kg	387,56
0811	FORMA DE MADEIRA	m2	16,24
0812	LANÇAMENTO DO CONCRETO DA CINTA	m3	1,62
0813	CONCRETO DA CINTA	m3	1,62
TOTAL DO ITEM 8			
09	COBERTURA		
0901	REVISÃO DE COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHA CERÂMICA) COM SUBSTITUIÇÃO 15% MADEIRA E 25% T	m2	2048,19
0902	ENCALÇAMENTO DE CUMEEIRA C/ TELHAS CERÂMICAS	m	250,30
0903	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA (BEIRIBICA)	m	555,06
0904	ESTRUTURA PARA TELHADO DA PASSARELA	m2	96,89
0905	COBERTURA PASSARELA	m2	96,89
TOTAL DO ITEM 9			
10	FORRO		
1001	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO PVC COM APROVEITAMENTO DE 80%	m2	240,00
1002	FORRO PVC SALAS DE AULA	m2	750,00
TOTAL DO ITEM 10			
11	REVESTIMENTO		
1101	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	310,42
1102	EMBOÇO, CIMENTO E AREIA 1:5	m2	310,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793560/2017, em 18/01/2018 emitida

Certidão nº 793560/2017
 21/12/2022, 16:13

Chave de impressão: b4cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS SETORIAIS - SEAOs

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ENSINO COELHO NETO

MUNICÍPIO: SÃO LUÍS - MA

EMPRESA: FREITAS SÁ CONSTRUÇÃO LTDA

1103	CERÂMICA 30X30 EM PAREDES COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	m2	251,80
1104	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	m2	500,00
TOTAL DO ITEM 11			
12	ESQUADRIAS		
1201	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	150,00
1202	REVISÃO DE ESQUADRIA METÁLICA	m2	20,82
1203	PORTA LISA 0,60x1,60m C/REVESTIMENTO MELAMINICO PARA SANITARIOS COM DOBRADILHA E FECHADURA	un	12,00
1204	PORTA DE ALMOFADA 0,80X2,10m, COMPLETA COM CAIXA	un	13,00
1205	PORTA ALMOFADA PAU D'ARCO 1,00X2,10 COMPLETA COM CAIXA	un	2,00
1206	ESQUADRIAS DE POLICARBONATO DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS (ALUMÍNIO) - TABICAÇÃO	m2	54,45
1207	ESQUADRIAS DE POLICARBONATO DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS (CORRER) DE ALUMÍNIO	m2	69,60
TOTAL DO ITEM 12			
13	PINTURA		
01	PINTURA PVA 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES	m2	3318,60
02	PINTURA ACRILICA 02 DEMÃOS COM MASSA	m2	1066,40
1303	VERNIZ 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	237,60
1304	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTI FERRUGINOSA	m2	400,38
1305	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS C MASSA PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA	m2	134,40
1306	PINTURA HIDRACOR, 3 DEMÃOS	m2	2045,08
1307	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE DEPENDENCIAS	un	40,00
1308	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	un	2,00
1309	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	un	2,00
TOTAL DO ITEM 13			
14	SERVIÇO COMPLEMENTARES		
1401	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO DE SUPERFÍCIE	m2	8,80
1402	CANALETA ALVENARIA 30X30, SEM TAMPA	m	190,00
1403	LIMPEZA GERAL DA OBRA C/REMOÇÃO DE ENTULHOS	m2	3659,25
1404	ALVENARIA PASSARELA	m2	20,72
1405	ALVENARIA DO MURO	m2	356,13
1406	PILARES DO MURO	m3	3,85
1407	CINTA DE AMARRAÇÃO + INFERIOR	m3	8,55
1408	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m2	356,13
1409	REBOCO DO MURO	m2	356,13
1410	PINTURA DO MURO	m2	356,13
1411	GRADIL DE FERRO - PASSARELA	m2	26,77
TOTAL DO ITEM 14			
TOTAL GERAL			

Engº Odil Lima Pantoja
Mat. 260.833
SEAOs - São Luís

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793560/2017, em 18/01/2018 emitida

Certidão nº 793560/2017
21/12/2022, 16:13

Chave de Impressão: b4cyY

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2018 e contém 4 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 116255 / 2016

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 116255 / 2016

PROTOCOLO : PRO0008776516

DATA DE EMISSÃO : 24/02/2016

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional: MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA

Carteira: 1114/E1785XXXX

CPF: 0353952805

Função:

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões):

ART(s)

ART: 0031-142617855010910 Tipo da ART Indefinido

Registrada em: 8/01/2016

Baixada em: 24/02/2016

Endereço da Obra: POVOADO CURVA DA LINHA, CURVA DA LINHA, CEP: 65368000 ARAGUANÁ/MA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÁ/MA

Empresa: J.D. CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÁ/MA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO POVOADO CURVA DA LINHA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO ENDE LEVADO A EFEITO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2015 E CONTRATO 007/2015/TP.

SERVIÇO PARCIALMENTE CONCLUÍDO.

SO SE INCLINESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(s) DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada por quem de direito

Selo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
Código do DEEC: 116255/2016



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/95

RUBRICA

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA
CNPJ. 001.612.539/0001-64
END: Avenida Major Silva Filho n. 880 – Centro Araguaia/MA
CEP: 65.368-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos estão sendo prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

Contrato: Contrato Nº 007/2015/TP.

Local: Rua principal da Curva da Linha, S/N, povoado Curva da Linha, Araguaia/MA, Cep 65.368-000.

Período de realização: 01/07/2015 a 01/07/2016.

Período executado: De 01/07/2015 a 01/02/2016.

Prazo contratual: 12 meses.

Parcelas executadas: Segue planilha em anexo com 75% dos serviços realizados.

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: Prefeitura Municipal de Araguaia/Ma

Cnpj: 01.612.539/0001-64

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Araguaia/Ma

Cnpj: 01.612.539/0001-64

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão Social: J D Construtora Ltda

Cnpj: 10.751.666/0001-35

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome completo: Marcelo Henrique Freitas de Sá

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional Profissional (RNP): 1114261785

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 06255/16 Fls. 01 A 06

Sendo eu, o Engenheiro Civil, Marcelo Henrique Freitas de Sá, responsável técnico, por este documento.



FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/05
RUBRICA 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA
CNPJ. 001.612.539/0001-64
END: Avenida Major Silva Filho n. 880 – Centro Araguaã/MA
CEP: 65.368-000

Registro no CREA: MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Construção de uma unidade escolar de 04 salas de aula conforme projeto padrão do FNDE.

Os serviços estão descritos conforme planilha em anexo.

Araguanã/MA, 18 de Fevereiro de 2016

Valmir Belo Amorim

Prefeito Municipal de Araguaã/MA

Carlos Guilherme Belo do Nascimento

Engenheiro Civil

CREA 1114347663

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 16253/16 Fls. 01 A 06

Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA CNPJ 01.612.539/0001-64
 AVENIDA MAJOR SILVA FILHO, 880, CENTRO, ARAGUANÃ/MA.
 ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE CURVA DA LINHA
 LOCAL: POVOADO CURVA DA LINHA (ZONA RURAL DE ARAGUANÃ/MA)

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA e

Planilha Orçamentária					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. R\$	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	R\$ 277,57	R\$ 1.665,42
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00	R\$ 5.938,18	R\$ 5.938,18
1.3	Locação de construção de edificação com cabano de madeira	m²	227,28	R\$ 3,76	R\$ 2.745,12
1.4	Locação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	R\$ 1.223,85	R\$ 1.223,85
					R\$ 11.576,57
MOVIMENTO DE TERRAS					
2.1	Escavação manual, para baidrames e sapatas, em material de 1ª categoria profundidade até 1,50m	m³	120,24	R\$ 25,80	R\$ 3.102,19
2.2	Apioamento manual de fundo de vala	m²	148,62	R\$ 25,80	R\$ 3.835,56
2.3	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle de grau de compactação	m³	62,48	R\$ 32,38	R\$ 2.023,10
2.4	Arrio interno com apioamento com transporte em caminho de mão	m³	124,50	R\$ 56,69	R\$ 7.057,91
					R\$ 16.022,76
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
3.1 SAPATAS					
3.1.1	Castro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto	m²	239,89	R\$ 27,86	R\$ 6.683,34
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	75,10	R\$ 1.969,00	R\$ 148.000,00
3.2 BALDRAME					
3.2.1	Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m³	17,07	R\$ 1.969,00	R\$ 33.600,00
					R\$ 182.600,00
SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO					
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm /05 usgs)	m³	15,50	R\$ 1.969,00	R\$ 30.519,50
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm /05 usgs)	m³	18,21	R\$ 1.969,00	R\$ 35.812,49
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e escoramento	m²	500,86	R\$ 62,76	R\$ 31.426,19
					R\$ 97.758,18
5. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
5.1 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm	m	52,00	R\$ 26,92	R\$ 1.399,84
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm	m	6,00	R\$ 25,81	R\$ 154,86
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm	m	26,00	R\$ 23,57	R\$ 612,82
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm	m	85,00	R\$ 15,81	R\$ 1.343,85
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm	m	122,00	R\$ 20,08	R\$ 2.449,76
5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO					
5.2.1	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 1 1/4"	un	2,00	R\$ 12,34	R\$ 24,68
5.2.2	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 45mm x 3/4"	un	12,00	R\$ 15,12	R\$ 181,44
5.2.3	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1/2"	un	10,00	R\$ 12,50	R\$ 125,00
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO					
5.3.1	Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2")	un	1,00	R\$ 79,73	R\$ 79,73
5.3.2	Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2")	un	2,00	R\$ 85,97	R\$ 171,94
5.3.3	Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2")	un	1,00	R\$ 157,31	R\$ 157,31
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	2,00	R\$ 72,76	R\$ 145,52
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1")	un	1,00	R\$ 94,19	R\$ 94,19
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4")	un	2,00	R\$ 113,11	R\$ 226,22
5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4")	un	1,00	R\$ 74,20	R\$ 74,20
5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA					
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	un	1,00	R\$ 21.442,25	R\$ 21.442,25
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	un	1,00	R\$ 163,97	R\$ 163,97
5.6.3	Tombador de ferroim, inclusive poste de proteção	un	5,00	R\$ 39,97	R\$ 199,85
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO					
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	24,00	R\$ 24,76	R\$ 594,24
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	60,00	R\$ 23,87	R\$ 1.432,20
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=75 mm	m	25,00	R\$ 31,38	R\$ 784,50
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	67,00	R\$ 35,27	R\$ 2.362,49

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 16258/16 Fls. 11 A 16

Santa Rita de Lima
 Chefe de DEOD
 Matrícula 0219

DIVERSOS - ESGOTO				
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	R\$ 42,36
5.8.2	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com greiha resplata, acabamento cromado	un	1,00	R\$ 39,32
5.8.3	Caixa de cordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	R\$ 319,95
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	R\$ 294,89
LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	5,00	R\$ 759,18
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	un	3,00	R\$ 749,23
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	3,00	R\$ 517,40
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	un	2,00	R\$ 432,82
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	un	5,00	R\$ 328,36
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	un	1,00	R\$ 545,82
5.9.7	Papel-toa de louça, conforme especificações	un	8,00	R\$ 58,43
5.9.8	Capide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	R\$ 42,36
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	R\$ 181,21
METAIS				
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	R\$ 71,80
5.10.2	Válvula de descarga cromada	un	5,00	R\$ 188,87
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	R\$ 41,12
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	R\$ 353,92
5.10.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00	R\$ 267,05
5.10.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	R\$ 324,98
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	R\$ 29,75
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	R\$ 16,66
FIOS E CABOS				
6.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	R\$ 3,63
6.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	2.300,00	R\$ 3,87
6.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$ 5,32
6.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	R\$ 6,09
6.2.5	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	R\$ 9,78
6.2.6	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	R\$ 15,68
CABO TELEFÔNICO				
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CGE 50-02	m	70,00	R\$ 17,87
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CGI 50-02	m	35,00	R\$ 18,35
INTERRUPTOR				
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	R\$ 18,02
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	R\$ 13,91
6.4.3	Interruptor para ventilador	un	4,00	R\$ 11,98
TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	R\$ 10,20
TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				
6.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 20+1	un	53,00	R\$ 11,03
6.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 20+1, dupla	un	5,00	R\$ 23,28
CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	R\$ 6,14
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	R\$ 2,14
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	R\$ 4,58
QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 dis	un	1,00	R\$ 226,14
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	R\$ 81,59
6.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	R\$ 32,63
6.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	R\$ 34,97
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	R\$ 42,98
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	R\$ 62,08
QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				
6.9.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 dis	un	1,00	R\$ 226,64
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	R\$ 62,08
6.9.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	R\$ 16,71
6.9.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	R\$ 19,10
QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				
6.10.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 dis	un	1,00	R\$ 228,64
6.10.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	R\$ 42,98
6.10.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	R\$ 16,71
6.10.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	R\$ 19,10
6.10.5	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	R\$ 26,56
CAIXA DE MEDIÇÃO				
6.11.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em ngr	un	1,00	R\$ 370,07
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				
6.12.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	R\$ 290,95
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				
6.13.1	Disjuntor geral padrão telefônico dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00	R\$ 67,11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 162.551/16 Fls. 01 A 06

Saul Pacheco Junior
Chefe de EDO
Maringá, 02/19

6.14 LUMINÁRIAS					
6.14.1	Cabo de cobre nú 35 mm ²	m	241,70	R\$ 55,22	R\$ 13.346,67
6.14.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w. completa, conforme especificações	un	5,00	R\$ 146,70	R\$ 728,50
6.14.3	Conjunto terminal aéreo, presilha e fixação	un	37	R\$ 15,59	R\$ 576,83
6.14.4	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w. completa, conforme especificações	un	75,00	R\$ 226,48	R\$ 17.136,00
6.14.5	Conector e descida para pilares	un	26	R\$ 19,41	R\$ 479,66
					R\$ R\$ 734,84
7 PAREDES E PAINES					
7.1 ALVENARIA					
7.1.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m ²	744,38	R\$ 53,60	R\$ 39.896,77
7.1.2	Verbas e contra-verbas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	R\$ 15,45	R\$ 1.946,70

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 116955116 Fls. 08 A 06

Santo Antônio Lima
 Diretor do DECI
 Matrícula 0.023

BRT CONSTRUTORA LTDA –EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José

Pastos Bons – MA - CEP 65870-000

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS –MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA.MA..

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO RT

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA , inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, DECLARA declara perante a Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, que o Sr Marcelo Henrique Freitas de Sa, Engenheiro Civil, CREA nº 111.4261785 e CPF nº 771.702.453-53 será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação em apreço.

Pastos Bons – MA 03 de Fevereiro de 2024

BRUNO
GUSTAVO DA
SILVA
MOTA:0035682
7364

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
16:45:21 -03'00'

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8

BRT CONSTRUTORA LTDA –EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José

Pastos Bons – MA - CEP 65870-000

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS –MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO NÃO VISITA

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA , inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, DECLARA declara perante a Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025**, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação..

Pastos Bons – MA 03 de Fevereiro de 2025

BRUNO GUSTAVO
DA SILVA
MOTA:003568273
64

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
17:07:14 -03'00'

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS –MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO PROPOSTAS ECONÔMICAS

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA , inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, DECLARA declara perante a Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2025 Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei(art.63, § 12, da Lei nº 14.133/2021);

BRUNO

GUSTAVO DA

SILVA

MOTA:0035682

7364

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
17:05:04 -03'00'

Pastos Bons – MA 03 de Fevereiro de 2025

Bruno Gustavo da Silva Mota

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 003568273-64

CI 112586499-8

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 487, Sala A, São José, na cidade de Pastos Bons_MA, inscrita no CNPJ 14.692.201/0001-01 neste ato representada por Bruno Gustavo da Silva Mota, abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, expressa concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal 14.133/21 e demais condições e especificações conforme Edital

Pastos Bons - MA 03 de Fevereiro de 2025

BRUNO

GUSTAVO DA

SILVA

MOTA:003568

27364

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
17:01:30 -03'00'

Bruno Gustavo da Silva Mota

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF 003568273-64

CI 112586499-8

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO PREVIDÊNCIA

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA , inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, DECLARA declara perante a Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025** Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Pastos Bons – MA 03 de Fevereiro de 2025

BRUNO GUSTAVO
DA SILVA
MOTA:003568273
64

Assinado de forma digital
por BRUNO GUSTAVO DA
SILVA MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
16:51:16 -03'00'

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, com sede na Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro - Pastos Bons-MA, neste ato representada por seu sócio administrador o Sr. Bruno Gustavo da Silva Mota, portador do RG nº: 112586499-8 expedido pela SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº: 003568273-64, DECLARA declara perante a Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025** que **atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63,1, da Lei nº 14.133/2021);**

Pastos Bons - MA 03 de FEVEREIRO de 2025

BRUNO GUSTAVO
DA SILVA
MOTA:003568273
64

Assinado de forma digital
por BRUNO GUSTAVO DA
SILVA MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.03
17:49:06 -03'00'

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS -MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 001/2025

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Empresa BRT CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 14.692.201/0001-01, Endereço: Rua Barão do rio branco, 487, Sala A, Centro – Pastos Bons-MA, CEP: 65870-000

TELEFONE: 99-984500363

PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo da Praça de São José e da Igreja de São José

BRUNO
GUSTAVO DA
SILVA
MOTA:0035682
7364

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.04
07:57:30 -03'00'

Pastos Bons – MA 04 de Fevereiro de 2025

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/95


RUBRICA e

BRT CONSTRUTORA LTDA -EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José

Pastos Bons - MA - CEP 65870-000

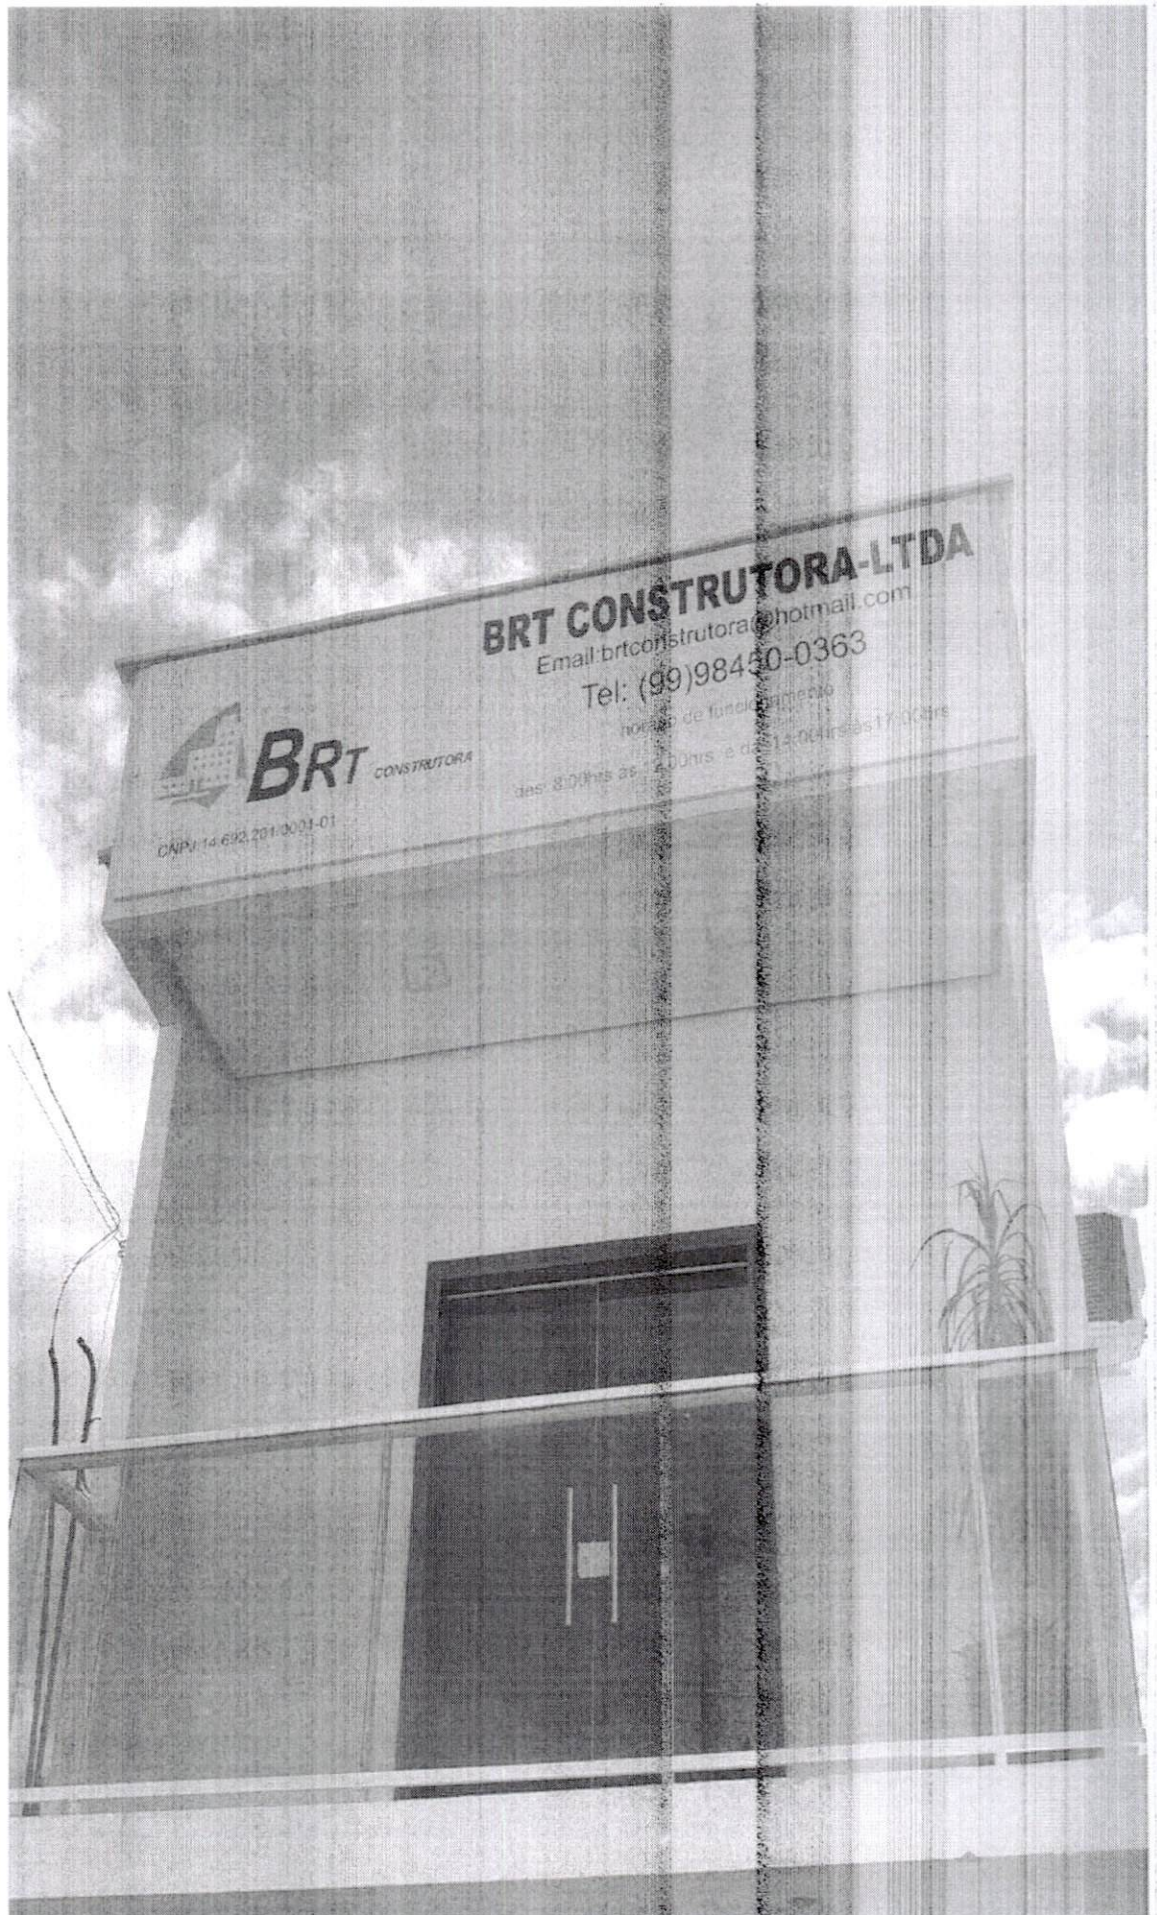

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/95

RUBRICA e

BRT CONSTRUTORA LTDA -EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01


Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José

Pastos Bons - MA - CEP 65870-000



OLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA 2

BRT CONSTRUTORA LTDA –EPP
CNPJ: 14.692.201/0001-01
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons – MA - CEP 65870-000

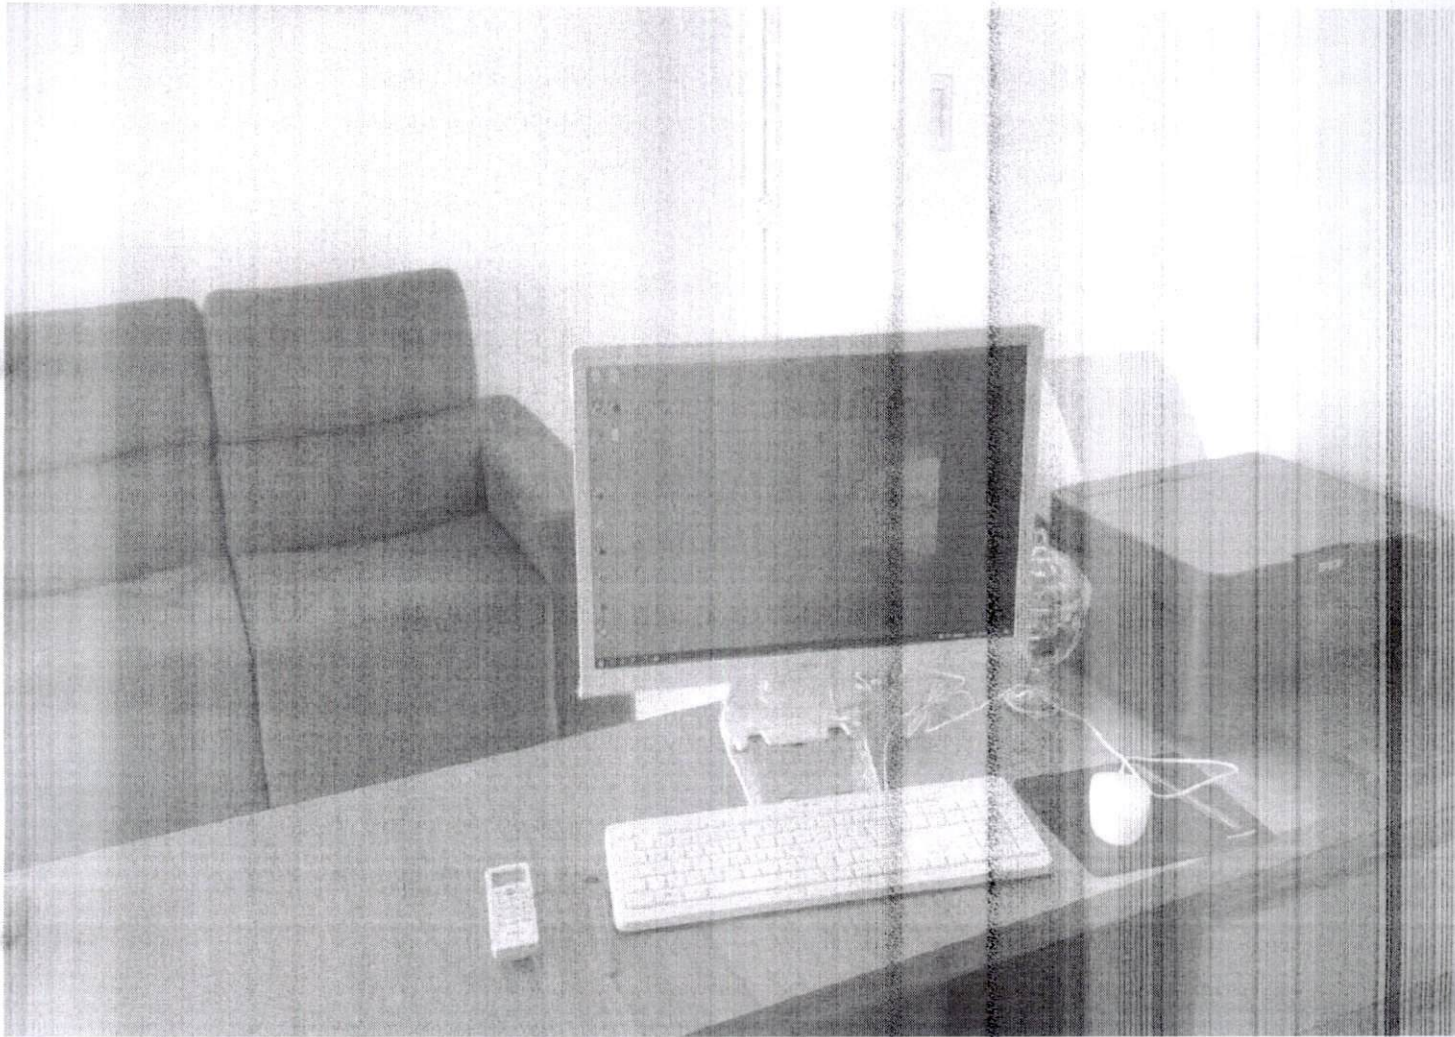

FOLHAS Nº
PROC. Nº lanc 001/85
e
RUBRICA

BRT CONSTRUTORA LTDA -EPP

CNPJ: 14.692.201/0001-01

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José

Pastos Bons - MA - CEP 65870-000



APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep/pt-br>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **04/02/2025 9:20:52**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0449120**

Proposta: **5054213**

Controle Interno (Código Controle): **791042974**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750449120**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

CPF/CNPJ: 05.277.173/0001-75 AVENIDA DOMINGOS SERTÃO, 1000, PASTOS BONS - MA

DADOS DO TOMADOR: BRT CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 14.692.201/0001-01 RUA BARAO DO RIO BRANCO 487, SALA A, CENTRO - CEP: 65.870-000 - PASTOS BONS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202046-5 E 2 S CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0



N° Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0449120**
Proposta: **5054213**
Controle Interno (Código Controle): **791042974**
N° de Registro SUSEP: **054362025001007750449120**

junto
SEGUROS

FOLHAS N°
PROC. N° Core 001/25
RUBRICA e

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 70.158,41	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 70.158,41	04/02/2025	04/06/2025
Multas e Penalidades	R\$ 70.158,41	04/02/2025	04/06/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	N° Carnê	Valor(R\$)
	1	11/02/2025	23986422	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s) é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APOLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0449120**
Proposta: **5054213**
Controle Interno (Código Controle): **791042974**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750449120**

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

FOLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA e

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0449120
Proposta: 5054213
Controle Interno (Código Controle): 791042974
Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750449120

junto
SEGUROS

FOLHAS Nº
PROC. Nº lanc 001/25
RUBRICA e

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0449120**
Proposta: **5054213**
Controle Interno (Código Controle): **791042974**
Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750449120**

FOL:

PROC. A

RUBRICA

0001/05

junto
SEGUROS

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0449120
Proposta: 5054213
Controle Interno (Código Controle): 791042974
Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750449120

FOLIO

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/35

junto
SEGUROS

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

PERDA DE DIREITOS

1.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0449120
Proposta: 5054213
Controle Interno (Código Controle): 791042974
Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750449120

FOLHA

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

2

junto
SEGUROS

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0449120
Proposta: 5054213
Controle Interno (Código Controle): 791042974
Nº de Registro SUSEP: 054362025001007750449120

FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/85
12

junto
SEGUROS

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou ditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0449120**

Proposta: **5054213**

Controle Interno (Código Controle): **791042974**

Nº de Registro SUSEP: **054362025001007750449120**

FOLH.

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

e

junto
SEGUROS

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e ou custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APOLICE DIGITAL



| Emissão de certidões

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25RUBRICA e

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕESCERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_28012025_073111_351**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço





FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25

RUBRICA

e

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-700942ec-d3e5-4301-bd16-11c515f2de5f**

Esta Certidão foi emitida em 29/01/2025, às 09:15, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/05
RUBRICA 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-e9b1279f-8f2b-4831-8e3a-653aa044fb12**

Esta Certidão foi emitida em 29/01/2025, às 09:15, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

BRT CONSTRUTORA LTDA –EPP
CNPJ: 14.692.201/0001-01
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons – MA - CEP 65870-000

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS –MA

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (manutenção predial) em prédios públicos e locados com fornecimento de materiais e mão de obra, no município de Pastos Bons/MA

CONCORRÊNCIA SRP Nº: 001/2025

PROPOSTA READEQUADA

Prezados Senhores,

A empresa **BRT CONSTRUTORA LTDA** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 487, Sala A, São José, na cidade de Pastos Bons MA, inscrita no CNPJ 14.692.201/0001-01 neste ato representada por Bruno Gustavo da Silva Mota, abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA, conforme descritos abaixo

1. PREÇO TOTAL : A PRESENTE PROPOSTA IMPORTA EM R\$ 7.015.840,60(sete milhões, quinze mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos)

Validade da proposta 90 (NOVENTA DIAS) as demais condições obedecerão as especificações conforme o Edital .

Dados bancários: Agência 8198-1; CC: 1128-2 Banco do Brasil

BRUNO
GUSTAVO DA
SILVA
MOTA:0035682
7364

Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.04
10:03:59 -03'00'

Pastos Bons – MA 04 de Fevereiro de 2025

Bruno Gustavo da Silva Mota
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 003568273-64
CI 112586499-8

MARCELO HENRIQUE
FREITAS DE
SA:03535152305

Assinado de forma digital por
MARCELO HENRIQUE FREITAS DE
SA:03535152305
Dados: 2025.02.04 09:58:24 -03'00'

MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA
Registro: 1114261785
Engenheiro Civil



BRT CONSTRUTORA

BRT CONSTRUTORA LTDA - EPI

CNPJ: 14.692.201/0001-0

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São Jos

Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA e

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 104,06% (HORA) - 62,99% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

ORÇAMENTO SINTÉTICO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	261.186,00	4,65 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	70.059,00	1,25 %
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	317.666,30	5,66 %
4	ALVENARIA E PAINÉIS	469.701,60	8,37 %
5	COBERTURA	544.272,80	9,70 %
6	ESQUADRIAS	493.904,90	8,80 %
7	PAIMNETAÇÃO	826.588,00	14,73 %
8	REVESTIMENTOS	892.158,00	15,90 %
9	FORRO	188.856,50	3,36 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	453.972,90	8,09 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	325.391,10	5,80 %
12	IMPERMEABILIZAÇÕES	10.611,00	0,19 %
13	PINTURAS	516.770,00	9,21 %
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	202.743,40	3,61 %
15	LIMPEZA	38.790,98	0,69 %
Total sem BDI		5.612.672,48	100,00%
Total do BDI		1.403.168,12	
Total Geral		7.015.840,60	

BRUNO GUSTAVO

DA SILVA

MOTA:003568273

64

Assinado de forma

digital por BRUNO

GUSTAVO DA SILVA

MOTA:00356827364

Dados: 2025.02.04

10:04:15 -03'00'

MARCELO

HENRIQUE FREITAS

DE SA:03535152305

Assinado de forma digital por

MARCELO HENRIQUE FREITAS

DE SA:03535152305

Dados: 2025.02.04 09:58:51

-03'00'



BRT CONSTRUTORA

BRT CONSTRUTORA LTDA -EP
CNPJ: 14.692.201/0001-0
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025

DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 104,06% (HORA) - 62,99% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				261.186,00	4,65 %
1.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	500,00	2,66	1.330,00	0,02 %
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	300,00	98,36	29.508,00	0,53 %
1.3	72178	SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	100,00	29,29	2.929,00	0,05 %
1.4	43	ORSE	Retirada de calha	m	100,00	8,24	824,00	0,01 %
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	400,00	54,30	21.720,00	0,39 %
1.6	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	30,00	254,16	7.624,80	0,14 %
1.7	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,00	545,72	8.185,80	0,15 %
1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.500,00	21,78	54.450,00	0,97 %
1.9	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	10.000,00	0,67	6.700,00	0,12 %
1.10	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	4.000,00	11,33	45.320,00	0,81 %
1.11	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	500,00	2,81	1.405,00	0,03 %
1.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00	0,63	189,00	0,00 %
1.13	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	5.000,00	8,24	41.200,00	0,73 %
1.14	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	120,00	1,71	205,20	0,00 %
1.15	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200,00	23,52	4.704,00	0,08 %
1.16	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	60,00	8,76	525,60	0,01 %
1.17	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	80,00	12,03	962,40	0,02 %
1.18	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	120,00	9,11	1.093,20	0,02 %
1.19	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.000,00	3,38	10.140,00	0,18 %
1.20	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.000,00	7,31	21.930,00	0,39 %
1.21	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00	0,48	240,00	0,00 %
2			MOVIMENTO DE TERRA				70.059,00	1,25 %
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	400,00	81,56	32.624,00	0,58 %
2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	2.000,00	11,30	22.600,00	0,40 %
2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	300,00	49,45	14.835,00	0,26 %
3			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				317.666,30	5,66 %
3.1	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	50,00	226,35	11.317,50	0,20 %
3.2	95955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	80,00	3.194,81	255.584,80	4,55 %
3.3	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	400,00	126,91	50.764,00	0,90 %
4			ALVENARIA E PAINÉIS				469.701,60	8,37 %
4.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,00	86,81	434.050,00	7,73 %
4.2	79627	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	40,00	668,18	26.727,20	0,48 %
4.3	73909/001	SINAPI	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	30,00	297,48	8.924,40	0,16 %
5			COBERTURA				544.272,80	9,70 %
5.1	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	4.000,00	35,99	143.960,00	2,56 %



BRT

CONSTRUTORA

BRT CONSTRUTORA LTDA -EP
CNPJ: 14.692.201/0001-C
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 104,06% (HORA) - 62,99% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA e

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
5.2	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	500,00	22,27	11.135,00	0,20 %
5.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	4.000,00	41,73	166.920,00	2,97 %
5.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	400,00	29,17	11.668,00	0,21 %
5.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	500,00	70,24	35.120,00	0,63 %
5.6	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	100,00	116,70	11.670,00	0,21 %
5.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	120,00	67,54	8.104,80	0,14 %
5.8	11618	ORSE	Remoo, lavagem, carga e retelhamento de telhas cermicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ r-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	3.000,00	50,50	151.500,00	2,70 %
5.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00	41,95	4.195,00	0,07 %
6			ESQUADRIAS				493.904,90	8,80 %
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	40,00	929,57	37.182,80	0,66 %
6.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,00	938,23	28.146,90	0,50 %
6.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	80,00	985,72	78.857,60	1,40 %
6.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	30,00	1.078,34	32.350,20	0,58 %
6.5	94582	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	400,00	197,78	79.112,00	1,41 %
6.6	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	100,00	197,43	19.743,00	0,35 %
6.7	84847	SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	50,00	967,34	48.367,00	0,86 %
6.8	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	70,00	311,06	21.774,20	0,39 %
6.9	72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	100,00	168,08	16.808,00	0,30 %
6.10	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	40,00	545,17	21.806,80	0,39 %
6.11	68054	SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	60,00	300,94	18.056,40	0,32 %
6.12	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	200,00	458,50	91.700,00	1,63 %
7			PAVIMNETAÇÃO				826.588,00	14,73 %
7.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,00	40,58	202.900,00	3,62 %
7.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	1.000,00	44,57	44.570,00	0,79 %
7.3	73948/011	SINAPI	LIMPEZA PISO CERAMICO	m²	1.000,00	28,37	28.370,00	0,51 %

**BRT** CONSTRUTORABRT CONSTRUTORA LTDA -EP
CNPJ: 14.692.201/0001-C
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São Jos
Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 104,06% (HORA) - 62,99% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

FOLHAS Nº

PROC. Nº 001/25RUBRICA 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
7.4	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,00	58,69	293.450,00	5,23 %
7.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	500,00	73,66	36.830,00	0,66 %
7.6	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2.500,00	76,60	191.500,00	3,41 %
7.7	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	400,00	72,42	28.968,00	0,52 %
8			REVESTIMENTOS				892.158,00	15,90 %
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	10.000,00	7,94	79.400,00	1,41 %
8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6.000,00	37,13	222.780,00	3,97 %
8.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	36,15	144.600,00	2,58 %
8.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4.000,00	67,57	270.280,00	4,82 %
8.5	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	2.200,00	79,59	175.098,00	3,12 %
9			FORRO				188.856,50	3,36 %
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.500,00	72,86	182.150,00	3,25 %
9.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	150,00	44,71	6.706,50	0,12 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				453.972,90	8,09 %
10.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	400,00	225,77	90.308,00	1,61 %
10.2	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	16,88	3.376,00	0,06 %
10.3	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	100,00	243,29	24.329,00	0,43 %
10.4	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	17,59	1.759,00	0,03 %
10.5	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	11,19	1.119,00	0,02 %
10.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00	2,86	8.580,00	0,15 %
10.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00	4,16	8.320,00	0,15 %
10.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00	6,48	7.776,00	0,14 %
10.9	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	9,05	6.335,00	0,11 %
10.10	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	20,00	108,59	2.171,80	0,04 %
10.11	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	92,84	1.856,80	0,03 %

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA: 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 104,06% (HORA) - 62,99% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA e

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
10.12	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	119,15	2.383,00	0,04 %
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	378,62	3.786,20	0,07 %
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	486,60	4.866,00	0,09 %
10.15	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	200,00	10,02	2.004,00	0,04 %
10.16	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	20,00	48,95	979,00	0,02 %
10.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	25,00	54,13	1.353,25	0,02 %
10.18	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	20,00	57,92	1.158,40	0,02 %
10.19	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	50,00	65,31	3.265,50	0,06 %
10.20	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	30,00	76,16	2.284,80	0,04 %
10.21	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	15,00	84,75	1.271,25	0,02 %
10.22	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	200,00	27,12	5.424,00	0,10 %
10.23	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	300,00	41,19	12.357,00	0,22 %
10.24	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	200,00	43,14	8.628,00	0,15 %
10.25	83470	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	68,42	6.842,00	0,12 %
10.26	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	200,00	105,27	21.054,00	0,38 %
10.27	73831/004	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00	12,61	630,50	0,01 %
10.28	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	200,00	105,65	21.130,00	0,38 %
10.29	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	200,00	142,89	28.578,00	0,51 %
10.30	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	30,00	110,69	3.320,70	0,06 %
10.31	74246/001	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	20,00	404,63	8.092,60	0,14 %
10.32	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	UN	30,00	1.534,06	46.021,80	0,82 %
10.33	9663	ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	UN	20,00	1.997,62	39.952,40	0,71 %
10.34	13388	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	UN	50,00	916,51	45.825,50	0,82 %
10.35	13392	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	UN	40,00	670,86	26.834,40	0,48 %
11			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				325.391,10	5,80 %
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	200,00	125,30	25.060,00	0,45 %
11.2	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	200,00	65,64	13.128,00	0,23 %
11.3	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	un	60,00	97,78	5.866,80	0,10 %
11.4	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	200,00	87,97	17.594,00	0,31 %
11.5	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014	UN	50,00	37,60	1.880,00	0,03 %

**BRT** CONSTRUTORABRT CONSTRUTORA LTDA -EP
CNPJ: 14.692.201/0001-C
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São Jos
Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

FOLHAS Nº

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025

DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 104,06% (HORA) - 62,99% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
11.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	44,83	4.483,00	0,08 %
11.7	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150,00	69,75	10.462,50	0,19 %
11.8	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	88,32	4.416,00	0,08 %
11.9	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	50,65	5.065,00	0,09 %
11.10	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	40,98	4.098,00	0,07 %
11.11	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	40,48	4.048,00	0,07 %
11.12	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	29,63	2.963,00	0,05 %
11.13	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	15,36	1.536,00	0,03 %
11.14	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	44,72	4.472,00	0,08 %
11.15	10203	ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	3,00	8.211,95	24.635,85	0,44 %
11.16	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	20,00	939,65	18.793,00	0,33 %
11.17	98108	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	20,00	461,46	9.229,20	0,16 %
11.18	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	30,00	214,41	6.432,30	0,11 %
11.19	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00	44,83	2.241,50	0,04 %
11.20	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	17,08	1.708,00	0,03 %
11.21	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00	186,62	18.662,00	0,33 %
11.22	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	20,00	133,86	2.677,20	0,05 %
11.23	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	357,63	7.152,60	0,13 %
11.24	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	294,04	5.880,80	0,10 %
11.25	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00	433,94	13.018,20	0,23 %
11.26	72739	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	732,18	7.321,80	0,13 %
11.27	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	50,00	300,39	15.019,50	0,27 %



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025

DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO: 104,06% (HORA) - 62,99% (MÊS) COM B. D. I = 25,00%.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
11.28	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00	499,54	14.986,20	0,27 %
11.29	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	20,00	790,85	15.817,00	0,28 %
11.30	10148	ORSE	Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra:Mercado de Lagarto)	m	5,00	2.095,25	10.476,25	0,19 %
11.31	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	194,17	3.883,40	0,07 %
11.32	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	11,73	586,50	0,01 %
11.33	86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	50,00	9,25	462,50	0,01 %
11.34	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	10,00	2.068,05	20.680,50	0,37 %
11.35	74198/002	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	10,00	2.065,45	20.654,50	0,37 %
12			IMPERMEABILIZAÇÕES				10.611,00	0,19 %
12.1	73753/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	100,00	106,11	10.611,00	0,19 %
13			PINTURAS				516.770,00	9,21 %
13.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.000,00	15,59	124.720,00	2,22 %
13.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15.500,00	2,40	37.200,00	0,66 %
13.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.000,00	15,28	122.240,00	2,18 %
13.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.000,00	13,06	104.480,00	1,86 %
13.5	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1.000,00	27,96	27.960,00	0,50 %
13.6	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	1.000,00	26,91	26.910,00	0,48 %
13.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	m²	1.500,00	48,84	73.260,00	1,31 %
14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				202.743,40	3,61 %
14.1	74143/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	500,00	84,83	42.415,00	0,76 %
14.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.000,00	45,39	45.390,00	0,81 %
14.3	8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	un	40,00	708,11	28.324,40	0,50 %
14.4	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	700,00	22,06	15.442,00	0,28 %
14.5	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	400,00	177,93	71.172,00	1,27 %
15			LIMPEZA				38.790,98	0,69 %
15.1	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	8.000,00	1,64	13.120,00	0,23 %
15.2	84125	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	m²	500,00	10,98	5.490,00	0,10 %
15.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.000,00	2,88	20.180,98	0,36 %
Total sem BDI							5.612.672,48	100,00%
Total do BDI							1.403.168,12	
Total Geral							7.015.840,60	

BRUNO GUSTAVO
DA SILVA
MOTA:003568273
64Assinado de forma
digital por BRUNO
GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.04
10:04:38 -03'00'MARCELO
HENRIQUE FREITAS
DE
SA:03535152305Assinado de forma digital
por MARCELO HENRIQUE
FREITAS DE SA:03535152305
Dados: 2025.02.04 09:59:29
-03'00'

**BRT** CONSTRUTORA

BRT CONSTRUTORA LTDA -EP

CNPJ: 14.692.201/0001-C

Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Conc 001/25

RUBRICA

e

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025

DATA: 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89168 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,0	86,81	434.050,00	7,73	7,73
89171 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,0	58,69	293.450,00	5,23	12,96
87264 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4.000,0	67,57	270.280,00	4,82	17,78
95955 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	80,0	3.194,81	255.584,80	4,55	22,33
87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	6.000,0	37,13	222.780,00	3,97	26,30
94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,0	40,58	202.900,00	3,62	29,92
93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2.500,0	76,60	191.500,00	3,41	33,33
96486 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.500,0	72,86	182.150,00	3,25	36,58
C4442 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	2.200,0	79,59	175.098,00	3,12	39,70
94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4.000,0	41,73	166.920,00	2,97	42,67
11618 ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	3.000,0	50,50	151.500,00	2,70	45,37
87527 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4.000,0	36,15	144.600,00	2,58	47,95
92565 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	4.000,0	35,99	143.960,00	2,57	50,52
88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	8.000,0	15,59	124.720,00	2,22	52,74
88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.000,0	15,28	122.240,00	2,18	54,92
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8.000,0	13,06	104.480,00	1,86	56,78
73932/001 SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	200,0	458,50	91.700,00	1,63	58,41
93145 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	400,0	225,77	90.308,00	1,61	60,02
87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10.000,0	7,94	79.400,00	1,41	61,43
94582 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	400,0	197,78	79.112,00	1,41	62,84
90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	80,0	985,72	78.857,60	1,41	64,25
95468 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	1.500,0	48,84	73.260,00	1,31	65,56

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA: 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

FOLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA 2

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102364 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	400,0	177,93	71.172,00	1,27	66,83
97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2.500,0	21,78	54.450,00	0,97	67,80
74202/002 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	400,0	126,91	50.764,00	0,90	68,70
84847 SINAPI	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	m²	50,0	967,34	48.367,00	0,86	69,56
7269 ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	30,0	1.534,06	46.021,80	0,82	70,38
13388 ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	50,0	916,51	45.825,50	0,82	71,20
94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000,0	45,39	45.390,00	0,81	72,01
18 ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	4.000,0	11,33	45.320,00	0,81	72,82
98680 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1.000,0	44,57	44.570,00	0,79	73,61
74143/001 SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	500,0	84,83	42.415,00	0,76	74,37
17 ORSE	Demolição de reboco	m²	5.000,0	8,24	41.200,00	0,73	75,10
9663 ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	20,0	1.997,62	39.952,40	0,71	75,81
88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15.500,0	2,40	37.200,00	0,66	76,47
90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,0	929,57	37.182,80	0,66	77,13
72799 SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	500,0	73,66	36.830,00	0,66	77,79
94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	500,0	70,24	35.120,00	0,63	78,42
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m²	400,0	81,56	32.624,00	0,58	79,00
90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,0	1.078,34	32.350,20	0,58	79,58
98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	300,0	98,36	29.508,00	0,53	80,11
94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	400,0	72,42	28.968,00	0,52	80,63
97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,0	142,89	28.578,00	0,51	81,14
73948/011 SINAPI	LIMPEZA PISO CERAMICO	m²	1.000,0	28,37	28.370,00	0,51	81,65
8464 ORSE	Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m	un	40,0	708,11	28.324,40	0,50	82,15



BRT CONSTRUTORA

BRT CONSTRUTORA LTDA -EP
CNPJ: 14.692.201/0001-0
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25
e

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025

DATA: 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,0	938,23	28.146,90	0,50	82,65
40905 SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1.000,0	27,96	27.960,00	0,50	83,15
74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	1.000,0	26,91	26.910,00	0,48	83,63
13392 ORSE	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 8.000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	40,0	670,86	26.834,40	0,48	84,11
79627 SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	40,0	668,18	26.727,20	0,48	84,59
89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	200,0	125,30	25.060,00	0,45	85,04
10203 ORSE	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	un	3,0	8.211,95	24.635,85	0,44	85,48
93144 SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	100,0	243,29	24.329,00	0,43	85,91
96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	2.000,0	11,30	22.600,00	0,40	86,31
97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3.000,0	7,31	21.930,00	0,39	86,70
74100/001 SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	40,0	545,17	21.806,80	0,39	87,09
72120 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	70,0	311,06	21.774,20	0,39	87,48
97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	400,0	54,30	21.720,00	0,39	87,87
97584 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,0	105,65	21.130,00	0,38	88,25
97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,0	105,27	21.054,00	0,38	88,63
95463 SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	10,0	2.068,05	20.680,50	0,37	89,00
74198/002 SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	10,0	2.065,45	20.654,50	0,37	89,37
72118 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	100,0	197,43	19.743,00	0,35	89,72
9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.000,0	2,88	20.180,98	0,36	90,08
88503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	20,0	939,65	18.793,00	0,33	90,41
86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,0	186,62	18.662,00	0,33	90,74
68054 SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	60,0	300,94	18.056,40	0,32	91,06
1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	200,0	87,97	17.594,00	0,31	91,37
72117 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	100,0	168,08	16.808,00	0,30	91,67
95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,0	790,85	15.817,00	0,28	91,95
74236/001 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	700,0	22,06	15.442,00	0,28	92,23
95469 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,0	300,39	15.019,50	0,27	92,50

**BRT** CONSTRUTORABRT CONSTRUTORA LTDA -EP
CNPJ: 14.692.201/0001-0
Rua Barão do Rio Branco, 487, sala A, São José
Pastos Bons - MA - CEP 65870-00

FOLHAS Nº

PROC. Nº

long 001/25
e

RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025

DATA: 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,0	499,54	14.986,20	0,27	92,77
96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	300,0	49,45	14.835,00	0,26	93,03
1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	200,0	65,64	13.128,00	0,23	93,26
73859/002 SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	8.000,0	1,64	13.120,00	0,23	93,49
86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,0	433,94	13.018,20	0,23	93,72
91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	300,0	41,19	12.357,00	0,22	93,94
94223 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	100,0	116,70	11.670,00	0,21	94,15
94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	400,0	29,17	11.668,00	0,21	94,36
94107 SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m²	50,0	226,35	11.317,50	0,20	94,56
92566 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	500,0	22,27	11.135,00	0,20	94,76
73753/001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m²	100,0	106,11	10.611,00	0,19	94,95
10148 ORSE	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf.projeto (obra Mercado de Lagarto)	m	5,0	2.095,25	10.476,25	0,19	95,14
91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	150,0	69,75	10.462,50	0,19	95,33
97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3.000,0	3,38	10.140,00	0,18	95,51
98108 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,0	461,46	9.229,20	0,16	95,67
73909/001 SINAPI	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	m²	30,0	297,48	8.924,40	0,16	95,83
91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,0	43,14	8.628,00	0,15	95,98
91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.000,0	2,86	8.580,00	0,15	96,13
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,0	4,16	8.320,00	0,15	96,28
97626 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,0	545,72	8.185,80	0,15	96,43
94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,0	67,54	8.104,80	0,14	96,57
74246/001 SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	20,0	404,63	8.092,60	0,14	96,71
91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.200,0	6,48	7.776,00	0,14	96,85
97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	30,0	254,16	7.624,80	0,14	96,99
72739 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0	732,18	7.321,80	0,13	97,12

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/95
RUBRICA e

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA: 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86895 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,0	357,63	7.152,60	0,13	97,25
83470 SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,0	68,42	6.842,00	0,12	97,37
89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	150,0	44,83	6.724,50	0,12	97,49
96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	150,0	44,71	6.706,50	0,12	97,61
97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10.000,0	0,67	6.700,00	0,12	97,73
83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	30,0	214,41	6.432,30	0,11	97,84
91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	700,0	9,05	6.335,00	0,11	97,95
86928 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,0	294,04	5.880,80	0,10	98,05
1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	60,0	97,78	5.866,80	0,10	98,15
84125 SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	m²	500,0	10,98	5.490,00	0,10	98,25
91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,0	27,12	5.424,00	0,10	98,35
91790 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,0	50,65	5.065,00	0,09	98,44
74131/004 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0	486,60	4.866,00	0,09	98,53
97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,0	23,52	4.704,00	0,08	98,61
91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,0	44,72	4.472,00	0,08	98,69
91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,0	88,32	4.416,00	0,08	98,77
94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,0	41,95	4.195,00	0,07	98,84
91784 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,0	40,98	4.098,00	0,07	98,91
91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,0	40,48	4.048,00	0,07	98,98
86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,0	194,17	3.883,40	0,07	99,05
83463 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,0	378,62	3.786,20	0,07	99,12
91831 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	200,0	16,88	3.376,00	0,06	99,18
96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,0	110,69	3.320,70	0,06	99,24
93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,0	65,31	3.265,50	0,06	99,30
91787 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,0	29,63	2.963,00	0,05	99,35

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA: 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

FOLHAS Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA e

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
72178 SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	100,0	29,29	2.929,00	0,05	99,40
94799 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,0	133,86	2.677,20	0,05	99,45
84402 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0	119,15	2.383,00	0,04	99,49
93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,0	76,16	2.284,80	0,04	99,53
72285 SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	20,0	108,59	2.171,80	0,04	99,57
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	200,0	10,02	2.004,00	0,04	99,61
89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,0	37,60	1.880,00	0,03	99,64
74131/001 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0	92,84	1.856,80	0,03	99,67
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	100,0	17,59	1.759,00	0,03	99,70
89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,0	17,08	1.708,00	0,03	99,73
89865 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	100,0	15,36	1.536,00	0,03	99,76
97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,0	2,81	1.405,00	0,03	99,79
93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,0	54,13	1.353,25	0,02	99,81
97637 SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	500,0	2,66	1.330,00	0,02	99,83
93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,0	84,75	1.271,25	0,02	99,85
93665 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,0	57,92	1.158,40	0,02	99,87
91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,0	11,19	1.119,00	0,02	99,89
97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120,0	9,11	1.093,20	0,02	99,91
93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,0	48,95	979,00	0,02	99,93
97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	80,0	12,03	962,40	0,02	99,95
43 ORSE	Retirada de calha	m	100,0	8,24	824,00	0,01	99,96
73831/004 SINAPI	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,0	12,61	630,50	0,01	99,97
86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,0	11,73	586,50	0,01	99,98
97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	60,0	8,76	525,60	0,01	99,99
86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,0	9,25	462,50	0,01	100,00
97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	500,0	0,48	240,00	0,00	100,00
97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	120,0	1,71	205,20	0,00	100,00
97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	300,0	0,63	189,00	0,00	100,00

Total sem BDI 5.612.672,48
Total do BDI 1.403.168,12
Total Geral 7.015.840,60

BRUNO GUSTAVO DA SILVA
MOTA:003568273
64

Assinado de forma digital por BRUNO GUSTAVO DA SILVA
MOTA:00356827364
Dados: 2025.02.04 10:05:03 -03'00'

MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA:035351523
05

Assinado de forma digital por MARCELO HENRIQUE FREITAS DE SA:03535152305
Dados: 2025.02.04 09:59:55 -03'00'

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais								
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97637 SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,66	2,66	
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000	20,95	0,70	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	20,62	1,96	
			MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,69

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	98,36	98,36	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5290000	21,21	11,22	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	25,18	19,89	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	27,00	0,17	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	25,75	0,67	
Composição Auxiliar	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	425,89	2,59	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	10,76	13,20	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	17,44	1,18	
Insumo	00006194 SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	7,67	15,34	
Insumo	00043681 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	32,48	34,10	
MO sem LS =>				10,79	LS =>	11,22	MO com LS =>	22,01

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

OLHAS Nº
PROC. Nº 001/2025
RUBRICA
01/01/25

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	72178 SINAPI	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	29,29	29,29
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	24,41	29,29
MO sem LS =>				9,81	LS =>	10,20	MO com LS => 20,01

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	43 ORSE	Retirada de calha	Demolições / Remoções	m	1,0000000	8,24	8,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,62	8,24
MO sem LS =>				2,52	LS =>	2,62	MO com LS => 5,14

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	54,30	54,30
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3541000	25,51	9,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1957000	20,62	45,27
MO sem LS =>				16,90	LS =>	17,59	MO com LS => 34,49

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	254,16	254,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6574000	25,51	42,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2759000	20,62	211,88
MO sem LS =>				79,14	LS =>	82,36	MO com LS => 161,50

1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97626 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	545,72	545,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5586000	25,51	90,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,0636000	20,62	454,95
MO sem LS =>				169,93	LS =>	176,82	MO com LS => 346,75

OLHAS Nº
PROC. Nº 001/2025
RUBRICA
30/01/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	21,78	21,78
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2301000	25,38	5,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7740000	20,62	15,95
MO sem LS =>				6,86	LS =>	7,13	MO com LS => 13,99

1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0081000	25,82	0,20
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	20,62	0,47
MO sem LS =>				0,21	LS =>	0,22	MO com LS => 0,43

1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18 ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	11,33	11,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,62	10,31
Composição Auxiliar	88399 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	25,51	1,02
MO sem LS =>				3,49	LS =>	3,64	MO com LS => 7,13

1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97641 SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,81	2,81
Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0336000	25,31	0,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0951000	20,62	1,96
MO sem LS =>				0,88	LS =>	0,92	MO com LS => 1,80

1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	0,63	0,63
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0076000	25,82	0,19

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0215000	20,62	0,44	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,40

1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	17 ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	8,24	8,24	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,62	8,24	
MO sem LS =>				2,52	LS =>	2,62	MO com LS =>	5,14

1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	1,71	1,71	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0205000	25,82	0,52	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0580000	20,62	1,19	
			MO sem LS ==>	0,54	LS ==>	0,56	MO com LS ==>	1,10

1.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	23,52	23,52	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2807000	25,51	7,16	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7936000	20,62	16,36	
			MO sem LS =>	17,43	LS =>	7,73	MO com LS =>	15,16

1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	8,76	8,76	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1056000	24,81	2,61	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2986000	20,62	6,15	
			MO sem LS ==>	2,79	LS ==>	2,90	MO com LS ==>	5,69

1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

OLHAS Nº
PROC. Nº 001/25
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
 OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
 LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
 REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
 DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	12,03	12,03
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1448000	24,81	3,59
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4096000	20,62	8,44
MO sem LS =>				3,83	LS =>	3,98	MO com LS => 7,81

1.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1087000	25,51	2,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3075000	20,62	6,34
MO sem LS =>				2,87	LS =>	2,99	MO com LS => 5,86

1.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,38	3,38
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1153000	20,62	2,37
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	24,96	1,01
MO sem LS =>				1,07	LS =>	1,11	MO com LS => 2,18

1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	7,31	7,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2487000	20,62	5,12
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0879000	24,96	2,19
MO sem LS =>				2,31	LS =>	2,40	MO com LS => 4,71

1.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,48	0,48

ALIAS Nº
 PROC. Nº 001/2025
 RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	24,81	0,14	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166000	20,62	0,34	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,31

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	81,56	81,56	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	20,62	81,56	
			MO sem LS ==>	24,95	LS ==>	25,96	MO com LS ==>	50,91

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96385 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	11,30	11,30
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0042570	299,39	1,27
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0314119	76,99	2,41
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0045112	231,23	1,04
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0311577	89,29	2,78
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0104312	148,71	1,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0356689	20,62	0,73

OLHAS Nº
PROC. Nº 001/2025
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONOS/MA
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PASTOS BONOS-MA
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 001/2025
DATA : 30 DE JANEIRO AS 14:00 HS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0252378	60,53	1,52	
			MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,42	MO com LS =>	2,78

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	49,45	49,45	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3986000	20,62	49,45	
MO sem LS =>				15,12	LS =>	15,74	MO com LS =>	30,86

3.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94107	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	226,35	226,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1540000	25,51	54,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2300000	20,62	66,60
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0320000	33,01	1,05
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	26,65	0,79
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA Nº 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	93,61	102,97
				MO sem LS ==>		39,57	LS ==>	41,17
						MO com LS ==>		80,74

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95955 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3,194,81	3,194,81
Composição Auxiliar	103673 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	39,25	39,25

ALIAS Nº
PROC. Nº 001/2025
RUBRICA
2